MAKSIWA®

CATÁLOGO DE PRODUTOS

MAKSIWA®

APAIXONADOS POR MARCENARIA

A constante inovação, a alta tecnologia e as eficientes soluções que a Maksiwa apresentam ao mercado, fazem de seus equipamentos uma referência nos setores onde atua.

Um de nossos equipamentos irá completar a sua marcenaria, agregando assim mais valor ao seu móvel.

Fale conosco

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Temos uma reserva verde com mais de 160 mil m² a fim de melhorar a saúde de nossa comunidade.

PRONTO ATENDIMENTO

Equipe especializada para atendê-lo na hora que precisar.

PÓS VENDA E ASSISTÊNCIA

Oferecemos todo o suporte para você utilizar nossos equipamentos da melhor forma possível.

SEMPRE CONECTADOS

Acesse nossas redes sociais e nosso website para ficar por dentro de tudo o que acontece na Maksiwa.

www.maksiwa.com

TECNOLOGIA DE PONTA

Nossa engenharia elabora e analisa os equipamentos, passando pela prototipagem até a aprovação final.

FEIRAS PELO MUNDO

Participamos das maiores feiras de máquinas para marcenaria no mundo.

PADRÃO DE QUALIDADE

As máquinas Maksiwa são projetadas, construídas e testadas em elevados padrões de qualidade.

LOGÍSTICA INTEGRADA

Seu equipamento é entregue no prazo e nas condições desejadas.

PALAVRAS DO PRESIDENTE

Desde o início da Maksiwa a nossa prioridade tem sido satisfazer os nossos clientes. Mais do que fabricar máquinas, o nosso objetivo é ajudá-lo a construir os seus sonhos.

Queremos construir uma ponte entre o impossível e o realizável. Nossa empresa faz todos os esforços para oferecer aos nossos parceiros o maior compromisso com o cliente no mercado. Que os nossos equipamentos possam se unir com seu empenho, dedicação e amor por seu ofício, e juntos possamos transformar a história de outras pessoas.

Siegfried Müller Sobrinho

ÍNDICE

Acessórios 01
Afiadores 04
Alimentador de Avanço 06
Coladeiras de Borda 08
Coletores de Pó 20
Desempenadeiras 28
Esquadrejadeiras 33
Filetadeira 42
Furadeiras 44
Linha Manual 48
Lixadeiras 52
Medidor de Fitas 59
Mesa de Apoio 60
Paineis de Comando 61
Pistas de Apoio 62
Plainas Desengrossadeiras 63
Refiladoras 67
Seccionadora 69
Serras Circulares 71
Serras Circulares de Meia Esquadria 78
Serras Fita 82
Transportador de Chapas 87
Tupias 88

ACESSÓRIOS

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Luva de Segurança Profissional LSM

Óculos de Segurança OSM

Produto importado

A Luva de Segurança LSM MAKSIWA oferece proteção para as mãos contra impacto, baixas temperaturas e partículas que podem causar algum dano corporal. A LSM MAKSIWA foi projetada com tecidos e cortes que fornecem conforto e flexibilidade, além de permitir a transpiração normal das mãos. Por possuirem corte na ponta dos dedos, as luvas MAKSIWA permitem o uso mesmo quando requer o manuseio de pequenas peças (como pregos e parafusos). Sistema de ajuste com neoprene e velcro. Fabricado em couro sintético, spandex e neoprene. Disponível nos tamanhos M, G e GG.

Os Óculos de Segurança OSM MAKSIWA são ideias para a proteção dos olhos contra partículas em alta velocidade e baixa energia, tais como pequenos fragmentos de metal, madeira ou alvenaria. Com hastes revestidas e lentes de Policarbonato transparentes livres de distorção, os Óculos de Segurança OSM MAKSIWA oferecem segurança, resistência e conforto, evitando a fadiga ao longo do uso.

Alta resistência e proteção

A LSM e o OSM são indispensáveis para o marceneiro que prioriza a sua segurança e de seus funcionários.

5 Motivos para usar Equipamentos de Proteção:

1 - Melhor aderência ao manusear peças

2 - Segurança pessoal

3 - Mais conforto e flexibilidade

4 - Evita afastamento por lesões

5 - Reduz contato com produtos químicos

ACESSÓRIOS

Jaqueta Black Maksiwa
Diversos Tamanhos

A Jaqueta Black Maksiwa foi pensada para agregar estilo e praticidade. Com material semi-impermeável, possui caimento correto para diferentes tipos de pessoas, além de ser unissex. O corte folgado, inspirado em jaquetas de motociclistas, funciona como uma camada extra, com visual clean e moderno.

Para sua conveniência, possui bolsos laterais e internos.

Confira tamanhos e medidas.

Marcenaria com Estilo

A Jaqueta Black Maksiwa possui desenho moderno e confortável, podendo ser usado por homens e mulheres, com caimento que se ajusta aos mais diferentes tipos de pessoa.

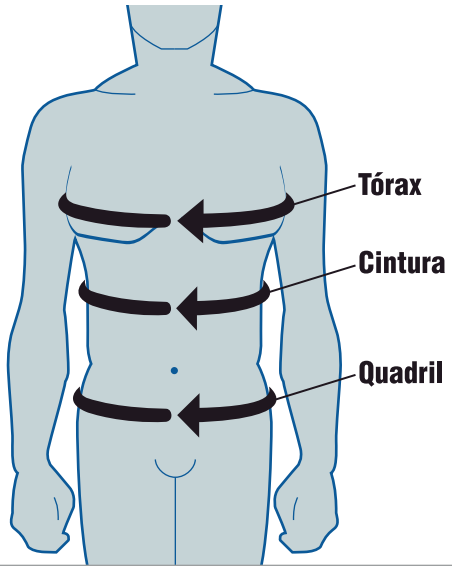

Medidas e Tamanhos

	Tórax	Cintura	Quadril
P	96	94	96
M	104	100	104
G	113	104	113
GG	122	112	122

Podem existir pequenas variações em cada tamanho e peça.
Medidas aproximadas da jaqueta.

ACESSÓRIOS

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Pegador de Chapas
PC.50

Capacidade de Carga	50 Kg
Espessura da Chapa Suportada	3 a 40 mm
Diâmetro das Roldanas	40 mm
Dimensões do Produto	C.: 240 x L.: 110 x A.: 170 mm
Peso	1,3 Kg
Dimensões da Embalagem	C.: 240 x L.: 110 x A.: 170 mm

Produto nacional

O Pegador de Chapas PC.50 é usado em transporte de chapas de uso geral na marcenaria, como MDF e MDP, por exemplo. Este acessório possui grande amplitude para atender cada necessidade corretamente, bem como a trava com roldanas para evitar que a chapa escorregue, oferecendo maior segurança na movimentação. O PC.50 é muito útil, pois trava firme o material e dá uma posição confortável e segura. Este acessório não deve exceder a carga de trabalho.

O Pegador de Chapas PC.50 é designado para transporte e locomoção de peças PLANAS, SECAS e LIMPAS de diferentes materiais, como por exemplo:

- Madeira maciça
- MDF
- Compensados
- Plásticos
- Acrílicos
- Vidro

AFIADORES

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Afiador de Facas
AF.650

Motor	Monofásico 1/3 CV - 4 Polos
Dimensões	C.: 650 x L.: 330 x A.: 360 mm
Comprimento da Faca	650 mm
Diâmetro do Rebolo	150 mm
Velocidade	1.440 RPM
Inclinação da Faca	-15° até +90°
Peso	38 Kg
Dimensões Embalagem	2 Volumes - C.: 53 x L.: 36 x A.: 40 cm
	C.: 67 x L.: 12 x A.: 9 cm

Produto importado

O Afiador de Faca AF.650 MAKSIWA possui base e barramento em estrutura reforçada, o que o torna rígido e estável. O motor do cabeçote é embutido, o que garante maior firmeza e precisão.

O rebolo acompanha o equipamento. Afia facas com comprimento de até 650 mm. Ganhe tempo ao afiar você mesmo as facas de desempenadeiras plainas desengrossadeiras utilizadas em sua marcenaria.

Ganhe tempo com o AF.650

Com o rebolo da AF.650 você pode afiar as facas de desempenadeiras e plainas desengrossadeiras utilizadas em sua marcenaria.

Disponível também na cor vermelha.
Consulte revendedor para verificar a disponibilidade.

AFIADORES

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Afiador de Serras
AS.700

Motor	Monofásico 1/3 CV - 4 Polos
Dimensões	C.: 770 x L.: 730 x A.: 300 mm
Diâmetro da Serra	80 a 700 mm
Diâmetro do Rebolo	125 mm
Velocidade	2.850 RPM
Peso	35 Kg
Dimensões Embalagem	C.: 43 x L.: 43 x A.: 30 cm

Produto importado

O Afiador de Serras AS.700 possui base e barramento em estrutura reforçada, o que o torna rígido e estável. A morsa é do tipo rosca e o rebolo acompanha o equipamento.

Afia serras de até 700 mm

Com a AS.700 você afia serras de até 700 mm de diâmetro.

Disponível também na cor vermelha.
Consulte revendedor para verificar a disponibilidade.

ALIMENTADOR DE AVANÇO

Alimentador de Avanço recomendado para Tupias e Desempenadeiras Estacionárias AV/3

Motor Trifásico	1 CV - 2 Polos
Potência	735 W
Movimento Vertical	250 mm
Movimento Horizontal	450 mm
Altura Máxima da Peça	235 mm
Velocidade de Avanço	4 - 8 - 11 - 22 m/min
Embalagem	1 Volume - C.: 56 / L.: 56 / A.: 27 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 620 / L.: 350 / A.: 440 mm
Peso	60 kg

Produto importado

O Alimentador de Avanço AV/3 MAKSIWA possui base e barramento em estrutura reforçada, o que o torna rígido e estável. O motor do cabeçote é embutido, o que garante maior firmeza e precisão. Possui 3 rolos de movimentação e 4 velocidades ajustáveis de acordo com sua necessidade.

O AV/3 é destinado para uso em Tupias e Desempenadeiras Estacionárias. Verifique junto a fábrica eventuais dúvidas sobre os itens compatíveis.

Estrutura

O Alimentador de Avanço AV/3 MAKSIWA possui base e barramento em estrutura reforçada, o que o torna rígido e estável.

Motorização

O AV/3 Maksiwa possue motor de 1 CV de potência, na opção trifásica.

Velocidade

A velocidade do AV/3 Maksiwa possue controle, indo de 4 a 22 m/min.

Roletes

Possue 3 roletes que empurram a peça a ser trabalhada.

ALIMENTADOR DE AVANÇO

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Alimentador de Avanço recomendado para Coladeira de Borda AV/3.E

Motor	Monofásico - 220 V
Potência	775 W
Curso Vertical	120 mm (-30 até 90 mm)
Movimento Horizontal	640 mm
Altura Máxima da Peça	90 mm
Velocidade de Avanço	0 - 20 m/min
Diâmetro das Rodas	90 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 92 / L.: 25 / A.: 34 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.020 / L.: 250 / A.: 590 mm
Peso	32 kg

Produto nacional

O Alimentador de Avanço AV/3.E serve para dar velocidade de avanço constante aos painéis, garantindo estabilidade e uma perfeita execução do trabalho. Possui 3 rodas para pressionar e empurrar o material auxiliando para um melhor acabamento. Na chave de acionamento é possível fazer a inversão da rotação das rodas, invertendo o sentido de avanço da peça.

O Alimentador de Avanço AV/3.E garante leveza na operação, economia e versatilidade em único equipamento.

Motorização

O AV/3 Maksiwa possui motor de 1 CV de potência, na opção Monofásica - 220 V

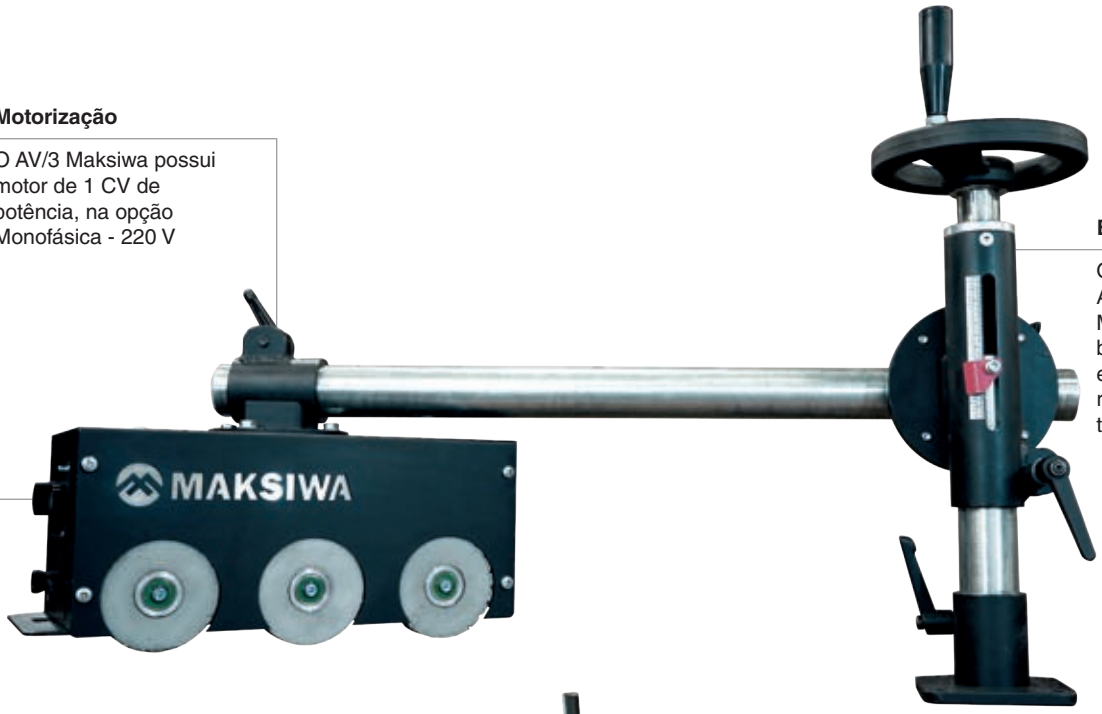

Estrutura

O Alimentador de Avanço AV/3.E MAKSIWA possui base e barramento em estrutura reforçada, o que o torna rígido e estável.

Altura e Velocidade

Fácil regulagem de altura através do sistema do tipo fuso (-30 até +90 mm). Possui controle de velocidade linear até 20 m/min.

Instalação

Com o AV/3.E é possível realizar operações de colagem de borda em peças maiores sozinho. É ideal para passar peças de grande porte. Alguns modelos de coladeiras de bordas Maksiwa já vêm preparadas para receber este equipamento, como a Coladeira de Borda CBC.MR da foto.

Consulte os modelos disponíveis.

COLADEIRAS DE BORDA

Veja esse equipamento em operação YouTube

Coladeira de Borda Manual Flex e Acessórios
CBC FLEX - FF.500 (Opcional)

	CBC.Flex	FF.500	GF.60
Motor	Monofásico	-	-
Cola	Granulada Hot-Melt	-	-
Temp. da Colagem	130° a 150°C	-	-
Espessura da Fita	0,3 - 1,00 mm	-	-
Largura Máx. da Fita	48 mm	-	-
Comprimento da Mesa	-	500 mm	-
Velocidade de Avanço	0 a 5,9 m/min	-	-
Dimensões Embalagem	C.: 29,5 x L.: 27,5 x A.: 37,5 cm	C.: 51,7 x L.: 45 x A.: 13 cm	Acompanha FF.50
Dimensões do Produto	290 x 351 x 345 mm	700 x 530 x 345 mm	50 x 100 x 150 mm
Altura de Aperto	-	-	0 a 60 mm
Peso	9,7 kg	8,6 kg	0,8 kg

Produto nacional

A Coladeira de Bordas Manual CBC FLEX é perfeita para colagens com fitas de bordas em peças curvas. Esta Coladeira realiza a colagem em peças curvas concavas e convexas.

Ela trabalha com fitas de 0,3 mm até 1 mm. Este equipamento é portátil e pesa apenas 9,700 kg, evitando a fadiga do operador e possibilitando longos períodos de trabalho.

A cola recomendada é a Hot-melt de baixa temperatura. Possui painel digital e velocidade de avanço o que permite o operador escolher a velocidade que deseja para a realização dos seus trabalhos.

A CBC FLEX é perfeita para o marceneiro que precisa de agilidade e versatilidade em sua produção diária.

Fácil Utilização

A CBC.Flex é de fácil utilização, manuseio e ajustes, além de possuir empunhaduras emborrachadas, pista deslizante e ser de leve transporte.

Possibilidades

Suportando fitas de 0,3 a 1,00 mm de espessura e de até 48 mm de largura, a CBC.Flex uma grande quantidade de possibilidades de trabalho e projetos.

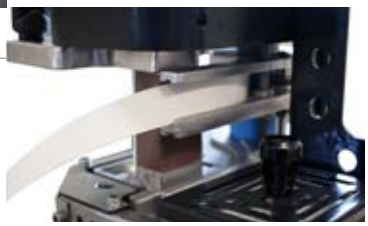

Acabamento e Estrutura

A CBC.Flex possui acabamento arrojado e com estrutura forte, oferencendo segurança e resistencência necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento.

Opcional que aumenta a versatilidade

A Base Flex FF.500 acompanha acessórios sendo eles: Destopo Manual; Guia de Entrada; Pinos de Apoio; Pés Retráteis, Fixadores de Bancada e Grampo Fixador Vertical (GF.60).

Com os Acessórios de Fixação a CBC FLEX transforma-se em uma Coladeira Estacionária, colando fitas em peças retas e curvas.

COLADEIRAS DE BORDA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Coladeira de Borda Smart
CBC.S

Motor	Monofásico
Cola	Granulada Hot-Melt
Temperatura da Colagem	130º a 180ºC
Espessura da Fita	0,3 - 2,00 mm
Largura Máxima da Fita	60 mm
Tensão	220 V
Velocidade de Avanço	5,5 m/min
Dimensões Embalagem	C.: 70 x L.: 50 x A.: 41 cm
Dimensões do Produto	790 x 650 x 406 mm
Potência	1.500 W
Peso	43 kg

Produto nacional

A Coladeira de Borda SMART é ideal para o marceneiro que necessita economizar espaço em sua marcenaria. De estrutura compacta, a CBC SMART possui coleiro móvel, destopo manual e painel digital.

A CBC SMART ainda possui um suporte para guardar a bandeja da fita.

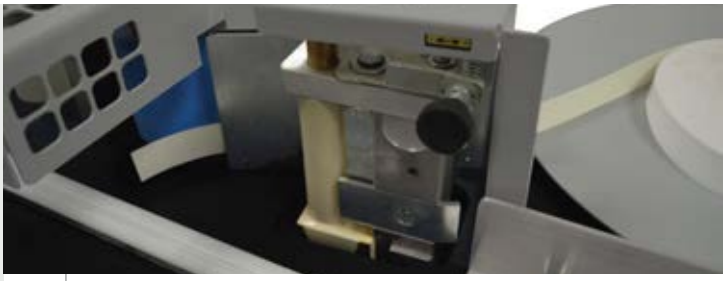

Coleiro Móvel

A Coladeira de Borda CBC.S Maksiwa possui coleiro móvel, o que facilita a colagem em peças com pequenas imperfeições.

Bandeja de Fita

Sua bandeja de entrada é regulável e possibilita ajustes finos para melhor colagem de fitas.

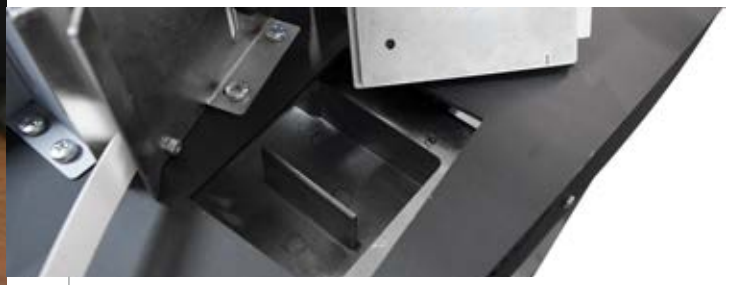

Reservatório

Seu reservatório de Cola granulada Hot-Melt foi desenvolvido para até 600g, aumentando o tempo de uso e economizando cola.

COLADEIRAS DE BORDA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Coladeira de Borda Portátil CBC.E

Motor	Monofásico
Cola	Granulada Hot-Melt
Temperatura da Colagem	170º a 180ºC
Espessura da Fita	0,3 - 2,00 mm
Largura Máxima da Fita	80 mm
Tensão	220 V
Velocidade de Avanço	5,5 m/min
Dimensões Embalagem	C.: 82 x L.: 55 x A.: 51 cm
Dimensões do Produto	1.187 x 783 x 1.054 mm
Potência	1.500 W
Peso	52 kg

Produto nacional

COLADEIRA MAIS VENDIDA DO BRASIL

A Coladeira de Borda Portátil CBC.E é ideal para o profissional que quer praticidade, agilidade e economia em sua produção diária. Além de colar fitas de borda de materiais como PVC, ABS, papel e madeira que não possuam cola, a CBC.E tem pés retráteis que proporcionam a portabilidade da máquina.

A CBC.E pesa apenas 52 kg o que permite que o marceneiro transporte para qualquer lugar.

Coleiro Móvel

A Coladeira de Borda CBC.E Maksiwa possui coleiro móvel, o que facilita a colagem em peças com pequenas imperfeições.

Bandeja de Fita

Sua bandeja de entrada é regulável e possibilita ajustes finos para melhor colagem de fitas.

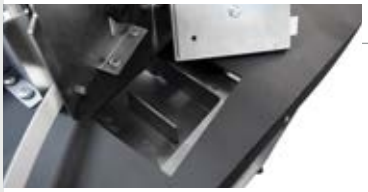

Reservatório

Seu reservatório de Cola granulada Hot-Melt foi desenvolvido para até 600 gramas, aumentando o tempo de uso e economizando cola.

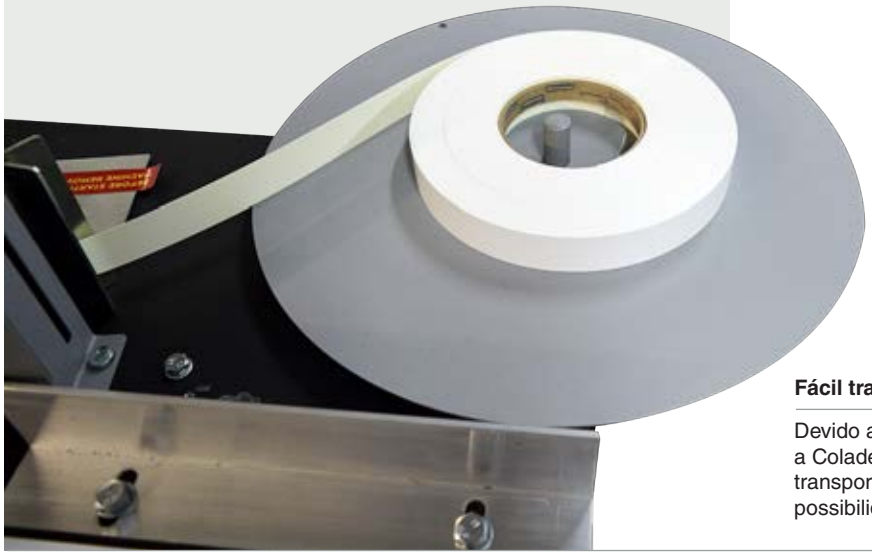

Fácil transporte

Devido a seu tamanho e pesos reduzidos, a Coladeira de Borda CBC.E pode ser transportada facilmente, abrindo mais possibilidades de uso para o marceneiro.

COLADEIRAS DE BORDA

Veja esse equipamento em operação YouTube

Coladeira de Borda com Mesa Roletada
CBC.ER

Motor	Monofásico
Cola	Granulada Hot-Melt
Temperatura da Colagem	130º a 180ºC
Espessura da Fita	0,3 - 2,00 mm
Largura Máxima da Fita	80 mm
Tensão	220 V
Velocidade de Avanço	5,5 m/min
Dimensões Embalagem	C.: 82 x L.: 55 x A.: 51 cm
Dimensões do Produto	1.187 x 783 x 1.054 mm
Dimensões do Produto sem os pés	1.187 x 783 x 410 mm
Peso	65 kg

Produto nacional

A Coladeira de Borda Portátil com Mesa Roletada CBC.ER é ideal para o profissional que deseja praticidade, agilidade e economia em sua produção diária. Possui um destopador manual para o corte de fitas rente à borda da madeira, dispensando o sistema pneumático.

Economia de Espaço

A CBC.ER tem pés retráteis e removíveis, que proporcionam a portabilidade da máquinas e a economia de espaço.

COLADEIRAS DE BORDA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Coladeira de Borda com Mesa Roletada CBC.MR

Motor	Monofásico
Cola	Granulada Hot-Melt
Temperatura da Colagem	130° a 180°C
Espessura da Fita	0,3 - 2,00 mm
Largura Máxima da Fita	80 mm
Tensão	220 V
Velocidade de Avanço	0 a 8 m/min
Dimensões Embalagem	C.: 105 x L.: 70 x A.: 118 cm
Dimensões do Produto	2.583 x 904 x 1.064 mm
Dimensões da Mesa	2.583 x 400 mm
Peso	110 kg

Produto nacional

Pista Roletada

A pista roletada auxilia em peças maiores e mais pesadas, oferecendo um deslize suave e livre de possíveis solavancos.

Coleiro Móvel

A Coladeira de Borda CBC.MR Maksiwa possui coleiro móvel, o que facilita a colagem em peças com pequenas imperfeições.

A Coladeira de Bordas com Mesa Roletada CBC.MR MAKSIWA possui coleiro móvel e cola fitas de borda de materiais, como PVC, ABS, papel e madeira que não possuam cola, com o limite de largura de até 80 mm, e somente em peças retas. Atenção: caso necessite colar outros materiais, entre em contato com a fábrica. Possui um destopador manual para o corte das fitas rente à borda da madeira, dispensando, assim, o sistema pneumático. Possui controlador digital de temperatura. Outros grandes diferenciais são suas mesas roletadas. Além de proporcionar uma área de trabalho 2,5 vezes maior, os roletes garantem uma melhor operação, evitando a fadiga do operador.

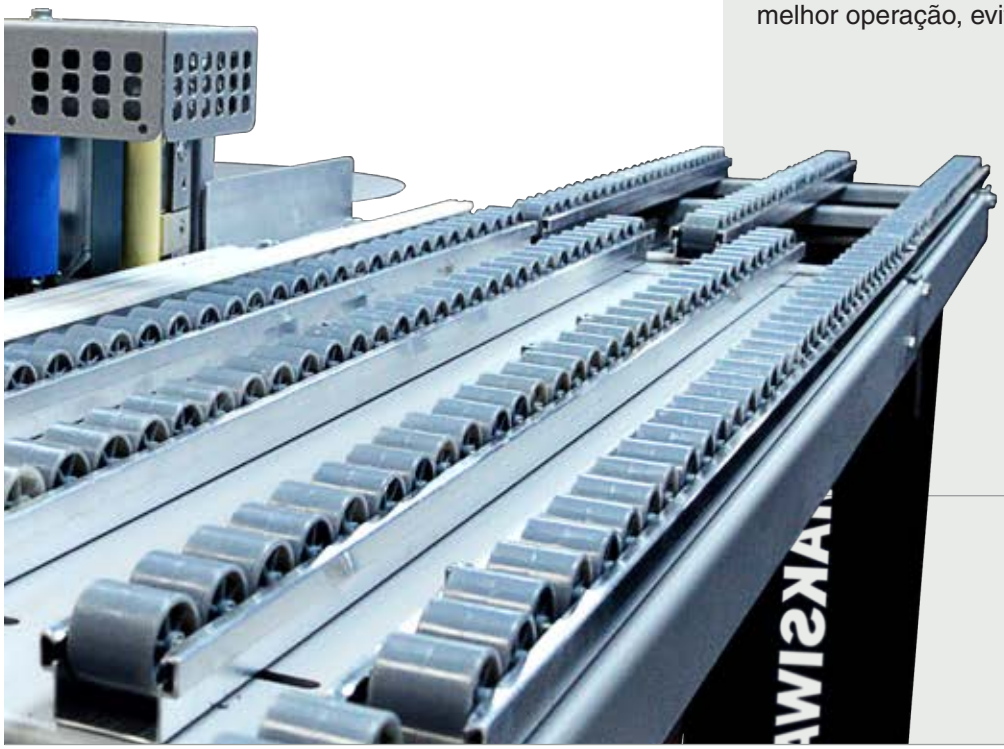

Maior área de trabalho

Além de proporcionar uma área de trabalho 2,5 vezes maior, os roletes garantem uma melhor operação, evitando a fadiga do operador.

COLADEIRAS DE BORDA

Veja esse equipamento em operação YouTube

Coladeira de Borda com Mesa Roletada e 2 Coleiros CBC/2.MR

Motor	Monofásico
Cola	Granulada Hot-Melt
Temperatura da Cola	170° a 180°C
Espessura da Fita	0,3 - 2,00 mm
Altura Máxima da Fita	80 mm
Largura Mínima da Peça	70 mm
Velocidade de Avanço	0 a 8 m/min
Dimensões Embalagem	C.: 105 x L.: 70 x A.: 118 cm
Dimensões do Produto	2.583 x 904 x 1.064 mm
Dimensões da Mesa	2.583 x 400 mm
Peso	150 kg

A Coladeira de Bordas com 2 Coleiros e Mesas Roletadas CBC/2.MR MAKSIWA possui 2 coleiros móveis intercambiáveis e cola os materiais de fitas de borda mais utilizados, como PVC, ABS, papel e madeira que não possuam cola, com o limite de altura de até 80 mm, e somente em peças retas. Atenção: caso necessite colar outros materiais, entre em contato com a fábrica.

Possui controlador digital de temperatura. O sistema de duplo coleiro é acionado por sensores, ou seja, a máquina irá detectar automaticamente o coleiro que estiver em posição de trabalho, fazendo o seu aquecimento.

Produto nacional

Destopo

Possui um destopador manual para o corte das fitas rente à borda da madeira, dispensando, assim, o sistema pneumático. os roletes garantem uma melhor operação, evitando a fadiga do operador.

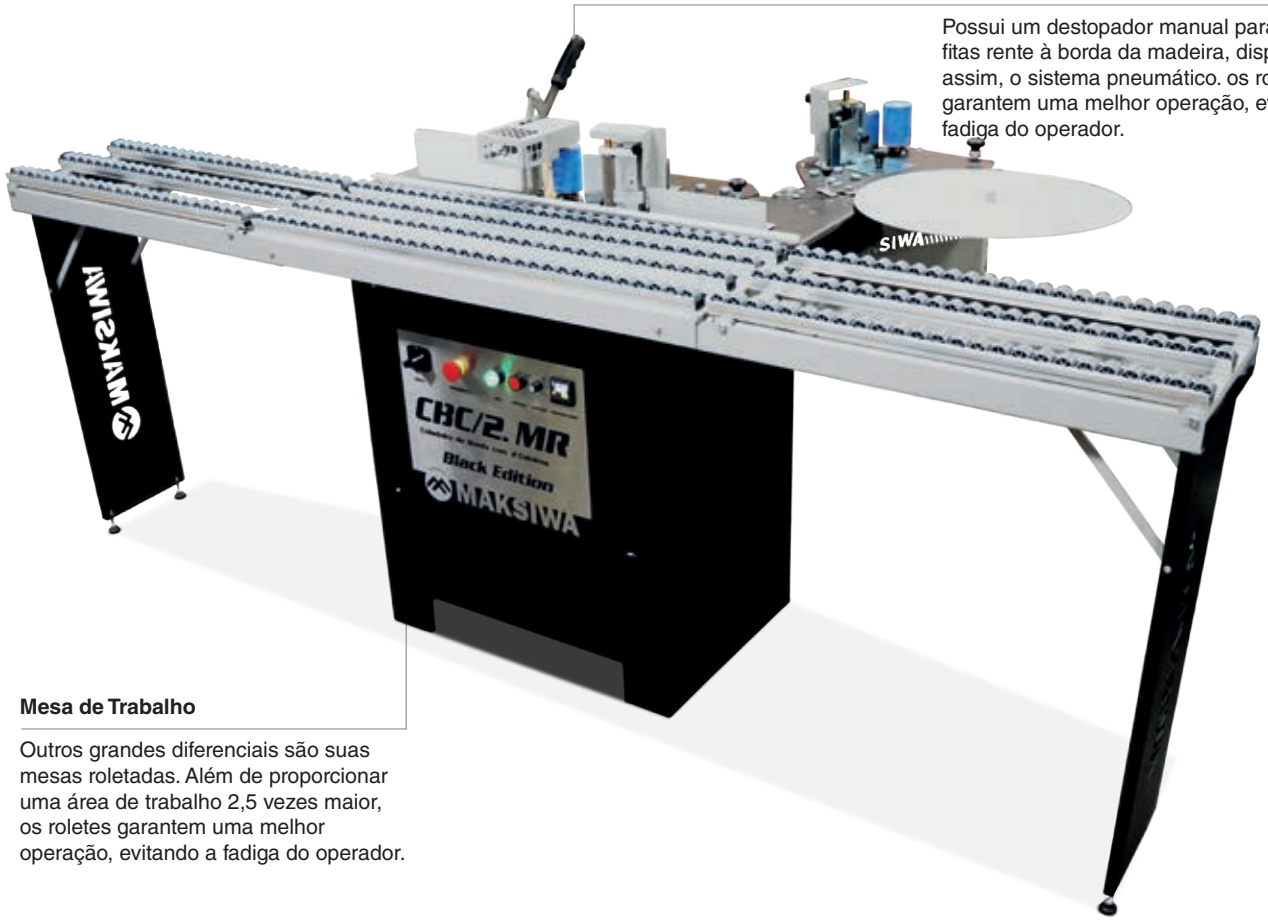

Mesa de Trabalho

Outros grandes diferenciais são suas mesas roletadas. Além de proporcionar uma área de trabalho 2,5 vezes maior, os roletes garantem uma melhor operação, evitando a fadiga do operador.

Dois tipos de cola

Você pode usar dois tipos diferentes de cola na Coladeira de Borda com 2 Coleiros CBC/2.MR Maksiwa, como cola branca e cola transparente.

COLADEIRAS DE BORDA

Coladeira de Borda com 5 Grupos Automática Titanium CBC.T

PRÉ-AQUECE, COLA, DESTOPA, REFILA E FAZ POLIMENTO

A Coladeira de Borda Automática Titanium com 5 Grupos foi um produto desenvolvido com elevado padrão de qualidade e tecnologia Maksiwa. A CBC.T está preparada para aumentar a produtividade em sua marcenaria.

Produto importado

EIXO COLEIRO

AVANÇO AUTOMÁTICO



SISTEMA REFILADOR

SISTEMA DESTOPADOR

SISTEMA POLIDOR

Altura da mesa de trabalho	850 mm
Largura do suporte extensível	560 mm
Espessura do painel (min./máx.)	8/45 mm
Velocidade do alimentador automático da correia	9 m/min
Velocidade de rotação do refilador	12.000 RPM
Cortadores	Diâmetro 75 mm Z4 R = 2 mm
Espessura da borda (min./máx.)	0,4 a 2 mm
Saída de coletor de pó	Diâmetro 4"
Resistências do reservatório de cola	5 peças para 1.315 KW
Potência total instalada	7,7 KW

Motor do avanço	0,75 KW
Guia de pré-aquecimento	0,4 KW
Motor do pré-corte da fita	0,22 KW
Motor do destopador	0,37 KW * 2 Peças
Polidor	0,12 x 2 – 1.200 mm – 3.000 RPM
Tensão	220 V 60 hz 1 PH
Potência do conjunto de cola	0,18 KW
Dimensões da máquina	2.845 mm x 1.194 mm x 1.295 mm
Peso	200 kg

TABELA COMPARATIVA COLADEIRAS DE BORDA

	Motor	Cola	Temperatura de Colagem	Espessura da Fita	Largura Máx. da Fita	Comprimento da Mesa	Velocidade de Avanço	Dimensões Embalagem	Dimensões Produto	Peso do Produto
Dados Técnicos										
CBC FLEX	Monofásico	Granulada Hot-Melt	120º a 150º C	0,3 mm 1 mm	48 mm	-	0 a 5,9 m/min	C.: 29,5 cm L.: 27,5 cm A.: 37,5 cm	C.: 290 mm L.: 351 mm A.: 345 mm	9,7 kg
CBC SMART	Monofásico	Granulada Hot-Melt	170º a 180º C	0,3 mm 2 mm	60 mm	640 mm	5,5 m/min	C.: 70 cm L.: 50 cm A.: 41 cm	C.: 790 mm L.: 650 mm A.: 406 mm	43 kg
CBC.E	Monofásico	Granulada Hot-Melt	170º a 180º C	0,3 mm 2 mm	80 mm	800 mm	5,5 m/min	C.: 82 cm L.: 55 cm A.: 51 cm	C.: 1.187 mm L.: 783 mm A.: 1.054 mm	52 kg
 CBC.ER	Monofásico	Granulada Hot-Melt	170º a 180º C	0,3 mm 2 mm	80 mm	800 mm	5,5 m/min	C.: 82 cm L.: 55 cm A.: 51 cm	C.: 1.187 mm L.: 783 mm A.: 1.054 mm	65 kg
CBC.MR	Monofásico	Granulada Hot-Melt	170º a 180º C	0,3 mm 2 mm	80 mm	2.530 mm	0 a 8 m/min	C.: 105 cm L.: 70 cm A.: 108 cm	C.: 2.530 mm L.: 904 mm A.: 1.064 mm	110 kg
CBC/2.MR	Monofásico	Granulada Hot-Melt	170º a 180º C	0,3 mm 2 mm	80 mm	2.530 mm	0 a 8 m/min	C.: 105 cm L.: 70 cm A.: 108 cm	C.: 2.530 mm L.: 904 mm A.: 1.064 mm	110 kg
CBC.T	Monofásico	Granulada Hot-Melt	170º a 180º C	0,4 mm 2 mm	80 mm	2.530 mm	9 m/min	C.: 3.105 cm L.: 1.394 cm A.: 1.395 cm	C.: 2.845 mm L.: 1.194 mm A.: 1.295 mm	200 kg

EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE VOCÊ PODE SABER MUITO MAIS SOBRE AS COLADEIRAS DE BORDA MAKSIWA.

COLETORES DE PÓ

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Coletor de Pó de Parede CPP/1.C

Opção Motor Monofásico	1 CV - 2 polos
Opção Motor Trifásico	1 CV - 2 polos
Altura	1.100 mm
Capacidade do Reservatório	0,06 m³ - 60 litros
Vazão	17 m³/min
Diâmetro x Bocas de Entrada	100 mm x 1
Embalagem/Transporte	C.: 37 / L.: 38 / A.: 37 cm
Reservatório Inferior	Saco de Pano Filtrante
Dimensões da Máquina Montada	C.: 528 / L.: 560 / A.: 1.416 mm
Peso	24 kg

Produto importado

O modelo CPP/1.C Black Edition é ideal para marcenarias de pequeno porte. Veja seus diferenciais:

- Ideal para coletar o pó de uma máquina de marcenaria;
- Possui motor de 1 CV;
- O motor e a boca instalado em qualquer lugar da marcenaria, de acordo com a necessidade de espaço;
- Possui 1 boca de entrada de 100 mm;
- Possui um reservatório;
- Fácil e rápida instalação;
- É possível utilizá-lo no chão, de maneira portátil.

Rodízios de Transporte

O Coletor de Pó de Parede CPP/1.C Maksiwa possui rodízios de transporte, podendo também ser utilizado no chão. Os rodízios auxiliam no transporte e no dia a dia da marcenaria.

COLETORES DE PÓ

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Coletor de Pó com 1 Reservatório
CP/1.C

Opção Motor Monofásico	1 CV - 2 polos
Opção Motor Trifásico	1 CV - 2 polos
Altura	1.560 mm
Capacidade do Reservatório	0,06 m³ - 60 litros
Vazão	17 m³/min
Diâmetro x Bocas de Entrada	100 mm x 1
Embalagem/Transporte	C.: 76 / L.: 45 / A.: 46 cm
Reservatório Inferior	Saco de Plástico
Dimensões da Máquina Montada	C.: 923 / L.: 389 / A.: 1.552 mm
Pressão Máxima	163 mm.ca
Peso	33 Kg

Produto importado

O Coletor de Pó CP/1.C é ideal para coletar pó leve de máquinas pequenas utilizadas em marcenarias de artesanato e com baixa produção. É fornecido com um adaptador que, se acoplado ao final da mangueira, pode auxiliar na limpeza do chão do ambiente.

Note que a vazão (fluxo de ar) do CP/1.C é de apenas 14 m³/min, portanto, sua indicação é utilizá-lo somente em ambientes de marcenaria para o qual foi desenvolvido. Os Coletor de Pó CP/1.C MAKSIWA possui rodas para facilitar a movimentação em sua oficina.

Rodízios de Transporte

O Coletor de Pó de Parede CP/1.C Maksiwa possui rodízios de transporte, podendo também ser utilizado no chão. Os rodízios auxiliam no transporte e no dia a dia da marcenaria.

COLETORES DE PÓ

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Coletor de Pó com 2 Reservatórios
CP/2.C

Opção Motor Monofásico	2 CV - 2 polos
Opção Motor Trifásico	2 CV - 2 polos
Altura	2.000 mm
Capacidade do Reservatório	0,153 m³ - 153 litros
Vazão	28 m³/min
Diâmetro x Bocas de Entrada	100 mm x 2
Embalagem/Transporte	C.: 92 / L.: 58 / A.: 58 cm
Reservatório Inferior	Saco de Pano Filtrante
Dimensões da Máquina Montada	C.: 840 / L.: 560 / A.: 1.900 mm
Pressão Máxima	272 mm.ca
Peso	48 Kg

Produto importado

O Coletor de Pó CP/2.C é ideal para coletar pó leve de máquinas de pequeno porte, tais como lixadeiras e serras. Possui reservatório do tipo saco de 153 litros. A vazão deste coletor é de 28 m³/min., resultando em um ambiente limpo e agradável. Os Coletor de Pó MAKSIWA CP/2.C possui rodas para facilitar a movimentação em sua oficina.

Duas Bocas Coletoras

O Coletor de Pó CP/2.C Maksiwa 2 saídas coletoras, coletando pó de até 2 máquinas ao mesmo tempo.

Motorização

Com motor de 2 CV, nas opções Monofásica ou Trifásica, oferece até 28 m²/min

Transporte

O Coletor de Pó CP/2.C Maksiwa possui rodízios de transporte e sendo instalado no chão. Os rodízios auxiliam no transporte e do dia a dia da marcenaria.

COLETORES DE PÓ

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Coletor de Pó com 3 Bocas e 2 Reservatórios CPD/3.C

Opção Motor Trifásico	3 CV - 2 polos
Altura	2.000 mm
Capacidade do Reservatório	0,307 m³
Vazão	40 m³/min
Diâmetro x Bocas de Entrada	100 mm x 3
Embalagem/Transporte	C.: 117 / L.: 56 / A.: 57 cm
Reservatório Inferior	Saco de Pano Filtrante
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.680 / L.: 560 / A.: 1.900 mm
Pressão Máxima	272 mm.ca
Peso	59 kg

Produto importado

O Coletor de Pó CPD/3.C é ideal para coletar pó leve de máquinas de pequeno e médio porte, tais como lixadeiras e serras. Possui reservatórios do tipo saco de 307 litros. A vazão deste coletor é de 40 m³/min., resultando em um ambiente limpo e agradável. Os Coletor de Pó MAKSIWA CP/3.C possui rodas para facilitar a movimentação em sua oficina.

Pano Filtrante

Devido ao seu saco superior em pano filtrante, o CPD/3.C é leve e prático, aumentando a eficácia da coletagem de pó.

Motorização

O Coletor de Pó CPD/3.C possui motor de 3 CV, com vazão de até 40 m³/min.

Três Bocas Coletoras

O Coletor de Pó CPD/3.C Maksiwa 3 saídas coletoras, coletando pó de até 3 máquinas ao mesmo tempo.

COLETORES DE PÓ

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Coletor de Pó de Bancada
CPB/1.S

Motor	Monofásico 1 CV
Dimensões da Mesa	1.000 x 500 mm
Altura	870 mm
Capacidade de Carga	300 kg
Saídas Coletoras	1 Saída
Vazão	19 m/min
Embalagem	C.: 1.100 / L.: 700 / A.: 600 mm
Peso	59 kg

Produto nacional

O Coletor de Pó de Bancada CPB/1.S é perfeito para você que precisa atrelar economia de espaço com versatilidade. Além de possuir uma área de trabalho com 1.000 x 500 mm, o CPB/1.S Maksiwa conta com 3 tomadas na sua parte traseira, rodízios de transporte para fácil locomoção, corpo estruturado com capacidade de até 300 kg e um Coletor de Pó acoplado a mesa com motor de 1 CV e vazão de até 19 m³/min!

Um equipamento que com toda certeza vai agregar e muito a sua oficina!

Praticidade

Com o Coletor de Pó de Bancada CPB/1.S você tem a possibilidade de usar diversos equipamentos com apoio e redução de sujeira.

COLETORES DE PÓ

Coletor de Pó com 1 Reservatório CP/1.S

Opção Motor Monofásico	1 CV - 2 polos
Opção Motor Trifásico	1 CV - 2 polos
Altura	1.560 mm
Capacidade do Reservatório	0,07 m³ - 70 litros
Vazão	19 m³/min
Diâmetro x Bocas de Entrada	100 mm x 1
Embalagem/Transporte	C.: 87 / L.: 61 / A.: 52 cm
Reservatório Inferior	Saco de Pano Filtrante
Dimensões da Máquina Montada	C.: 781 / L.: 423 / A.: 1.524 mm
Pressão Máxima	204 mm.ca
Peso	29 kg

Produto nacional

O modelo CP/1.S Black Edition é ideal para marcenarias de pequeno porte. Veja seus diferenciais:

- Possui motor de 1 CV;
- O motor e a boca podem ser alterados de posição, conforme a necessidade do marceneiro;
- Possui 1 boca de entrada de 100 mm;
- Possui embaixo um reservatório tipo saco;
- Acabamento é estilizado em aço inox, preto e prata;
- Máquina estacionária, ou seja, não possui rodízios para movimentação.

Rápida Limpeza

O saco reservatório é equipado com cinta de travamento rápido, ideal para que a limpeza seja feita de forma rápida.

Motorização

O Coletor de Pó CP/1.S possui motor de 1 CV, com vazão de até 19 m³/min.

Saída para Mangueira

Saída para mangueira coletora de 100 mm, compatível com a maiorias dos equipamentos do mercado.

Estrutura

Em chapa reforçada, o Coletor de Pó CP/1.S foi idealizado para ser utilizado em máquinas estacionárias.

COLETORES DE PÓ

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Coletor de Pó com 2 Bocas e 1 Reservatório CP/2.S

Opção Motor Monofásico	2 CV - 2 polos
Opção Motor Trifásico	2 CV - 2 polos
Altura	2.299 mm
Capacidade do Reservatório	0,200 m³ - 200 litros
Vazão	45 m³/min
Diâmetro x Bocas de Entrada	100 mm x 2
Embalagem/Transporte	C.: 135 / L.: 75 / A.: 65 cm
Reservatório Inferior	Saco de Pano Filtrante
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.060 / L.: 645 / A.: 2.339 mm
Pressão Máxima	300 mm.ca
Peso	63 kg

Produto nacional

O modelo CP/2.S Black Edition é ideal para marcenarias de pequeno e médio porte. Veja seus diferenciais:

- Ideal para esquadrejadeiras e seccionadoras;
- O motor e o sistema de bocas podem ser alterados de posição, conforme a necessidade do marceneiro;
- Possui 2 bocas de entrada de 100 mm;
- Pode coletar pó de até 2 máquinas simultaneamente;
- Possui um reservatório tipo saco em cima e um reservatório tipo saco embaixo;
- O marceneiro pode trocar o reservatório tipo saco da parte de baixo por reservatório tipo tambor. Obs: O CP/2.S Black vem acompanhado de reservatório tipo saco. A troca e aquisição do tambor é de responsabilidade do marceneiro;
- Acompanha as cintas de fixação e a flange para troca do reservatório tipo saco pelo tipo tambor;
- Acabamento é estilizado em aço inox, preto e prata;
- Máquina estacionária, ou seja, não possui rodízios para movimentação.

Adaptável

O Coletor de Pó CP/2.S pode ser usado com suas saídas coletoras viradas para baixo ou para cima, aumentado as possibilidades dentro da sua marcenaria.

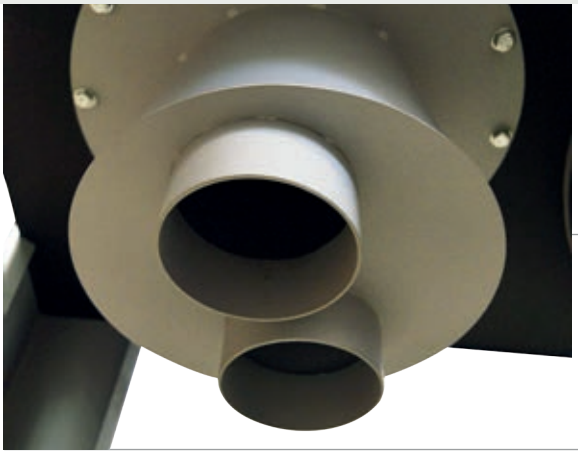

Dupla Saída

As saídas coletores podem atendem até dois equipamentos ao mesmo tempo.

COLETORES DE PÓ

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Coletor de Pó com 3 Bocas e 2 Reservatórios CPD/3.S

Opção Motor Monofásico	3 CV - 2 polos
Opção Motor Trifásico	3 CV - 2 polos
Altura	2.299 mm
Capacidade do Reservatório	0,400 m³ - 400 litros
Vazão	68 m³/min
Diâmetro x Bocas de Entrada	100 mm x 3
Embalagem/Transporte	C.: 175 / L.: 75 / A.: 65 cm
Reservatório Inferior	Saco de Pano Filtrante
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.696 / L.: 645 / A.: 2.299 mm
Pressão Máxima	300 mm.ca
Peso	82,7 kg

Produto nacional

O modelo CPD/3.S Black Edition é ideal para marcenarias de grande porte. Veja seus diferenciais:

- Ideal para esquadrejadeiras e seccionadoras;
- O motor e o sistema de bocas podem ser alterados de posição, conforme a necessidade do marceneiro;
- Pode coletar pó de até 3 máquinas simultaneamente;
- Possui dois reservatórios tipo saco em cima e dois reservatórios tipo saco embaixo;
- O marceneiro pode trocar os reservatórios tipo saco da parte de baixo por reservatórios tipo tambor. Obs: O CPD/3.S Black vem acompanhado de reservatório tipo saco. A troca e aquisição do tambor é de responsabilidade do marceneiro;
- Acompanha as cintas de fixação e a flange para troca do reservatório tipo saco pelo tipo tambor;
- Máquina estacionária, ou seja, não possui rodízios para movimentação.

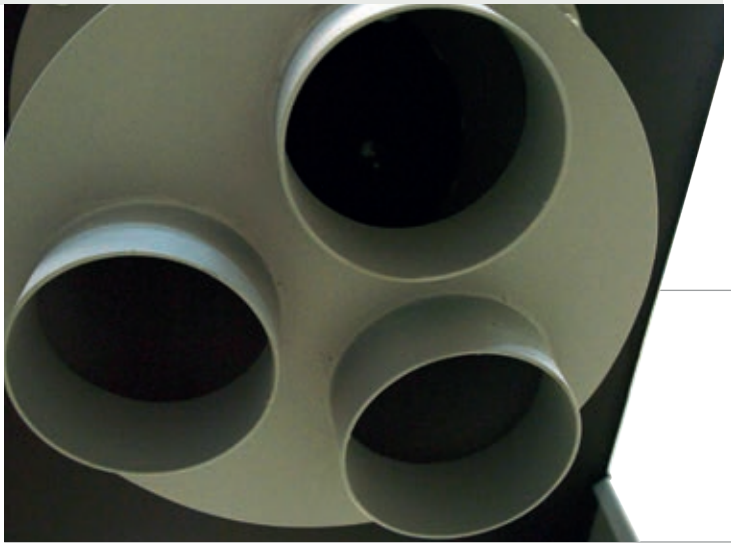

Motorização

O Coletor de Pó CPD/3.S possui motor de 3 CV, podendo coletar pó de até 3 máquinas ao mesmo tempo.

Três Saídas

As saídas coletores podem atendere até três equipamentos ao mesmo tempo.

COLETORES DE PÓ

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Coletor de Pó com 5 Bocas e 2 Reservatórios CPD/5.S

Opção Motor Trifásico	5 CV - 2 polos
Altura	2.290 mm
Capacidade do Reservatório	0,400 m³ - 400 litros
Vazão	85 m³/min
Diâmetro x Bocas de Entrada	100 mm x 5
Embalagem/Transporte	C.: 192 / L.: 82 / A.: 71 cm
Reservatório Inferior	Saco de Pano Filtrante
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.822 / L.: 647 / A.: 2.296 mm
Pressão Máxima	400 mm.ca
Peso	91,2 kg

Produto nacional

O modelo CPD/5.S Black Edition é ideal para marcenarias de grande porte. Veja seus diferenciais:

- Ideal para esquadrejadeiras e seccionadoras;
- O motor e o sistema de bocas podem ser alterados de posição, conforme a necessidade do marceneiro;
- Possui 5 bocas de entrada de 100 mm;
- Pode coletar pó de até 5 máquinas simultaneamente;
- Possui dois reservatórios tipo saco em cima e dois reservatórios tipo saco embaixo;
- O marceneiro pode trocar os reservatórios tipo saco da parte de baixo por reservatórios tipo tambor. Obs: O CPD/5.S Black vem acompanhado de reservatório tipo saco. A troca e aquisição do tambor é de responsabilidade do marceneiro;
- Acompanha as cintas de fixação e a flange para troca do reservatório tipo saco pelo tipo tambor;
- Máquina estacionária, ou seja, não possui rodízios para movimentação.

Cinco Saídas

As saídas coletores podem atender até cinco equipamentos ao mesmo tempo.

COLETORES DE PÓ

Coletor de Pó com Central Exaustora CP/5

Opção Motor Trifásico	7,5 CV - 2 polos
Altura	800 mm
Vazão	85 m³/min
Diâmetro x Bocas de Entrada	125 mm x 5
Diâmetro x Bocas de Saída	250 mm x 1
Embalagem/Transporte	C.: 90 / L.: 85 / A.: 80 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.134 / L.: 912 / A.: 783 mm
Peso	160 Kg

Produto nacional

O modelo CP/5 MAKSIWA traz solução à marcenaria de médio e grande porte, quando se trata de sistema de exaustão. Trata-se de uma central exaustora com capacidade para coletar pó, serragem e cepilho de até 5 máquinas convencionais simultaneamente, ou mesmo de 1 Plaina Moldureira, 1 Plaina 4 Faces ou 1 Lixadeira de Banda Larga. Ao adquirir um CP/5, será necessário construir uma estrutura paralela, como exemplo abaixo. Obs.: Disponível também na cor preta. Verifique junto a fábrica disponibilidade.

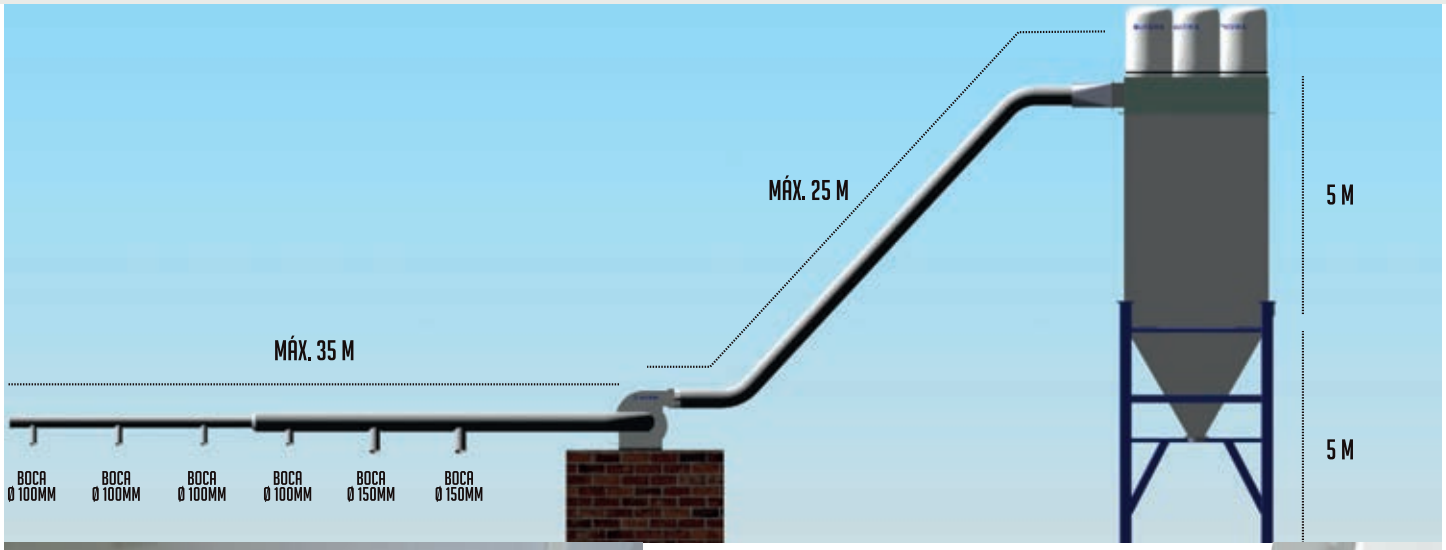

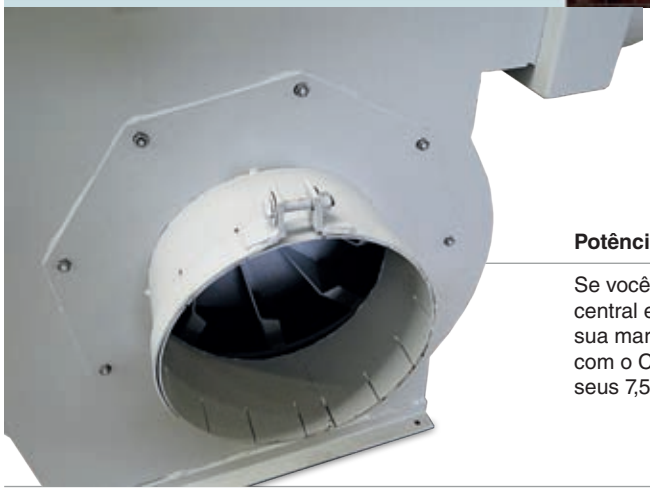

Potência

Se você precisa criar uma central exaustora dentro da sua marcenaria, pode contar com o Coletor de Pó CP/5 e seus 7,5 CV de potência.

TABELA COMPARATIVA COLETORES DE PÓ

	Motor	Diâmetro x bocas de entrada	Reservatório	Capacidade do reservatório	Reservatório inferior	Vazão	Altura	Dimensões embalagem	Dimensões produto	Peso do produto
Dados Técnicos										
CPP/1.C	Monofásico ou Trifásico 1 CV - 2 polos	100 mm x 1	1	0,060 m³ 60 litros	Saco de pano filtrante	17 m³/min	1.416 mm	C.: 37 cm L.: 38 cm A.: 37 cm	C.: 528 mm L.: 560 mm A.: 1.416 mm	24 kg
CP/1.C	Monofásico ou Trifásico 1 CV - 2 polos	100 mm x 1	1	0,060 m³ 60 litros	Saco de plástico	17 m³/min	1.560 mm	C.: 76 cm L.: 45 cm A.: 46 cm	C.: 923 mm L.: 389 mm A.: 1.560 mm	33 kg
CP/2.C	Monofásico ou Trifásico 2 CV - 2 polos	100 mm x 2	1	0,153 m³ 153 litros	Saco de pano filtrante	28 m³/min	1.960 mm	C.: 92 cm L.: 58 cm A.: 58 cm	C.: 840 mm L.: 560 mm A.: 1.960 mm	48 kg
CPD/3.C	Trifásico 3 CV - 2 polos	100 mm x 3	2	0,307 m³ 307 litros	Saco de pano filtrante	40 m³/min	1.960 mm	C.: 117 cm L.: 56 cm A.: 57 cm	C.: 1.680 mm L.: 560 mm A.: 1.960 mm	59 kg
CPB/1.S	Monofásico 1CV - 2 polos	100 mm x 1	1	-	-	19 m³/min	870 mm	-	C.: 1.100 mm L.: 700 mm A.: 600 mm	59 kg
CP/1.S	Monofásico ou Trifásico 1 CV - 2 polos	100 mm x 1	1	0,070 m³ 70 litros	Saco de plástico filtrante	19 m³/min	1.560 mm	C.: 87 cm L.: 61 cm A.: 52 cm	C.: 781 mm L.: 423 mm A.: 1.524 mm	29 kg
CP/2.S	Monofásico ou Trifásico 2 CV - 2 polos	100 mm x 2	1	0,200 m³ 200 litros	Saco de pano filtrante	45 m³/min	2.339 mm	C.: 135 cm L.: 75 cm A.: 65 cm	C.: 1.060 mm L.: 645 mm A.: 2.399 mm	63 kg
CPD/3.S	Monofásico ou Trifásico 3 CV - 2 polos	100 mm x 3	2	0,400 m³ 400 litros	Saco de pano filtrante	68 m³/min	2.339 mm	C.: 175 cm L.: 75 cm A.: 65 cm	C.: 1.696 mm L.: 645 mm A.: 2.339 mm	83 kg
CPD/5.S	Trifásico 5 CV - 2 polos	100 mm x 5	2	0,400 m³ 400 litros	Saco de pano filtrante	85 m³/min	2.339 mm	C.: 192 cm L.: 82 cm A.: 71 cm	C.: 1.822 mm L.: 647 mm A.: 2.399 mm	92 kg
CP/5	Trifásico 7,5 CV - 2 polos	125 mm x 5	-	-	-	85 m³/min	800 mm	C.: 90 cm L.: 85 cm A.: 80 cm	C.: 1.134 mm L.: 912 mm A.: 783 mm	160 kg

QUAL A IMPORTÂNCIA DE UTILIZAR COLETORES DE PÓ EM SUA MARCENARIA?

Efeitos prejudiciais a saúde em uma marcenaria podem ser contidos ou atenuados por um dispositivo chamado coletor de pó.

Adquirir um coletor de pó é uma questão de consciência ecológica, bem como de responsabilidade social. Todos temos que contribuir com um ambiente de trabalho mais agradável e saudável.

Além disso, se você tem uma empresa que trabalha com máquinas que emite partículas, tem a obrigação de se preocupar com a saúde e a segurança de seus funcionários, e o coletor de pó é uma parte fundamental desse processo.

DESEMPENADEIRAS

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Desempenadeira com Mesa de 1200 mm e 2 Facas
DE.1200/3

Opção Motor Monofásico	1 CV - 2 Polos
Opção Motor Trifásico	1 CV - 2 Polos
Comprimento da Mesa	1.200 mm
Largura da Mesa	160 mm
Diâmetro do Eixo	61 mm
Número de Facas	3
Dimensões das Facas	158 x 18 x 3 mm
Embalagem/transporte	2 Volumes: C.: 50 / L.: 70 / A.: 126;
	C.:126 / L.: 37 / A.: 27 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.230 / L.: 530 / A.: 1.200 mm
Peso	116 Kg

Produto importado

Sofisticadas características e detalhes. Você não ficará desapontado quando ver a combinação de sua excepcional engenharia e moderno design, trabalhando juntos em perfeita harmonia! O modelo DE.1200/3 MAKSIWA tem a função de desempenar e desbastar, fazendo ajustes de corte em pequenas peças de madeira, compensados e até MDF.

Com base em chapa estrutural e mesa em ferro fundido, seu eixo trabalha com 3 facas, o que garante um acabamento de qualidade ao seu produto final.

Motorização

O equipamento possui motor de 1 CV de potência, nas opções Monofásico ou Trifásico.

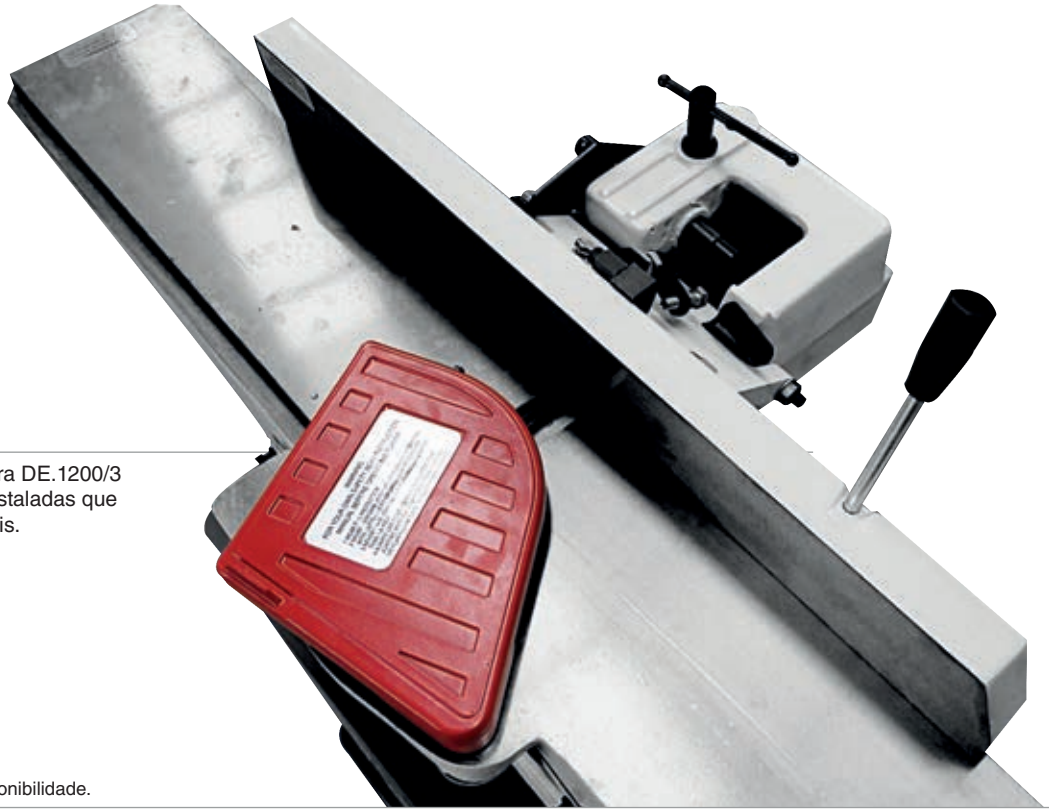

2 Facas

A Plaina Desempenadeira DE.1200/3 possui duas facas pré instaladas que são reafiáveis e ajustáveis.

Disponível também na cor vermelha.
Consulte revendedor para verificar a disponibilidade.

DESEMPENADEIRAS

Desempenadeira com Mesa de 1500 mm e 3 Facas
DE.1500/3

Opção Motor Monofásico	1 CV - 2 Polos
Opção Motor Trifásico	1 CV - 2 Polos
Comprimento da Mesa	1.500 mm
Largura da Mesa	150 mm
Diâmetro do Eixo	61 mm
Número de Facas	3
Dimensões das Facas	158 x 18 x 3 mm
Embalagem/transporte	2 Volumes: C.: 50 / L.: 40 / A.: 70;
	C.:126 / L.: 37 / A.: 27 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.530 / L.: 820 / A.: 1.200 mm
Peso	135 Kg

Produto importado

Sofisticadas características e detalhes. O modelo DE.1500/3 MAKSIWA tem a função de desempenar e desbastar, fazendo ajustes de corte em pequenas peças de madeira, compensados e até MDF.

Com base em chapa estrutural e mesa em ferro fundido, seu eixo trabalha com 3 facas, o que garante um acabamento de qualidade ao seu produto final.

Saída para Coletor de Pó

A Plaina Desempenadeira DE.1500/3 possui saída para coletor de pó, reduzindo sujeiro e resíduos.

Disponível também na cor vermelha.
Consulte revendedor para verificar a disponibilidade.

DESEMPENADEIRAS

Desempenadeira com Mesa de 1800 mm e 4 Facas
DE.1800/4

Opção Motor Monofásico	2 CV - 2 Polos
Opção Motor Trifásico	2 CV - 2 Polos
Comprimento da Mesa	1.800 mm
Largura da Mesa	200 mm
Diâmetro do Eixo	98 mm
Número de Facas	4
Dimensões das Facas	200 x 30 x 3 mm
Embalagem/transporte	2 Volumes: C.: 190 / L.: 62 / A.: 90; C.:190 / L.: 30 / A.: 60 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.830 / L.: 900 / A.: 1.300 mm
Peso	208 Kg

Produto importado

Simplesmente superior! Se 2 facas de desempeno fazem um bom trabalho, imagine 4 facas o que fazem! O modelo DE.1800/4 MAKSIWA possui 4 facas acopladas ao eixo principal que operam simultaneamente, resultando em um excelente acabamento de corte!

Possui tamanho de mesa ideal para grandes peças, estrutura reforçada, ajustes precisos e moderno design. Com mecanismo de mancal e cremalheira, é possível movimentar lateralmente a guia com estabilidade única!

Saída para Coletor de Pó

A Plaina Desempenadeira DE.1800/4 possui saída para coletor de pó, reduzindo sujeiro e resíduos.

Disponível também na cor vermelha.
Consulte revendedor para verificar a disponibilidade.

DESEMPENADEIRAS

Desempenadeira com Mesa de 1400 mm e 3 Facas
DE.1400

Opção Motor Monofásico	2 CV - 2 Polos
Opção Motor Trifásico	2 CV - 2 Polos
Comprimento da Mesa	1.400 mm
Largura da Mesa	300 mm
Diâmetro do Eixo	85 mm
Número de Facas	3
Dimensões das Facas	300 x 30 x 3 mm
Embalagem/transporte	1 Volumes: C.: 146 / L.: 53 / A.: 88 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.444 / L.: 841 / A.: 1.024 mm
Peso	165 Kg

Produto nacional

O modelo DE.1400 Black Edition MAKSIWA é construído com base em chapa estrutural e mesa em ferro fundido.

Tem a função de desempenar, fazendo ajustes de corte em pequenas e médias peças de madeira, compensados e MDF.

O eixo da DE.1400 trabalha com 3 facas, o que garante um acabamento de qualidade ao produto final.

Estrutura Reforçada

A linha nacional de Desempenos Maksiwa possui mesa de ferra fundido e estrutura reforçada.

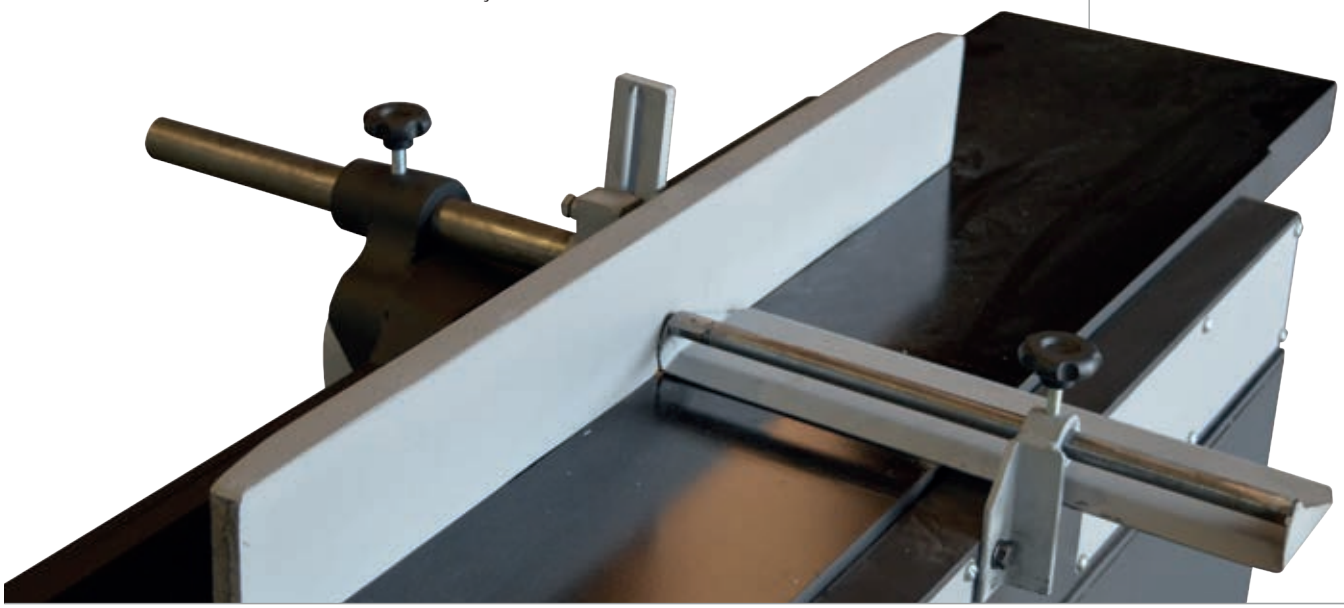

DESEMPENADEIRAS

Desempenadeira com Mesa de 1800 mm e 3 Facas
DE.1800

Opção Motor Monofásico	3 CV - 2 Polos
Opção Motor Trifásico	3 CV - 2 Polos
Comprimento da Mesa	1.800 mm
Largura da Mesa	350 mm
Diâmetro do Eixo	85 mm
Número de Facas	3
Dimensões das Facas	350 x 30 x 3 mm
Embalagem/transporte	1 Volumes: C.: 186 / L.: 53 / A.: 88 cm;
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.860 / L.: 908 / A.: 1.024 mm
Peso	240 Kg

Produto nacional

O modelo DE.1800 Black Edition MAKSIWA foi desenvolvido para atender tamanhos maiores de peças. Por isso, sua mesa de desbaste possui 1800 x 350 mm.

Sua forma construtiva e demais características são semelhantes ao modelo DE.1400/3, (sendo o seu n° de facas, igual a 3).

Estrutura Reforçada

A linha nacional de Desempenos Maksiwa possui mesa de ferra fundido e estrutura reforçada.

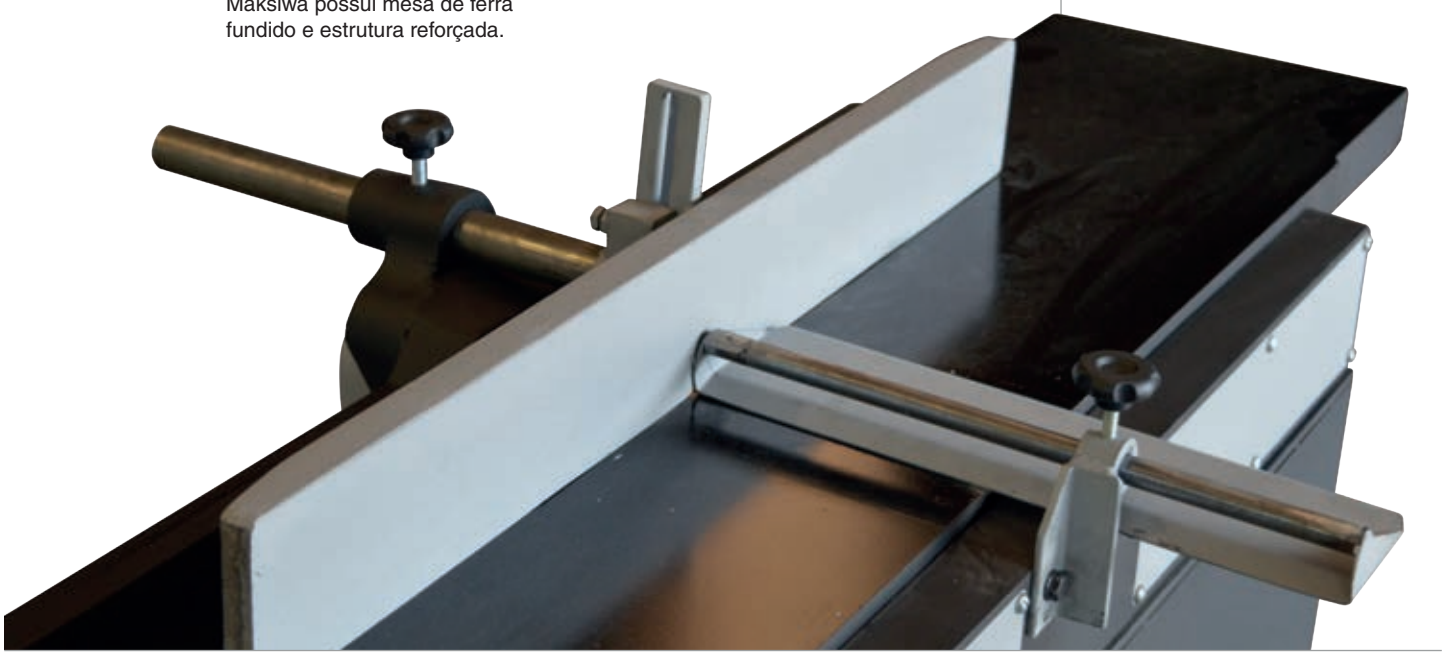

ESQUADREJADEIRAS

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Serra Esquadrejadeira 1.700 Corte Reto
ESQ.1700

Motor Monofásico	2 a 3 CV - 2 Polos (Padrão 2 CV) - Custo extra p/ 3 CV
Motor Trifásico	2 a 3 CV - 2 Polos (Padrão 2 CV) - Custo extra p/ 3 CV
Altura Máx. de Corte	55 mm
Diâmetro Máx. da Serra	250 mm
Dimensões da Mesa Móvel	630 x 530mm
Dimensões da Mesa Fixa	710 x 550 mm
Capacidade de Corte	1.700 mm
Largra de Corte da Mesa Fixa	630 mm
Embalagem/Transporte	2 Volumes - C.: 150 / L.: 70 / A.: 90 cm
	C.: 90 / L.: 8 / A.: 4 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.888 / L.: 2.423 / A.: 1.036 mm
Peso	110 Kg

Produto nacional

Pensando em profissionalizar sua marcenaria com um equipamento adequado à sua produtividade? Com dimensões reduzidas e estrutura leve a ESQ.1700 MAKSIWA atende a necessidade da marcenaria de pequeno porte. Tendo uma excelente relação custo-benefício, ela esquadreja, destopa e alinha tábuas de madeira maciça, MDF, compensados, plásticos e acrílicos; sem deixar a desejar tanto no acabamento, quanto na precisão do corte. Sistema prático e confiável de regulagem para o corte de chapas. Garanta qualidade e produtividade em sua marcenaria com a ESQ.1700 BLACK EDITION.

Pequena Notável

A ESQ.1700 é ideial para o marcceneiro que possui pouco espaço ou trabalha com artesanato de pequenas peças.

Guia Milimetrada

A ESQ.1700 possui guia milimetrada na sua mesa fixa, auxiliando na medida de cortes.

Esquadro

Possui esquadro em sua mesa fixa, melhorando a precisão em corte de peças menores.

Proteção de Serra

Seguindo as normas de segurança, possui proteção com captação de pó sobre a serra.

ESQUADREJADEIRAS

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Serra Esquadrejadeira 1.900 Corte Inclinável
ESQ.1900.I

Motor Monofásico	2 a 3 CV - 2 Polos (Padrão 2 CV) - Custo extra p/ 3 CV
Motor Trifásico	2 a 3 CV - 2 Polos (Padrão 2 CV) - Custo extra p/ 3 CV
Altura Máxima de Corte	90°: 55 mm / 45°: 50 mm
Diâmetro Máximo da Serra	250 mm
Dimensões da Mesa Móvel	830 x 680 mm
Dimensões da Mesa Fixa	500 x 680 mm
Capacidade de Corte	1.900 mm
Largura de Corte da Mesa Fixa	700 mm
Comprimento da Guia em Alumínio	1.400 mm
Inclinação	45°
Embalagem/Transporte	2 Volumes - C.: 150 / L.: 70 / A.: 90 cm
	C.: 303 / L.: 8 / A.: 4 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.917 / L.: 2.865 / A.: 1.073 mm
Peso	180 Kg

Produto nacional

A ESQ.1900.I realiza as mesmas operações comuns das Esquadrejadeiras, com o diferencial de inclinação do eixo variando de 0° a 45°. Trabalha os mesmos materiais e possui mesa com capacidade de corte de 1.900 mm. Possui Guia EXAKTA de Aperto Rápido – um projeto exclusivo MAKSIWA. Sistema prático e confiável de regulagem para o corte de chapas. Garanta qualidade e produtividade em sua marcenaria com a ESQ.1900.I.

Obs. A guia de alumínio da máquina ESQ.1900.I tem o comprimento de 140 cm.

Não acompanha disco de serra.

1° Máquina

A ESQ.1900.I é a máquina perfeita para o marceneiro que está começando sua marcenaria, sendo a primeira serra esquadrejadeira escolhida por muitos profissionais.

Proteção

A ESQ.1900.I possui proteção de serra com coletagem de pó, atentando para segurança do operador.

Painel Normatizado

O painel elétrico da ESQ.1900.I é produzido dentro das normas de segurança.

Guia Milimetrada

Todas as esquadrejadeiras com eixo inclinável Maksiwa possuem guia extensora em alumínio, aumentando a área de apoio de peças grandes.

ESQUADREJADEIRAS

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Serra Esquadrejadeira 2.900 Corte Inclinável
ESQ.2900.I

Motor Monofásico	3 CV - 2 Polos (Padrão 2 CV)
Motor Trifásico	3 a 5 CV - 2 Polos (Padrão 2 CV) - Custo extra p/ 5 CV
Altura Máxima de Corte	90°: 55 mm / 45°: 50 mm
Diâmetro Máximo da Serra	250 mm
Dimensões da Mesa Móvel	730 x 970 mm
Dimensões da Mesa Fixa	500 x 680 mm
Capacidade de Corte	2.900 mm
Largura de Corte da Mesa Fixa	1.000 mm
Embalagem/Transporte	2 Volumes - C.: 160 / L.: 78 / A.: 90 cm
	C.: 400 / L.: 8 / A.: 4 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 2.718 / L.: 4.008 / A.: 1.086 mm
Peso	205 Kg

Produto nacional

A ESQ.2900.I MAKSIWA BLACK EDITION realiza as mesmas operações comuns das Esquadrejadeiras, com o diferencial de inclinação do eixo variando de 0° a 45°. Trabalha os mesmos materiais e possui mesa com capacidade de corte de 2900 mm. Possui Guia EXAKTA de Aperto Rápido, um projeto exclusivo MAKSIWA. Sistema prático e confiável de regulagem para o corte de chapas.

Garanta qualidade e produtividade em sua marcenaria com a ESQ.2900.I BLACK EDITION.

Não acompanha disco de serra.

Serra Inclinável

A ESQ.2900.I possui serra inclinável que permite cortes angulados de até 45°.

Sistema Stop

O Sistema Stop é uma trava de peça que ajuda no corte de peças com precisão.

Guia Milimetrada

A ESQ.2900.I possui guia milimetrada na sua guia da mesa móvel, auxiliando no corte de peças maiores.

Extensor

Possui guia extensora em alumínio para aumentar o apoio em peças maiores.

ESQUADREJADEIRAS

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Serra Esquadrejadeira 3.000 Corte Inclinável
ESQ.3000.I

Motor Monofásico	3 CV - 2 Polos (Padrão)
Motor Trifásico	3 a 5 CV - 2 Polos (Padrão 2 CV) - Custo extra p/ 5 CV
Altura Máxima de Corte	90°: 55 mm / 45°: 50 mm
Diâmetro Máximo da Serra	250 mm
Dimensões da Mesa Móvel	1.300 x 850 mm
Dimensões da Mesa Fixa	700 x 900 mm
Capacidade de Corte	3.000 mm
Largura de Corte da Mesa Fixa	1.030 mm
Prolongador da Mesa Fixa	550 mm
Inclinação	45°
Embalagem/Transporte	2 Volumes - C.: 210 / L.: 78 / A.: 90 cm
	C.: 404 / L.: 8 / A.: 4 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 3.065 / L.: 4.002 / A.: 1.180 mm
Peso	310 Kg

Produto nacional

A ESQ.3000.I MAKSIWA BLACK EDITION realiza as mesmas operações comuns das Esquadrejadeiras, com o diferencial de inclinação do eixo variando de 0° a 45°. Trabalha os mesmos materiais e possui mesa com capacidade de corte de 3000 mm. Possui Guia EXAKTA de Aperto Rápido – um projeto exclusivo MAKSIWA. Sistema de regulagem para o corte de chapas prático e confiável.

Garanta qualidade e produtividade em sua marcenaria com a ESQ.3000.I BLACK EDITION!

Não acompanha disco de serra.

Serra Inclinável

A ESQ.3000.I possui serra inclinável que permite cortes angulados de até 45°.

Proteção

A ESQ.3000.I possui proteção de serra com coletagem de pó, atentando para segurança do operador.

Painel Normatizado

O painel elétrico da ESQ.3000.I é produzido dentro das normas de segurança.

Guia Milimetrada

Todas as esquadrejadeiras com eixo inclinável Maksiwa possuem guia extensora em alumínio, aumentando a área de apoio de peças grandes.

ESQUADREJADEIRAS

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Serra Esquadrejadeira 3.000 Corte Inclinável e Riscador
ESQT.3000.IR

Opção Motor Monofásico	3 CV - 2 Polos (Padrão)
Opção Motor Trifásico	5 CV - 2 Polos (Padrão)
Altura Máxima de Corte	90°: 80 mm / 45°: .65 mm
Diâmetro Máximo da Serra	300 mm
Dimensões da Mesa Móvel	1.300 x 890 mm
Dimensões da Mesa Fixa	900 x 700 mm
Capacidade de Corte	3.000 mm
Largura de Corte da Mesa Fixa	1.000 mm
Comprimento da Guia em Alumínio	2.640 mm
Diâmetro da Serra do Riscador	100 mm - 18Z
Diâmetro do Furo do Riscador	16 mm
Prolongador da Mesa Móvel	600 mm
Inclinação	45°
Embalagem/Transporte	2 Volumes - C.: 210 / L.: 78 / A.: 90 cm
	C.: 404 / L.: 8 / A.: 4 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 3.065 / L.: 4.002 / A.: 1.180 mm
Peso	430 Kg

Produto nacional

A linha de Esquadrejadeiras TORNADO Black Edition foi projetada para trabalhar com peças de grande porte, como, por exemplo, chapas em MDF com espessura de 25 mm. A ESQT.3000.IR MAKSIWA Black Edition, além de ter estrutura reforçada, também possui: riscador; eixo inclinável de 0° a 45°; guia de aperto rápido EXAKTA e prolongador de mesa; ou seja, todos os mecanismos e acessórios necessários à sua marcenaria, caracterizando-se como a Esquadrejadeira mais completa da linha MAKSIWA!

Você que exige qualidade, precisão e estabilidade, escolha a melhor: ESQT.3000.IR Black Edition MAKSIWA!

Não acompanha disco de serra.

Mesa com Extensor

A ESQT.3000.IR possui em sua mesa móvel extensor para apoio em peças maiores.

Riscador

A ESQT.3000.IR tem em conjunto de serra com riscador, oferecendo melhor acabamento no corte.

Guia Milimetrada

Todas as esquadrejadeiras com eixo inclinável Maksiwa possuem guia extensora em alumínio, aumentando a área de apoio de peças grandes.

Painel Normatizado

O painel elétrico da ESQT.3000.IR é produzido dentro das normas de segurança.

ESQUADREJADEIRAS

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Esquadrejadeira de Precisão com 3.000 Corte Inclinável e Riscador
BMS.3000.IR

Opção Motor Monofásico	3 CV - 2 Polos (Padrão)
Opção Motor Trifásico	5 CV - 2 Polos (Padrão)
Altura Máxima de Corte	90°: 70 mm / 45°: 50 mm
Diâmetro Máximo da Serra	300 mm
Dimensões da Mesa Móvel	3.000 x 320 mm
Dimensões da Mesa Fixa	900 x 620 mm
Capacidade de Corte	3.000 mm
Largura de Corte da Mesa Fixa	1.100 mm
Comprimento da Guia em Alumínio	1.750 mm
Diâmetro da Serra do Riscador	120 mm
Diâmetro do Furo do Riscador	20 mm
Velocidade da Serra	4.000 RPM
Velocidade do Riscador	8.000 RPM
Inclinação	45°
Embalagem/Transporte	2 Volumes - C.: 208 / L.: 111 / A.: 105 cm
	C.: 380 / L.: 38 / A.: 23 cm
Dim. Máq. Guias e Mesas Fechadas	C.: 3.150 / L.: 3.400 / A.: 1.000 mm
Dim. Máq. Guias e Mesas Abertas	C.: 6.150 / L.: 4.950 / A.: 1.000 mm
Peso	560 Kg

Produto importado

Esquadrejadeira de Precisão M,anual 3000 MM com Eixo Inclinável e Riscador é com a BMS.3000.IR Maksiwa.

A Esquadrejadeira de Precisão Manual BMS.3000.IR foi projetada para oferecer um excelente acabamento no corte de chapas de MDF, sendo de fácil regulagem e operação.

Possui inclinação de eixos de 0 a 45 graus com indicador analógico.

De estrutura reforçada a BMS.3000.IR suporta chapas inteiras com espessura de 25 mm.

Motores independentes, onde o motor da serra principal possui potência de 5,0 CV, ideal para longos períodos de trabalho pesado.

Não acompanha disco de serra.

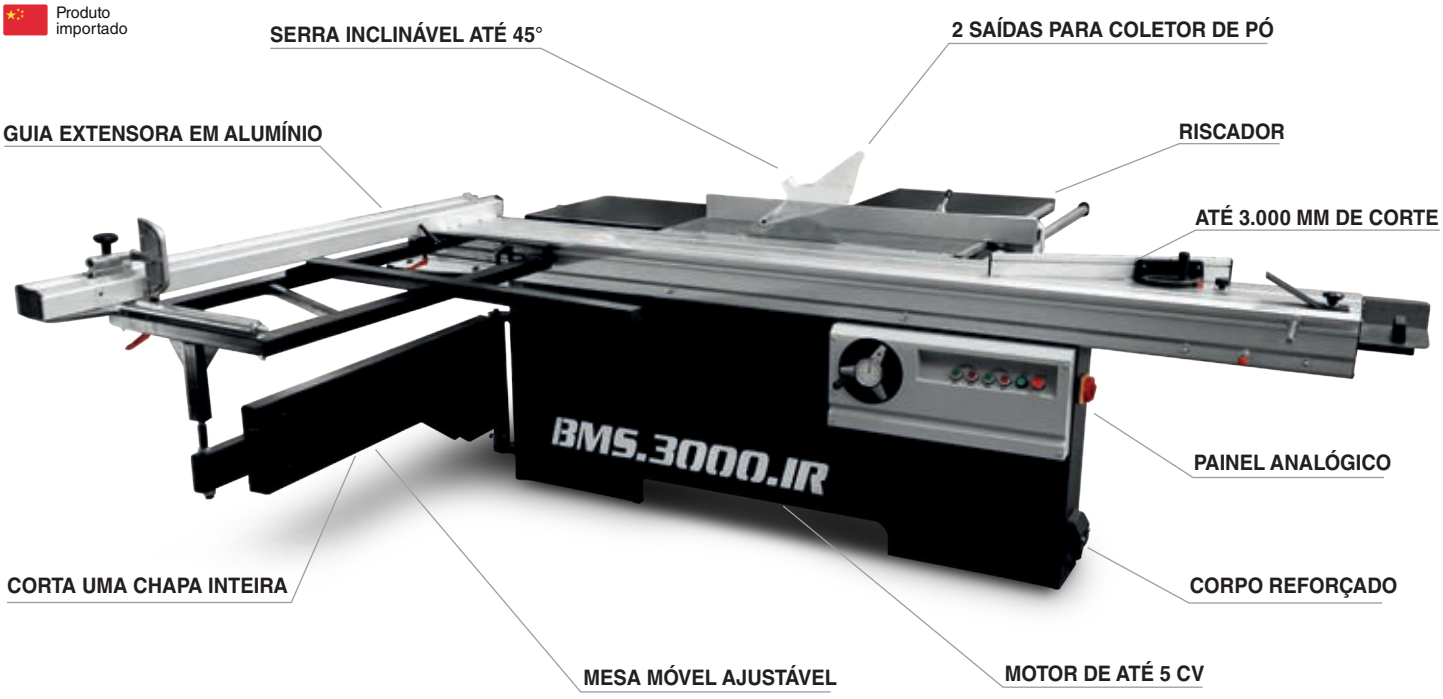

Volante

Braço móvel

Guia em alumínio com sistema stop

Prolongador da guia em alumínio

ESQUADREJADEIRAS

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Esquadrejadeira de Precisão com 3.200 Corte Inclinável e Riscador
BMS.3200.IR

Motor Monofásico	3 CV - 2 Polos (Padrão)
Motor Trifásico	5 CV - 2 Polos (Padrão)
Altura Máxima de Corte	90°: 90 mm / 45°: 60 mm
Diâmetro Máximo da Serra	300 mm
Dimensões da Mesa Móvel	3.200 x 375 mm
Dimensões da Mesa Fixa	1.100 x 560 mm
Capacidade de Corte	3.200 mm
Largura de Corte da Mesa Fixa	1.100 mm
Comprimento da Guia em Alumínio	1.750 mm
Diâmetro da Serra do Riscador	120 mm
Diâmetro do Furo do Riscador	20 mm
Motor do Riscador	Monofásicao - 1 CV / Trifásico - 3/4 CV
Velocidade da Serra	4.000 RPM
Velocidade do Riscador	8.000 RPM
Inclinação	45°
Embalagem/Transporte	2 Volumes - C.: 218 / L.: 122 / A.: 105 cm
	C.: 330 / L.: 44 / A.: 22 cm
Dim. Máq. Guias e Mesas Abertas	C.: 6.650 / L.: 4.560 / A.: 1.500 mm
Peso	667 Kg

Produto importado

A Esquadrejadeira de Precisão BMS.3200.IR Black Edition foi projetada para oferecer um excelente acabamento no corte de chapas de MDF, sendo de fácil regulagem e operação.

Possui inclinação de eixos de 0 a 45 graus, com indicador digital. De estrutura reforçada, a BMS.3200.IR Black Edition suporta chapas inteiras com espessura de 25 mm. Possui também eixo riscador para fornecer acabamento de qualidade. Motores são independentes, onde o motor da serra principal possui potência de 5,0 CV – ideal para longos períodos de trabalho pesado.

Com guias de precisão em alumínio, a Esquadrejadeira BMS.3200.IR Black Edition é a escolha certa para quem busca qualidade e precisão em seus cortes.

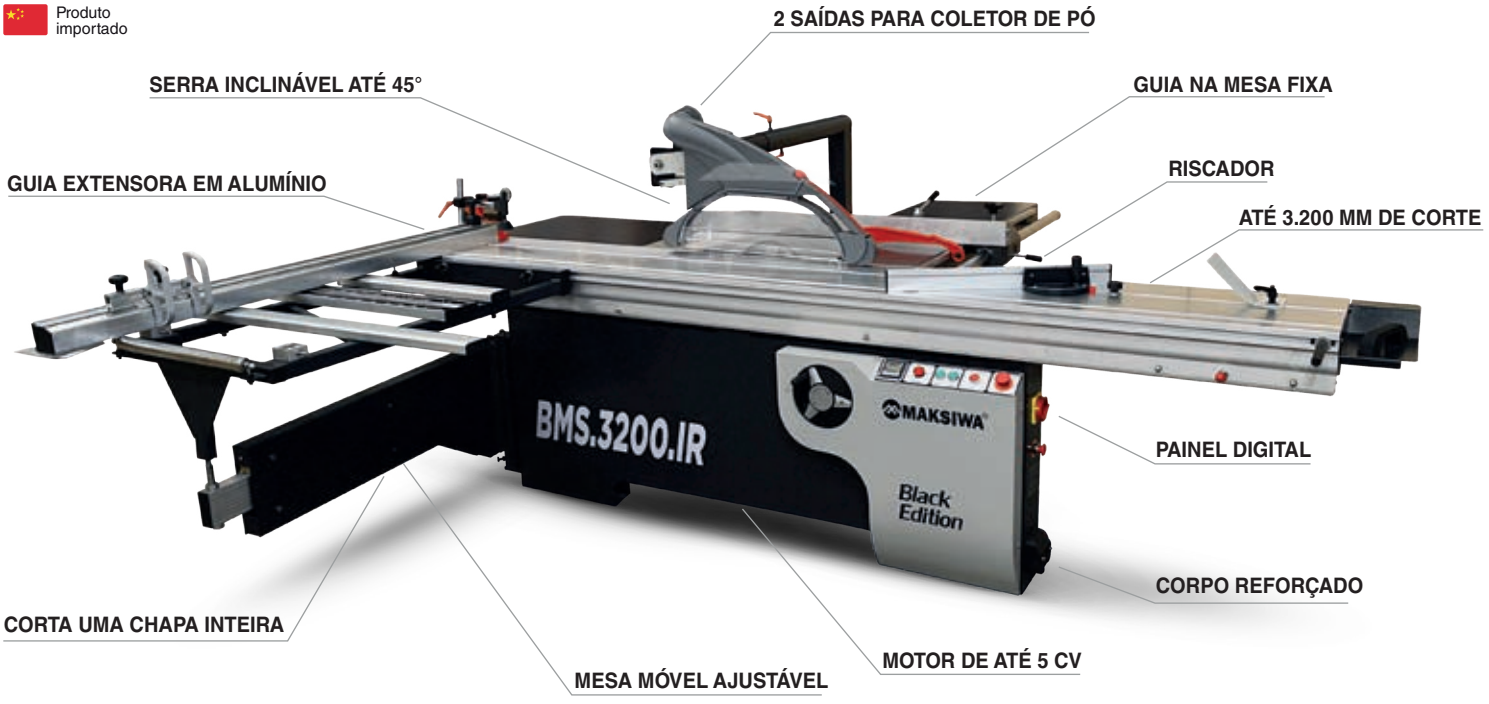

Painel de comando

Braço móvel

Coletor de Pó tipo Bolha

Prolongador da guia em alumínio

ESQUADREJADEIRAS

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Serra Esquadrejadeira 2.000 Corte Inclinável
UNO.2000.I

Motor Monofásico	2 a 3 CV - 2 Polos (Padrão 2 CV) - Custo extra p/ 3 CV
Motor Trifásico	2 a 5 CV - 2 Polos (Padrão 2 CV) - Custo extra p/ 5 CV
Altura Máxima de Corte	90°: 55 mm / 45°: 50 mm
Diâmetro Máximo da Serra	250 mm
Dimensões da Mesa Móvel	730 x 950 mm
Dimensões da Mesa Fixa	680 x 600 mm
Capacidade de Corte	2.000 mm
Largura de Corte da Mesa Fixa	700 mm
Comprimento da Guia em Alumínio	1.500 mm
Prolongador da Mesa Fixa	250 mm
Inclinação	45°
Embalagem/Transporte	2 Volumes - C.: 210 / L.: 78 / A.: 90 cm
	C.: 404 / L.: 8 / A.: 4 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 3.065 / L.: 4.002 / A.: 1.180 mm
Peso	310 Kg

Produto nacional

A UNO.2000.I MAKSIWA é perfeita para o marceneiro que quer economizar espaço e realizar cortes com qualidade. Confira os diferenciais desse produto:

- Possui eixo inclinável de 0 a 45 graus. Obs: Abaixe completamente a serra antes de incliná-la para 45 graus, evitando danificar a mesa fixa e o sistema de corte.
- Levantamento de serra manual.
- Possui Guia EXAKTA, um sistema prático e confiável de regulagem para o corte de chapas.
- Trava frontal da mesa móvel, proporcionando maior ergonomia ao operador e possui um apoio na mesa fixa que antecede a serra,
proporcionando estabilidade no corte.
- Mesa móvel e carrinho auxiliar removíveis, isso oferece ao operador uma economia de espaço em sua oficina. Obs: Não retire os carrinhos sozinho. Os ajustes feitos na máquina não são perdidos.
- Obs: Essa máquina deve ser obrigatoriamente nivelada e chumbada no chão. Não acompanha pista de apoio. Use sempre equipamento de segurança pessoal.

Guia Inclinável

A UNO.2000.I possue serra inclinável que permite cortes angulados de até 45 graus.

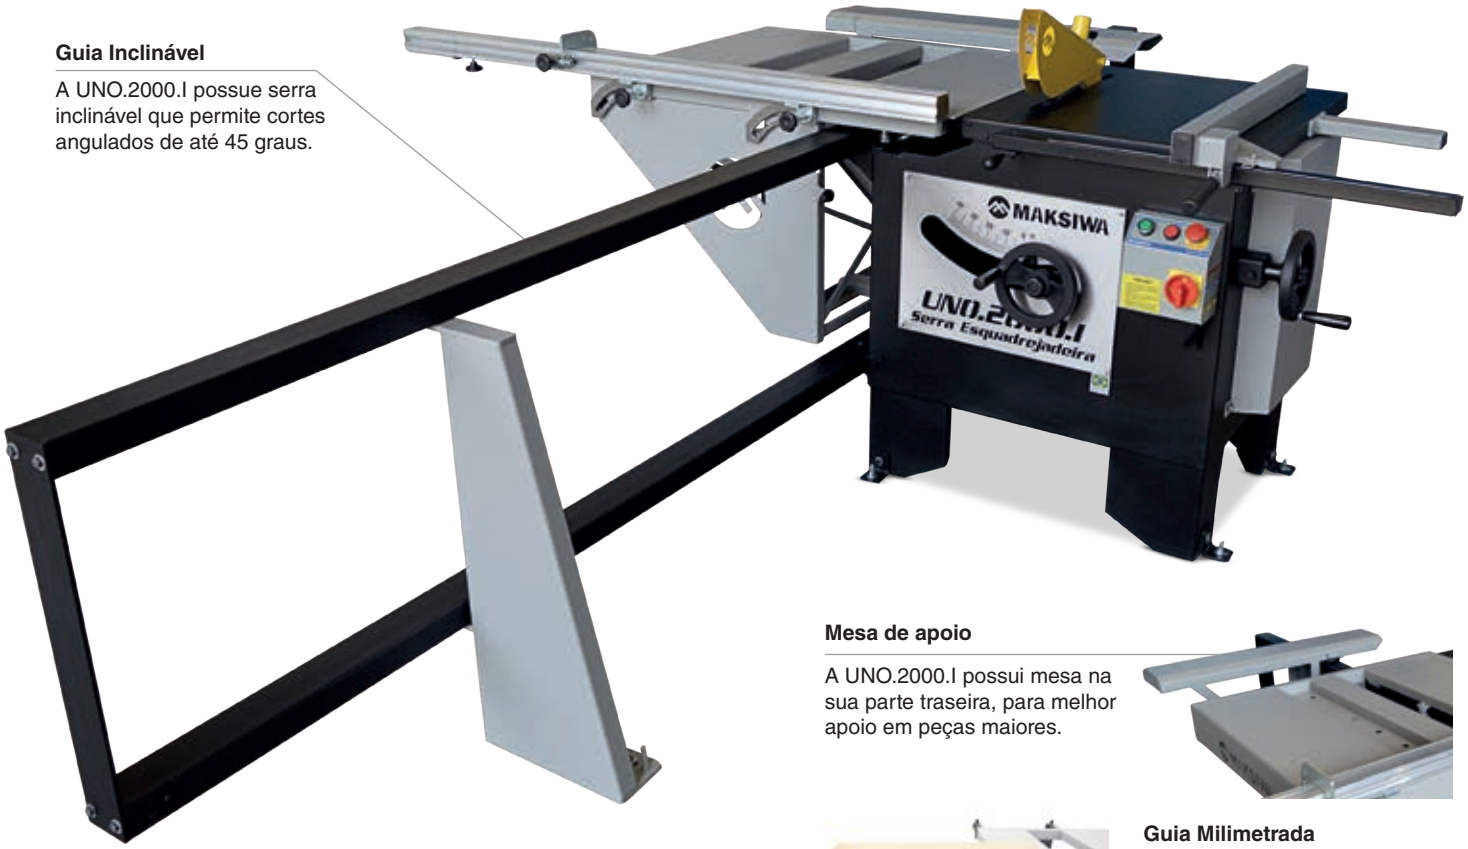

Mesa de apoio

A UNO.2000.I possui mesa na sua parte traseira, para melhor apoio em peças maiores.

Guia Milimetrada

Todas as esquadrejadeiras com eixo inclinável Maksiwa possuem guia extensora em alumínio, aumentando a área de apoio de peças grandes.

TABELA COMPARATIVA SERRAS ESQUADREJAEIRAS

	Capacidade de corte	Dimensões Produto	Corte reto em 90°	Corte inclinado em 45°	Sistema riscador	Aplicação em artesanato	Aplicação em madeira maciça	Aplicação em acrílico*	Aplicação em compensado**	Aplicação em MDF ou MDP*
Dados Técnicos										
ESQ.1700	1.700 mm	C.: 1.888 mm L.: 2.423 mm A.: 1.036 mm	Sim	Não	Não	●●●	●●●	●●	●●●	●●
ESQ.1900.I	1.900 mm	C.: 1.917 mm L.: 2.865 mm A.: 1.073 mm	Sim	Sim	Não	●●●	●	●●●	●●●	●●
ESQ.2900.I	2.900 mm	C.: 2.718 mm L.: 4.008 mm A.: 1.086 mm	Sim	Sim	Não	●●	●●	●●●	●●●	●●
ESQ.3000.I	3.000 mm	C.: 3.065 mm L.: 4.022 mm A.: 1.080 mm	Sim	Sim	Não	●●	●●●	●●●	●●●	●●
ESQT.3000.IR	3.000 mm	C.: 3.213 mm L.: 4.220 mm A.: 1.064 mm	Sim	Sim	Sim	●●	●●●	●	●●●	●●
UNO.2000.I	2.000 mm	C.: 2.920 mm L.: 3.280 mm A.: 1.070 mm	Sim	Sim	Não	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
BMS.3000.IR	3.000 mm	C.: 6.150 mm L.: 4.950 mm A.: 1.000 mm	Sim	Sim	Sim	●●	●●●	●	●●●	●●●
BMS.3200.IR	3.200 mm	C.: 6.650 mm L.: 4.560 mm A.: 1.500 mm	Sim	Sim	Sim	●●	●●●	●	●●●	●●●

GUIA EM ALUMÍNIO

Conheça a guia em alumínio das Esquadrejadeiras Black Edition.

Veja esse equipamento em operação

YouTube

100% Alumínio
Todo sistema é feito em alumínio, o que proporciona maior vida útil e resistência para a produção diária.

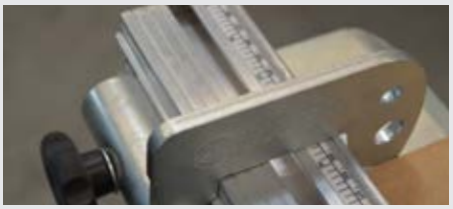

Sistema Stop
É um sistema de batente que garante precisão no corte. Este sistema pode ser utilizado em toda extensão da guia.

Extensão da guia frontal
Possui uma extensão na guia frontal que aumenta o comprimento total da guia. Ela chega até 258 cm (no modelo ESQT.3000.IR).

Apoio frontal para a chapa
Serve para apoiar chapas maiores, promovendo maior estabilidade nos cortes.

Guia milimétrica
A guia possui uma régua milimetrada que auxilia o marceneiro a ter maior precisão em seus cortes.

Sistema de elevação e rebaixamento da guia frontal
É possível operar sua Esquadrejadeira sem a guia frontal. Basta afrouxar os manípulos e deslizar para o lado direito do operador todo o sistema da guia.

FILETADEIRA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Filetadeira Manual 160 mm
F.160

Acionamento	Manual
Espessura Máxima da Fita	1 mm
Largura Máxima da Guia	160 mm
Avanço	Manual
Dimensões da Máquina Montada	2 Volumes - C.: 150 / L.: 70 / A.: 90 cm
Peso	16 Kg

Produto nacional

A Filetadeira F.160 MAKSIWA é um equipamento prático, inovador e econômico que auxilia o profissional no seu dia-a-dia ao ajustar medidas especiais em fitas de borda e folhas de laminado plástico. Possui um prático e fácil sistema de regulagem 0 a 160 mm.

Compacta

A Filedadeira F.160 possui corpo em chapa dobrada e é compactada, não ocupando muito espaço.

Fixação

Para melhor funcionamento da Filetadeira F.160 Maksiwa, recomendamos a fixação sobre uma bancada de trabalho.

Rolo de Corte

Rolo de corte produzido em alumíno, auxiliando na hora de filetar fitas maiores.

Manual

A Filedadeira F.160 Maksiwa tem acionamento manual através da sua manivela lateral.

Disponível também na cor preta.
Consulte revendedor para verificar a disponibilidade.

FILETADEIRA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Filetadeira Motorizada F.450

Tensão	220V – Monofásico
Motor	775 Watts
Material Destinado	Fitas de Borda de PVC, ABS ou Papel
Espessura Máx. da Fita	1,0 mm
Largura Máx. da Bobina	450 mm
Diâmetro Máx. da Bobina	220 mm
Largura Mín. de Corte	10 mm
Medida Máx. à Direita da Faca	175 mm
Medida Máx. à Esquerda da Faca	275 mm
Velocidade Linear de Corte	0 a 15 m/min
Rotação do Bobinador	0 a 64 RPM
Precisão de Corte	± 1,0 mm
Peso	45Kg

Produto nacional

A Filetadeira F.450 foi desenvolvida com o objetivo de trazer praticidade e maior velocidade nos cortes de suas fitas de borda. Possui um controle de velocidade linear que atinge até 15 m/min de corte, além de batentes e regulagens que possibilitam o corte de bobinas de 450 mm de largura em tiras de até 10 mm (mínimo).

Painel de comandos
Controle de velocidade para corte e bobinamento da fita

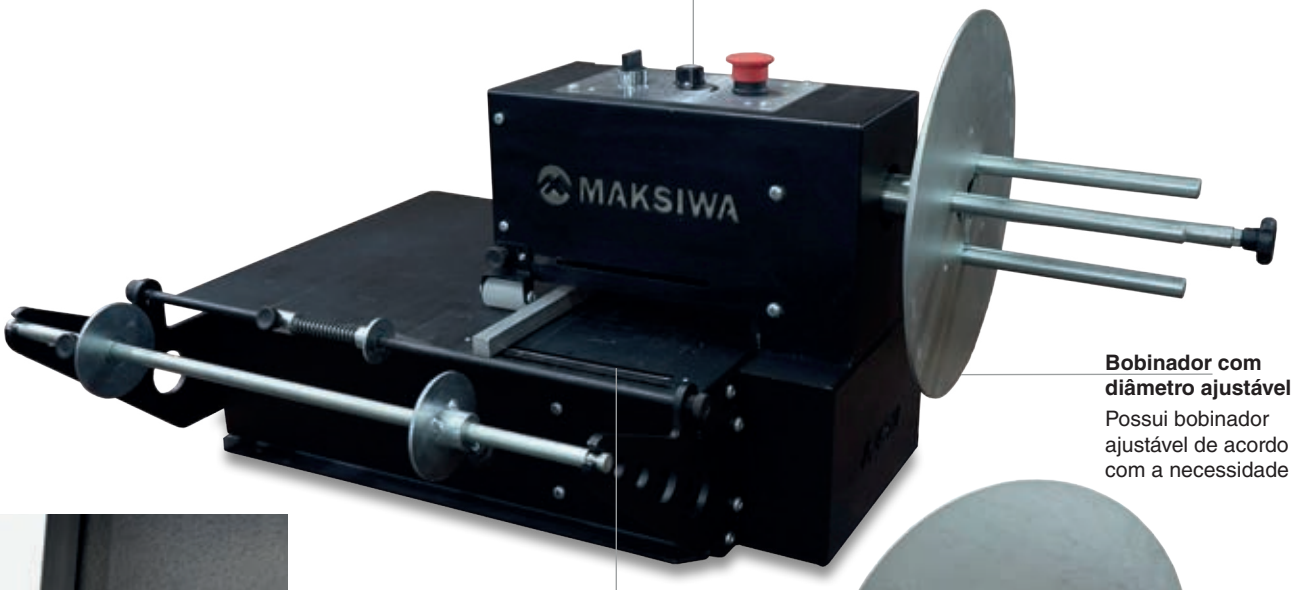

Bobinador com diâmetro ajustável
Possui bobinador ajustável de acordo com a necessidade

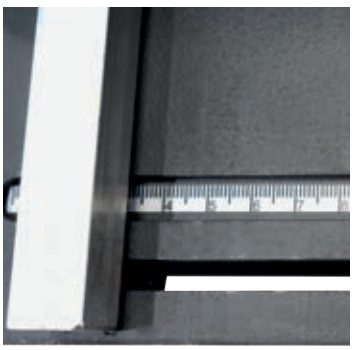

Escalas milimetradas
Possui 2 réguas com escala em milímetros para uma melhor precisão

FURADEIRA DE DOBRADIÇA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Furadeira de Dobradiças com 6 mandris FD/6

Opção Motor	Monofásico ou Trifásico - 1,5 CV 2 Polos
Altura do Cabeçote	13 mm
Número de Mandris	6
Broca Central	35 - 30 - 20 mm
Brocas Externas	10 - 5 - 2 mm (um par)
Velocidade	1.740 RPM
Dimensões da Máquina	C.: 800 / L.: 510 / A.: 470 mm
Dimensões Embalagem	C.: 82 / L.: 36 / A.: 53 cm
Peso	29 Kg

Produto importado

A furadeira de dobradiças FD/6 foi projetada para o marceneiro que tem a necessidades de ganhar agilidade e precisão na furação para fixação de dobradiças e dispositivos de montagens de móveis e calço. Possui 6 mandris de furação, régua de medida e acompanha ampla mesa de apoio.

Acompanha chaves hexagonais de 2,5 e 6 mm, parafusos para fixação da máquina, 1 broca direita de 35 mm, 1 broca direita de 20 mm, 2 brocas esquerdas de 10 mm, 2 brocas esquerdas de 5 mm, 2 brocas esquerdas de 2 mm e 2 adaptadores para broca de 2 mm.

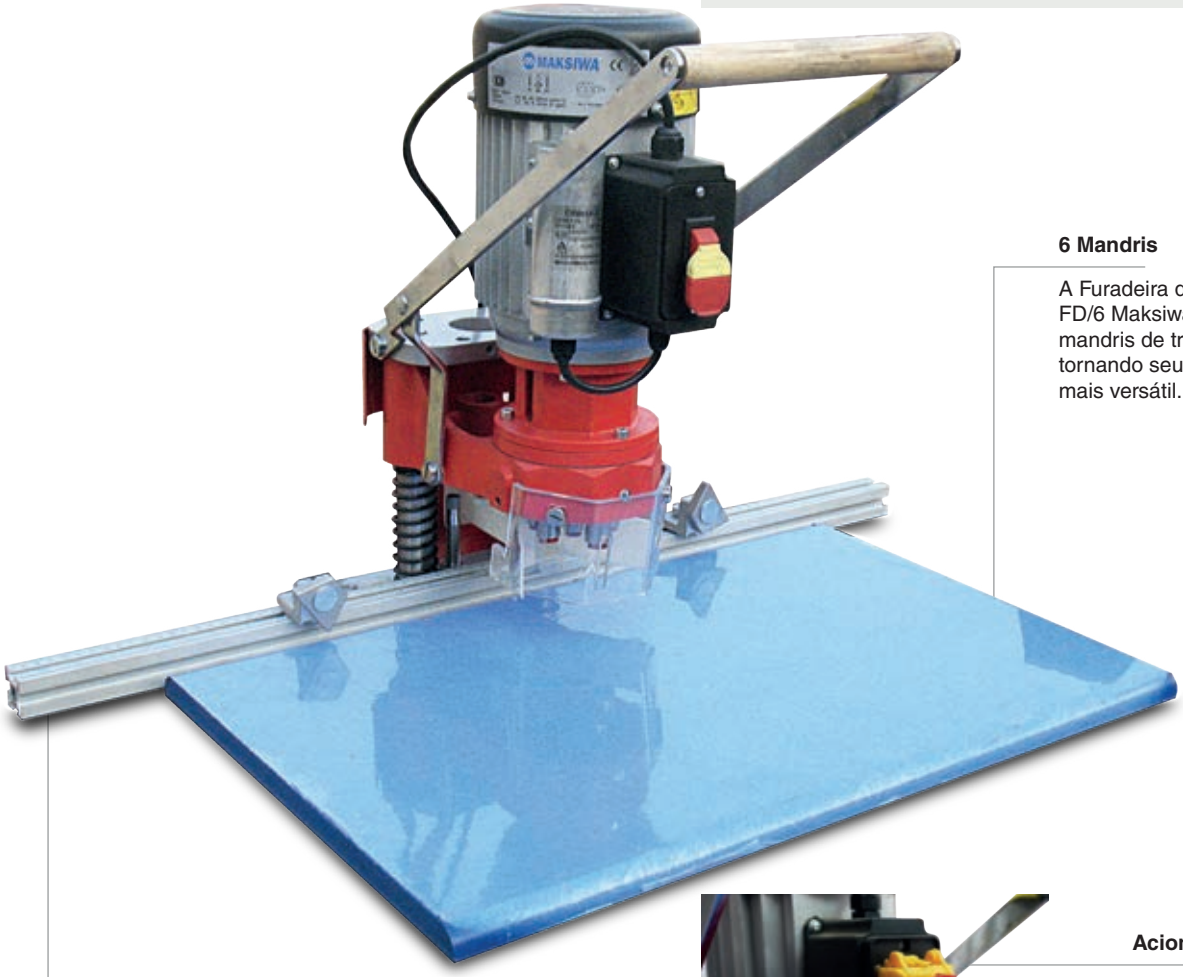

6 Mandris

A Furadeira de Dobradiça FD/6 Maksiwa possui 6 mandris de trabalho, tornando seu trabalho muito mais versátil.

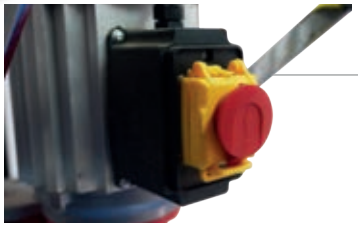

Acionamento

A Furadeira de Dobradiças FD/6 possui acionamento frontal com botão de emergência.

Guia Ajustável

As guias milimetradas da Furadeira de Dobradiça FD/6 Maksiwa podem ser ajustadas conforme a necessidade do marceneiro.

Guia Milimetradas

Suas guias, acopladas na mesa, possuem escala mimiletradas e ajustáveis.



FURADEIRA HORIZONTAL

Furadeira Horizontal Júnior
FHJ

Opção de Motor	Monofásico ou Trifásico - 1 CV 2 Polos
Dimensões da Mesa Móvel	450 x 250 mm
Curso Horizontal da Mesa	160 mm
Curso Vertical da Mesa	160 mm
Curso do Mandril	160 mm
Sistema de Fixação	Fuso
Mandril	16 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 90 / L.: 60 / A.: 115 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 976 / L.: 638 / A.: 1.178 mm
Peso	100 Kg

Produto nacional

A furadeira FHJ Black Edition MAKSIWA executa operações de furar/rasgar horizontalmente a madeira com broca ou fresa de corte reto.

O mandril utilizado possui limite máximo de 16 mm. Para a fixação de peças, possui sistema de aperto roscado. De estrutura leve, a FHJ Black Edition MAKSIWA é prática e fácil de manusear.

Alavanca de Trabalho

As alavancas de trabalho da FHJ Maksiwa são de fácil operação e ajuste.

Fixação

Para a fixação de peças, possui sistema de aperto por fuso com rosca.

Altura

O voltante frontal da FHJ é responsável pelo ajuste de altura da mesa

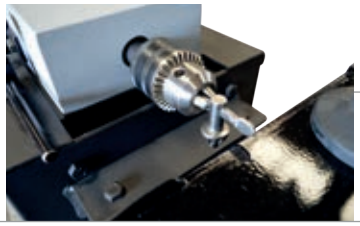

Mandril

O mandril da FHJ aceita brocas de até 16 mm

FURADEIRA HORIZONTAL

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Furadeira Horizontal
FH.16

Opção de Motor	Monofásico ou Trifásico - 1 CV 2 Polos
Dimensões da Mesa Móvel	500 x 250 mm
Curso Horizontal da Mesa	160 mm
Curso Vertical da Mesa	160 mm
Curso do Mandril	160 mm
Sistema de Fixação	Excêntrico
Mandril	16 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 90 / L.: 60 / A.: 115 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 862 / L.: 1.179 / A.: 682 mm
Peso	120 Kg

Produto nacional

A furadeira FH.16 MAKSIWA executa as mesmas operações do modelo FHJ MAKSIWA; ou seja, furar/rasgar horizontalmente a madeira com broca ou fresa de corte reto. Seu diferencial é o sistema de aperto excêntrico, que agiliza a fixação de peças. De estrutura reforçada, a FH.16 MAKSIWA é adequada para trabalhar peças mais pesadas.

As guias lineares são de TECHNYL, o que dispensa lubrificação constante.

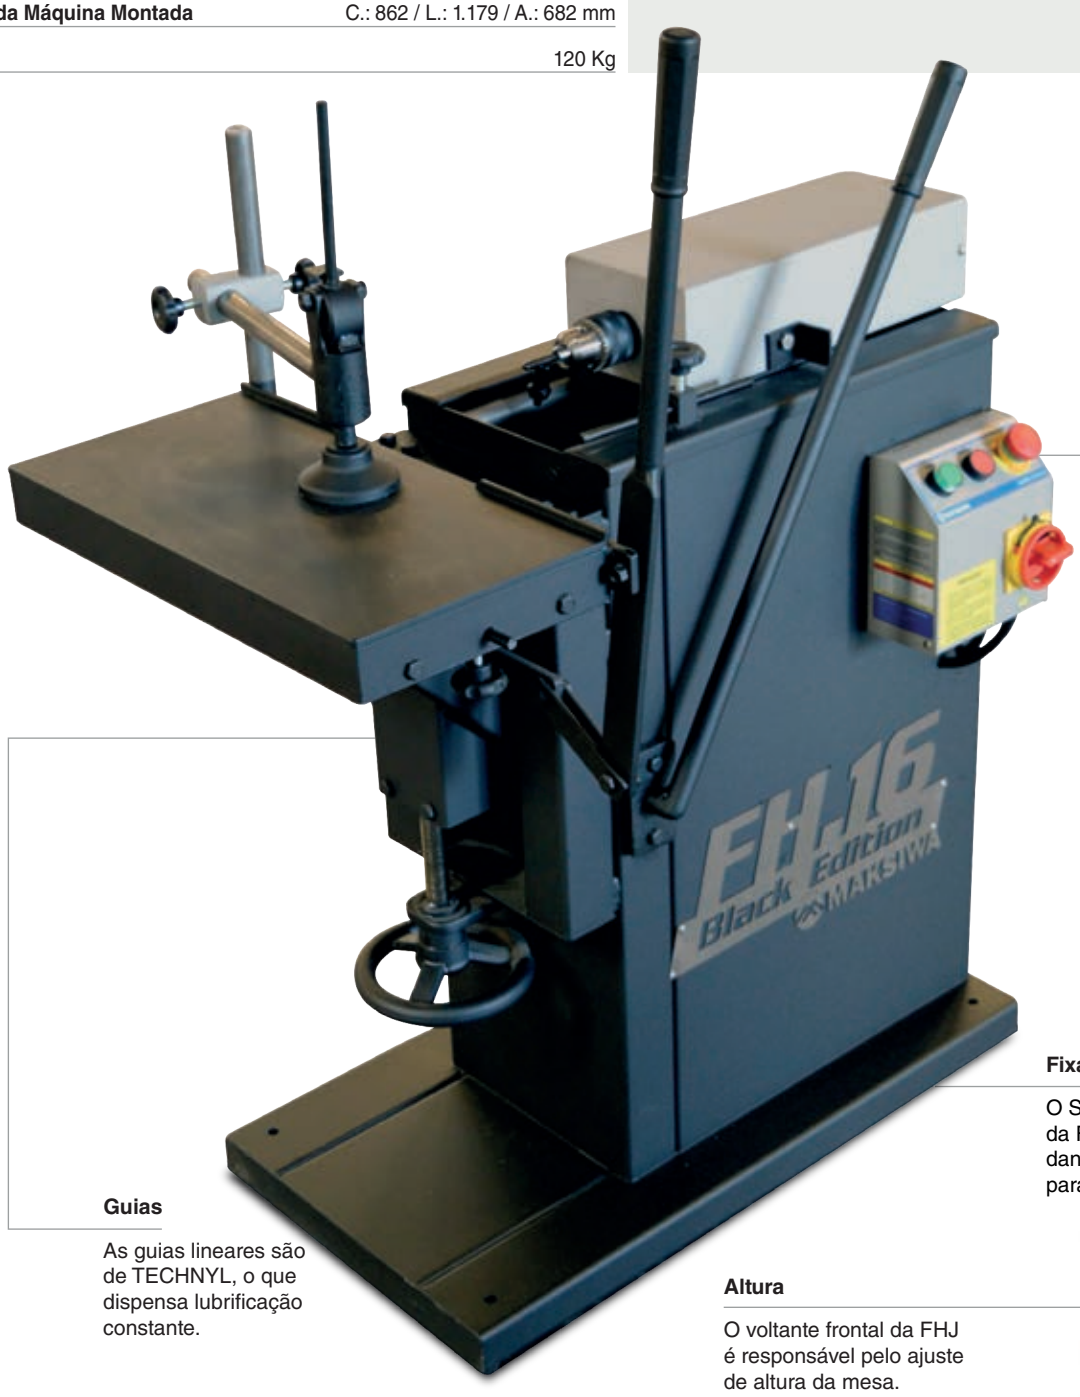

Painel

O painel elétrico da FH.16 está dentro das normas de segurança e é de fácil operação.

Fixação

O Sistema de Fixação da FH.16 é excêntro, dando maior firmeza para suas peças.

Guias

As guias lineares são de TECHNYL, o que dispensa lubrificação constante.

Altura

O voltante frontal da FHJ é responsável pelo ajuste de altura da mesa.

FURADEIRA HORIZONTAL

Furadeira Horizontal
FH.16.C

Opção de Motor	Monofásico ou Trifásico - 3 CV 2 Polos
Dimensões da Mesa Móvel	460 x 190 mm
Curso Horizontal da Mesa	135 mm
Curso Vertical da Mesa	220 mm
Curso do Mandril	125 mm
Sistema de Fixação	Excêntrico
Mandril	16 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 84 / L.: 67 / A.: 115 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 862 / L.: 682 / A.: 1.179 mm
Peso	110 Kg

Produto importado

A furadeira FH.16.C MAKSIWA executa as mesmas operações do modelo FH.16 MAKSIWA; ou seja, furar/rasgar horizontalmente a madeira com broca ou fresa de corte reto.

Possui sistema de aperto excêntrico, braço articulável e base estendida. É conceitualmente diferente das demais furadeiras, sendo que durante a operação, a mesa é móvel e não o cabeçote. De estrutura reforçada, a FH.16.C MAKSIWA é adequada para trabalhar peças mais pesadas.

Estrutura

Possui sistema de aperto excêntrico, braço articulável e base estendida.

Mesa Móvel

É conceitualmente diferente das demais furadeiras, sendo que durante a operação, a mesa é móvel e não o cabeçote.



Mesa de Trabalho

O Sistema de Fixação da FH.16.C possui divervos acessórios e guias para facilitar o trabalho do operador.

Guia Angulada

A guia da FH.16.C tem a possibilidade de trabalhar com diferentes angulos.

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Furadeira e Parafusadeira Manual - 12 V
FPC.12

Bateria	12V - Li-íon
Velocidade	700 RPM
Mandril	10 mm
Posições de Torque	17+1
Torque	12 nm
Capacidade de Perfuração	Madeira: 19 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 9 / L.: 24 / A.: 24 cm
Peso	0.93 Kg

Produto importado

A Furadeira/Parafusadeira FPC.12 +CONNECT MAKSIWA foi projetada para furar e parafusar em até 18 posições de torque, sendo capaz de perfurar madeira (19 mm). Possui 1 carregador de bateria de 12V com a inovadora tecnologia de Li-íon, oferecendo carga rápida e de alta duração.

Com um projeto compacto, a FPC.12 + CONNECT MAKSIWA possui um mandril para brocas de até 10 mm de diâmetro, atingindo uma velocidade de até 700 RPM, ideal para serviços que exigem agilidade e praticidade.

18 Posições

A FPC.12 foi projetada para furar e parafusar em até 18 posições de torque.

LED

Ao acionar o gatilho, a luz de LED se acende, auxiliando a operação em lugares com pouca luz.

Kit de Brocas

A Furadeira e Parafusadeira FPC.12. acompanha um kit de bits e brocas para as primeiras operações.

Bateria

Possui 1 carregador de bateria de 12V com a inovadora tecnologia de Li-íon, oferecendo carga rápida e de alta duração.

Li-Ion Powered

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Pinador Pneumático
PP.50

Pressão do Ar	5-8 kgf/cm³ - 6,9 bar
Tipo de Pino	F
Comprimento dos Pinos	10 - 50 mm
Calibre	18 Ga
Capacidade de Pinos	117 pinos
Diâmetro do Tubo de Ar Comprimido	8 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 33 / L.: 11 / A.: 29 cm
Peso	1,66 Kg

Produto importado

O Pinador Pneumático PP.50 é leve e de fácil manuseio. Este produto pertence a categoria pneumática, sendo utilizado na criação de móveis, estofos e criação de caixa de madeira, etc. Possui um protetor que protege a superfície da madeira.

Além de possuir punho emborrachado, o PP.50 têm capacidade para várias medidas de grampo, com mais de 100 pinos por carregamento, incluindo ainda um kit reparo com uma maleta.

Indicado para fixação de forros, rodapés, montagem de cadeiras, gavetas, filetes e vistas de portas, molduras, esquadrias de madeira, finalização de móveis, entre outros.

Pressão de Ar

Trabalha com Pressão de Ar de 5-8 kgf/cm³ - 6,9 bar, podendo ser instalado em uma variedade grande de compressores.

Empunhadura

Possui punho emborrachado, para que o operador tenha melhor aderencia.

Capacidade

PP.50 têm capacidade para 9 medidas de grampo, com mais de 100 pinos por carregamento.

Duplo Gatilho

Possui gatilho de acionamento duplo, oferecendo maior segurança para o operador.

VEJA TAMBÉM: PINOS MAKSIWA

- Tipo: F
- Comprimento do Pino: 20 até 40 mm
- Largura x Espessura do Pino: 1,3 x 1,0 mm
- Quantidade de Pinos por Feixo: 100 un.
- Quantidade de Pinos por Caixa: 5.000 un.

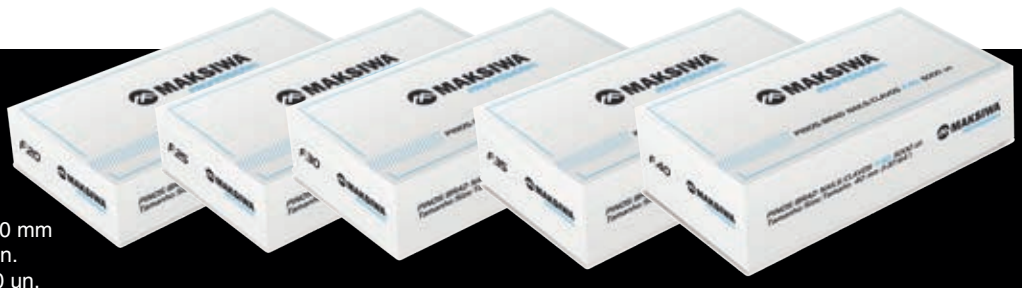

LINHA MANUAL

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Maksipower 8 - Multi Funções 8 em 1
MP/8

A Maksipower 8 é um conjunto de ferramentas que em conjunto se transformam em uma estação de bancada completa.

Ela possui:
1) Serra Circular Manual,
2) Serra Tico-Tico Manual,
3) Furadeira e Parafusadeira,
4) Lanterna LED,
5) Serra Circular de Bancada,
6) Serra Tico-Tico de Bancada,
7) Furadeira de Bancada, e
8) Lanterna LED de Bancada.

Bateria de alta duração

A MP/8 é totalmente sem fio e possui 1 bateria 18V de Li-ion, com alta capacidade de duração e rápido carregamento.

Li-Ion Powered

Produto importado

Mobilidade sem fio
Resistente case com superfície em aço inoxidável e carregador rápido embutido. Carregador rápido para bateria secundária opcional permitindo ser carregada rapidamente quando o Case está sendo usado como uma ferramenta de Bancada.

Serra Circular Manual
A Serra Circular Manual possui lâmina de corte com diâmetro de 140 mm que atinge até 3.500 RPM de velocidade, fazendo cortes em pequenas peças de madeira com precisão e qualidade

Serra Tico-Tico Manual
Possui trava de segurança, gatilho com variador de potência, ventiladores de arrefecimento do motor, proteção da lâmina transparente, rodízio de orientação da lâmina e ajuste do ângulo da lâmina de 0° a 45°.

Furadeira / Parafusadeira Manual
Potente, com 20 posições de torque e função de impacto a Furadeira & Parafusadeira é uma ferramenta completa para todo tipo de trabalho.

Lanterna LED Manual
A Lanterna LED é uma ferramenta ideal para ter a disposição sempre que necessário, auxiliando na iluminação em obras sem energia elétrica ou em qualquer situação em que precisar.

Serra Circular de Bancada
A Serra Circular Manual pode ser acoplada na bancada tornando-se uma serra circular de bancada. Ideal para pequenos cortes que necessitam de precisão.

Serra Tico-Tico de Bancada
A Serra Tico-Tico Manual pode ser acoplada na bancada tornando-se uma serra tico-tico de bancada. Ideal usuários que trabalham com artesanatos.

Furadeira / Parafusadeira de Bancada
A Furadeira / Parafusadeira de Bancada pode ser acoplada na bancada tornando-se uma furadeira de bancada. Perfeita para quem necessita realizar furos com precisão.

Bancada Iluminada
A Lanterna Manual pode ser acoplada na bancada tornando-se uma bancada iluminada. Muito útil para quem realiza serviços que necessitam de muita iluminação.

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Tupia Manual - 550 W
TM.550

Tensão	110 ou 220V
Número de Pinças	2
Mandril	6 mm
Potência	550 W
Velocidade	32.000 RPM
Embalagem	1 Volume - C.: 90 / L.: 60 / A.: 115 cm
Peso	1,6 Kg

Produto importado

A Tupia Manual TM.550 MAKSIWA foi projetada para dar acabamento com perfeição em seus painéis de madeira, permitindo cortar com fresas de bordeamento, canal e perfilamento.

Com potência de 550 Watts aliado ao design ergonômico a Tupia TM.550 oferece total controle e suavidade às operações. Possui duas pinças coletoras para fresas de 6mm ou 1/4".

Obs.: Madeiras maciças ou com alta densidade/ dureza necessitam de máquinas para uso profissional. Verifique na linha Maksiwa a que melhor se adequa a sua necessidade.

Design

Com design ergonômico, a Tupia TM.550 oferece total controle e suavidade às operações.

Potência

A Tupia TM.550 Maksiwa possui 550 Watts de potência de trabalho.

Emborrachado

A Guia de Acrílico possui acabamento emborrachado, para melhor utilização e controle do operador.

Guia em Acrílico

Possui guia com ajuste de altura, para diferentes tipos de trabalho.



Acessórios

A tupia Manual TM.550 vai com diversos acessórios para auxiliar o marceneiro.

Disponível também na cor verde.
Consulte revendedor para verificar a disponibilidade.

LIXADEIRAS

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Lixadeira de Disco 300 mm
LD.300

Motor Monofásico	1 CV - 4 Polos
Dimensões da Mesa	446 x 156 mm
Diâmetro do Disco	300 mm
Inclinação	45°
Velocidade	1.720 RPM
Dimensões da Máquina	C.: 440 / L.: 435 / A.: 360 mm
Dimensões Embalagem	1 Volume - C.: 46 / L.: 43 / A.: 43 cm
Peso	39 Kg

Produto importado

A lixadeira de disco LD.300 MAKSIWA realiza pequenos acabamentos em peças de uso geral na marcenaria. Possui mesa inclinável, o que permite dar acabamento em cantos arredondados e inclinados. Para garantir a segurança do operador, tem freio acoplado junto ao disco.

Buscando aumentar a resistência e estabilidade durante o lixamento, a mesa foi feita Alumínio Fundido.

Lixas

A LD.300 já acompanha uma lixa para seus primeiros trabalhos.

Mesa Fundida

A mesa da LD.300 Maksiwa possui mesa em alumínio fundido.

Troca de Lixas

A LD.300 Maksiwa pode trabalhar com diferentes tipos de lixas, além de ter fácil troca quando necessário.

Mesa Inclinável

A inclinação da mesa de trabalho da LD.300 Maksiwa pode ir até 45°.

Fácil Operação

A operação e inclinação da LD.300 Maksiwa é fácil e prática.

Coletor de Pó

A LD.300 Maksiwa possui coletagem de pó sob sua mesa, reduzindo sujeira e resíduos.

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Lixadeira Oscilante de Bancada 380 mm
LOB.380

Opção Motor	Monofásico - 1/2 - 4 polos
Tensão	110 V ou 220 V
Diâmetro da Mesa	380 mm
Diâmetro dos Eixos	50 x 140 e 19 x 90 mm
Inclinação da Mesa	45°
Velocidade	1.400 RPM
Curso do Eixo	24 mm
Quantidade de Placas de Trabalho	4
Oscilações por Minuto	30 opm
Grana da Lixa	100
Dimensões da Máquina	C.: 380 / L.: 380 / A.: 580 mm
Potência	370 Watts
Peso	33 kg

Produto importado

A lixadeira oscilante com mesa de ferro fundido é ideal para dar acabamento nos mais diversos tipos de trabalhos feitos em madeira. Possui diferentes diâmetros de lixa e pode lixar os mais diversos tipos de perfis, como: raios, curvas, elipses, entre outros.

O corpo da lixadeira possui locais específicos para armazenar cada um dos seus acessórios, deixando a área de trabalho organizada e segura.

Características:

– Compacta
– Mesa inclinável
– Fácil instalação e manuseio
– Versátil

Mesa Fundida

A mesa da LOB.380 Maksiwa é produzida em ferro fundido, oferecendo melhor apoio para trabalho.

Fácil Operação

A inclinação de mesa da LOB.380 Maksiwa é feita através de um manípulo latera, de fácil operação.

Organização

A LOB.380 Maksiwa possui na sua lateral um espaço para ferramentas e diferentes rolos de lixa.

Insertos

A LOB.380 Maksiwa acompanha 4 tipos diferentes de insertos, para diferentes tipos de trabalho.

Versatilidade

A Lixadeira de Borda Oscilante LOB.380 acompanha dois eixos, com diferentes tamanhos.

Mesa inclinável

A mesa da Lixadeira de Borda Oscilante LOB.380 pode ser inclinada até 45°.

LIXADEIRAS

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Lixadeira de Disco e Fita
LDF

Opção Motor	Monofásico ou Trifásico - 3/4 - 4 polos
Dimensões da Mesa	315 x 160 mm
Diâmetro do Disco	230 mm
Inclinação da Fita	90°
Inclinação da Mesa	45°
Velocidade de Rotação da Fita	99 RPM
Dimensões da Fita	1.220 x 150 mm
Velocidade	1.700 RPM
Embalagem	1 Volume C.: 70 / L.: 61 / A.: 45 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 740 / L.: 450 / A.: 1.460 mm
Peso	60 kg

Produto importado

Indispensável em sua oficina, a lixadeira de disco e fita LDF MAKSIWA pode lixar peças pequenas e intermediárias, alternando entre o disco e a fita.

Possui inclinação de 0° a 45° para a mesa do disco e de 0° a 90° para a lixa de fita; o que permite trabalhar peças retas ou inclinadas.

Com base em Alumínio Fundido, a LDF MAKSIWA é resistente e estável durante o lixamento.

Mesa

A mesa da LDF Maksiwa pode ser instalada tanto no disco de lixa, quanto da fita de lixa.

Inclinável

A fita de lixa da LDF pode ser inclinada em até 90°.

Estrutura

A estrutura da LDF Maksiwa é feita em chapa dobrada e reforçada.

Versatilidade

A mesa também possui inclinação, para dar mais versatilidade em seus trabalhos.

Mesa Cambiável

A mesa de trabalho também pode ser instalada na lixa de fita.

LIXADEIRAS

Lixadeira de Fita Pequena
LIP

Motor	Mono. ou Trif. - 2 a 3 CV - 4 pl (padrão 2 CV) Custo extra 3 CV
Diâmetro das Polias	220 mm
Comprimento da Lixa	4.000 mm
Dimensões da Mesa	1.200 x 600 mm
Exaustor	Não
Calcador	Não
Altura Lixável	450 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 215 / L.: 90 / A.: 130 cm
Dim. da Máquina Montada	C.: 2.116 / L.: 1.330 / A.: 1.537 mm
Peso	100 Kg

Produto nacional

A Lixadeira de fita pequena, LIP MAKSIWA faz lixamento plano em peças com até 1,20 m de largura.

Ocupa pouco espaço em sua oficina, possui regulagem de altura da mesa e saída para Coletor de Pó. De estrutura leve, a LIP MAKSIWA é prática e fácil de manusear.

Coletor de Pó

A lixadeira LIP Maksiwa possui saída para o acomplamento de um coletor de pó.

Deslizante

A mesa deslizante da LIP Maksiwa é de fácil operação e manutenção.

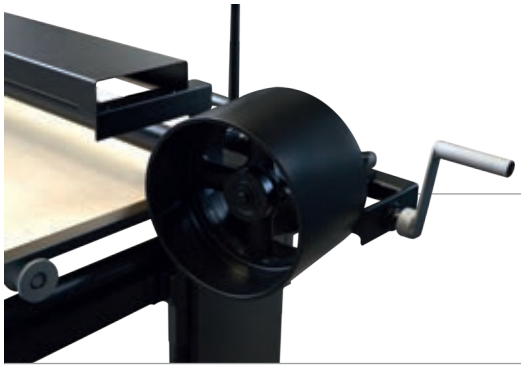

Polias

As polias da LIP Maksiwa possuem 220 mm de diâmetro.

Mesa de Trabalho

A mesa de trabalho da LIP Maksiwa é grande, fazendo o lixamento em diversos tamanhos.

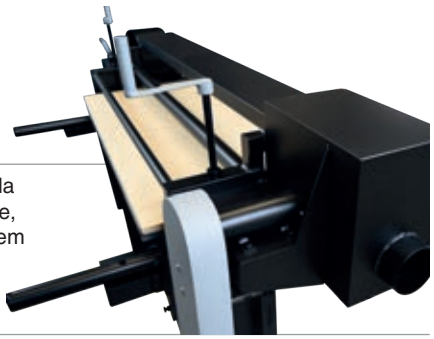

LIXADEIRAS

Lixadeira de Fita Profissional com Calcador LIS

Opção Motor Monofásico	3 CV - 4 polos (padrão)
Opção Motor Trifásico	3 a 5 CV - 4 polos (Padrão 3 CV) Custo extra 5 CV
Diâmetro das Polias	220 mm
Comprimento da Lixa	7.200 mm
Dimensões da Mesa	2.750 x 800 mm
Exaustor	Não
Calcador	Sim
Altura Lixável	450 mm
Embalagem	1 Volume C.: 340 / L.: 100 / A.: 68 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 3.690 / L.: 1.580 / A.: 1.355 mm
Peso	270 kg

Produto nacional

A lixadeira LIS MAKSIWA foi projetada para serviços de lixamento pesado, como em compensados e madeira maciça.

Com apenas um manípulo é possível fazer a regulagem de altura da mesa nos dois lados. Isto difere dos demais modelos, em que são utilizados um manípulo esquerdo e outro direito.

Possui calcador, mecanismo próprio para lixamentos em determinados pontos da peça.

Calcador

A LIS Maksiwa possui calcador, auxiliando no lixamento em determinados pontos das peças.

Estrutura Reforçada

A LIS Maksiwa possui estrutura reforçada, para trabalho em peças maiores.

Mesa

A mesa da LIS Maksiwa é móvel e de fácil operação.

Motor

Esse equipamento pode ir com motorização monofásica ou trifásica, de 3 a 5 CV.

LIXADEIRAS

Lixadeira de Fita Profissional com Calcador e Exaustor
LIEC

Opção Motor Monofásico	3 CV - 4 polos (padrão)
Opção Motor Trifásico	3 a 5 CV - 4 polos (Padrão 3 CV) Custo extra 5 CV
Diâmetro das Polias	220 mm
Comprimento da Lixa	7.200 mm
Dimensões da Mesa	2.750 x 800 mm
Exaustor	Sim
Calcador	Sim
Altura Lixável	450 mm
Embalagem	1 Volume C.: 340 / L.: 100 / A.: 68 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 3.760 / L.: 1.580 / A.: 1.355 mm
Peso	280 kg

Produto nacional

A lixadeira LIEC MAKSIWA foi projetada para serviços de lixamento pesado, como em compensados e madeira maciça.

Com apenas um manípulo é possível fazer a regulagem de altura da mesa nos dois lados. Isto difere dos demais modelos, em que são utilizados um manípulo esquerdo e outro direito. Possui calcador, mecanismo próprio para lixamentos em determinados pontos da peça.

A LIEC MAKSIWA, é de estrutura reforçada e possui exaustor.

Calcador e Exaustor

A LIEC possui calcador, para lixamento em determinados pontos das peças e exaustor para auxílio da coletagem de pó.

Estrutura Reforçada

A LIEC MAKSIWA, é de estrutura reforçada e possui exaustor.

Mesa Móvel

A mesa da LIS Maksiwa é móvel e de fácil operação.

Ajuste de Altura

Com apenas um manípulo é possível fazer a regulagem de altura da mesa nos dois lados.

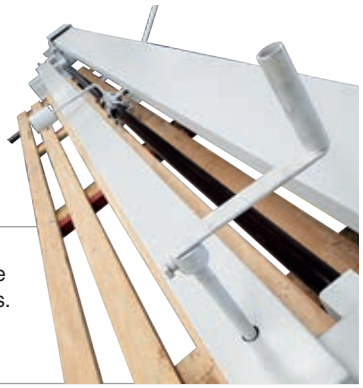

LIXADEIRAS

Lixadeira de Fita Versátil
LI2P

Motor	Monofásico ou Trifásico 2 CV - 4 Polos
Altura do Rolo Superior	85 mm
Diâmetro das Polias	160 mm
Comprimento da Lixa	2.010 mm
Largura Máxima da Lixa	160 mm
Dimensões da Mesa da Fita	300 x 600
Diâmetro do Rolo Superior	85 mm
Inclicação da Fita	90°
Embalagem	1 Volume C.: 120 / L.: 75 / A.: 150 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.253 / L.: 625 / A.: 1.157 mm
Peso	130 kg

Produto nacional

Uma máquina completa! A lixadeira de fita LI2P MAKSIWA realiza acabamentos em peças de uso geral na marcenaria.

O conjunto principal inclina de 0° a 90°, permitindo lixar laterais e frentes retas ou em ângulo; plano; em curva interna ou externa e boleado, com o auxílio do rolo superior.

Compacta e versátil, a LI2P MAKSIWA é a lixadeira ideal para realizar todas as operações de acabamento necessárias.

Peças arredondadas

Com o auxílio do rolo superior é possível realizar o lixamento em peças com curvas internas ou externas.

Duas Mesas

A LI2P Maksiwa possui duas mesas de trabalho, diversificando a possibilidades de trabalhos.

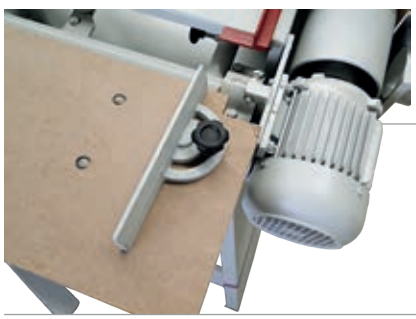

Motorização

A LI2P Maksiwa possui motor de 2 CV de potência em suas opções monofásica ou trifásica.

Inclinável

O conjunto principal inclina de 0° a 90°, permitindo lixar laterais e frentes retas ou em ângulo.

MEDIDOR DE FITAS

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Medidor de Fitas de Borda
MFB.60.HD

Motor Monofásico	1/6 CV - 2 polos (indução com inversor)
Espessura Máxima da Fita	1 mm
Altura Máxima da Fita	100 mm
Diâmetro Máximo do Rolo	600 mm
Diâmetro do Cilindro	57 mm
Tensão	220 V - Monofásico
Velocidade	60 m/min
Embalagem	C.: 132 / L.: 60 / A.: 83 mm
Dim. da Máq. Montada	1 Volume - C.: 1.170 / L.: 626 / A.: 1.065 cm
Peso	71 Kg

Produto nacional

Tenha mais precisão e agilidade na medida de suas fitas de borda com o Medidor MFB.60.HD MAKSIWA.

Possui velocidade média de medição de 60 m/min, trabalha com fitas de borda de até 100 mm de altura e com 1 mm de espessura, suporta rolos de até 600 metros. Além disso, possui base inferior com pés retráteis, o que permite utilizar tanto como máquina estacionária como de bancada. Sistema manual de corte do tipo tesoura. Sistema de controle com tecnologia CLP Touch Screen.

Velocidade

Possui velocidade média de medição é de 60 m/min

Estrutura

Com corpo em chapa dobrada, a MFB.60.HD é forte e estruturada.

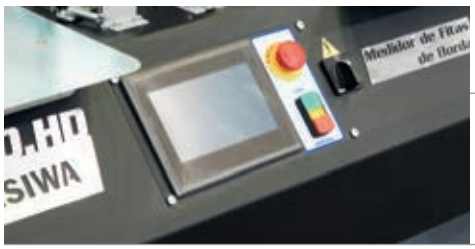

Controle Digital

O painel de controle da MFB.60.HD Maksiwa é digital e de fácil operação.

Destopo

O sistema de destopo da MFB.60.HD Maksiwa é do tipo tesoura.

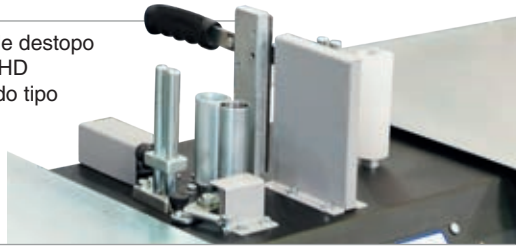

MESA DE APOIO

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Mesa de Apoio com 1.000 mm
MA.1000

Mesa de Trabalho	1.000 x 420 mm
Capacidade de Carga	200 kg
Embalagem	1 Volume - C.: 107 / L.: 43 / A.: 24 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.370 / L.: 410 / A.: 840 mm
Peso	23,6 kg

Produto nacional

A Mesa de Apoio MA.1000 é perfeita para a sua oficina. Sua mesa de trabalho é feita em MDF com uma área de trabalho de 1.000 x 420 mm.

Sua estrutura é feita em chapa enrijecida e suporta até 200 kg. Contém uma gaveta para o profissional guardar todos os acessórios dos seus projetos. Além disso, possui 2 tomadas e uma extensão elétrica de 2.000 mm.

Possui pernas retráteis e rodinhas para movimentação, possibilitando o profissional levar a MA.1000 para onde ele quiser.

Estrutura Reforçada

A MA.1000 Maksiwa possui corpo estruturado e reforçado, suportando até 200 kg.

Tomadas

Na parte traseira da MA.1000 estão instaladas duas tomadas para facilitar o trabalho do operador.

Nivelamento

O operador pode nivelar a MA.1000 através dos pés ajustáveis.

Transporte

A MA.1000 Maksiwa possui roletes de transporte para facilitar o dia a dia do marceneiro.

PAINEL DE COMANDO

Veja esse equipamento em operação YouTube

Painel de Comando - **MAKPC-2416**

O Painel de Comando MAKPC-2416 da Maksiwa é recomendado para máquinas que estão dentro da NR.10 e NR.12 e oferece diferenciais para atender vários tipos de redes elétricas de várias potências e tipos de cargas. Com a chave MAKPC-2416 é possível a utilização de uma única chave para todas as redes. Confira seus diferenciais:

- Construída em chapa metálica pintada com epóxi pó.
- Possui chave seccionadora para até 04 cadeados e botão de emergência.
- Botão liga com sinalização de funcionamento.
- Contactor com comando 24 Volts.
- Permite utilização em qualquer rede: monofásica, bifásica ou trifásica 220 V ou 380 V.
- Permite acionamento de motores até 7,5 CV e carga resistiva até 10 KW, respeitando nossas especificações.
- Não permite operação caso o equipamento não esteja aterrado através do cabo neutro PEN.
Possui ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).
- Adesivado com advertências, instruções de instalação e especificações.

Produto nacional

Painel de Comando com Freio - **MAKPC-2416- FR**

Veja esse equipamento em operação YouTube

MAKPC-2416-FR é um painel de comando que utiliza contactor e é recomendado para acionar motores até 5 CVs (baixa inércia). Pode ser utilizado nas seguintes redes elétricas: monofásicas 127 / 220 Volts, bifásicas 220 volts e redes trifásicas 220/380 volts.

MAKPC-2416-FR foi desenvolvido para substituir as chaves manuais e atender as recomendações das normas NR.10 e NR.12. Possui chave seccionadora preparada para fixação de até 4 cadeados de segurança, botão de emergência monitorado por relé de segurança, comando 24VCC e sistema de frenagem eletrônica. O MAKPC-2416-FR é configurável em até 5 opções de rede elétrica e possui chave seletora para as tensões de comando independente das tensões e tipos de redes de alimentação.

- Construído em chapa metálica pintada com epóxi pó;
- Chave seccionadora para até 04 cadeados;
- Botão liga com sinalização de funcionamento;
- Contactor com comando 24 Volts;
- Botão de emergência monitorado por relé de segurança;
- Botão de reset iluminado;
- Sistema de frenagem eletrônica do motor (motores com baixa inércia de parada);
- Pode ser utilizado nos seguintes tipos de rede elétrica: monofásica, bifásica ou trifásica;
- Tempo de parada total da lâmina de 1 até 3 segundos;
- Permite acionamento de motores até 5 CV (baixa inércia), respeitando nossas especificações;
- Chave seletora para compatibilizar as tensões de comando com as tensões da rede de alimentação;
- Somente permite operação caso o equipamento esteja aterrado (de acordo com a NR.10, o aterramento é obrigatório em todos os equipamentos elétricos) através do cabo neutro aterrado (PEN), no mínimo;
- Possui ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);

Produto nacional

PISTAS DE APOIO

As Pistas de Roletes de Apoio MAKSIWA são ideais para auxiliar nas operações gerais da marcenaria; ampliando a área de trabalho, apoiando chapas grandes e pesadas, diminuindo o esforço do operador e, por consequência, aumentando a produtividade e qualidade. Possuem regulagem de altura e aguentam trabalhos com peças compridas.

Produto importado

Pista de Apoio com 1 Rolete
PRA/1

Capacidade de Carga	50 kg
Número de Roletes	1
Dimensões da Mesa	400 x 57 mm
Altura Mínima	700 mm
Altura Máxima	1.080 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 59 / L.: 10 / A.: 11 cm
Dimensões do Equipamento Montado	C.: 400 / L.: 420 / A.: 880 mm
Peso	6,5 kg

Pista de Apoio com 5 Roletes
PRA/5

Capacidade de Carga	50 kg
Número de Roletes	5
Dimensões da Mesa	550 x 430 mm
Altura Mínima	670 mm
Altura Máxima	1.150 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 57 / L.: 48 / A.: 13 cm
Dimensões do Equipamento Montado	C.: 550 / L.: 420 / A.: 880 mm
Peso	17 kg

Pista de Apoio com 9 Roletes
PRA/9

Capacidade de Carga	200 kg
Número de Roletes	9
Dimensões da Mesa	1.650 x 500 mm
Altura Mínima	660 mm
Altura Máxima	1.060 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 165 / L.: 50 / A.: 30 cm
Dimensões do Equipamento Montado	C.: 1.650 / L.: 450 / A.: 880 mm
Peso	30 kg

PLAINA DESENGROSSADEIRA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Plaina Desengrossadeira 310 mm / 2 Facas
PDJ.310

Tensão	110 V ou 220 V
Potência	2.000 W
Velocidade	9.000 RPM
Largura Máxima de Corte	318 mm
Número de Facas	2 (já instaladas)
Profundidade Máxima de Corte	2 mm
Altura Máxima de Corte	153 mm
Velocidade de Avanço	8 m/min
Frequência	50 - 60 Hz
Proteção Contra Recuo	Sim
Alimentação	Mecânica
Embalagem	1 Volume - C.: 61 / L.: 36 / A.: 46 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 550 / L.: 670 / A.: 450 mm
Peso	32 Kg

Produto importado

A Plaina Desengrossadeira PDJ.310 da Maksiwa é indicada para ajustes de pequenas peças e para o hobbysta iniciante, começando na arte da marcenaria.

Tem uma potência do motor de 2.000 watts com eixo de corte a 9.000 rpm e velocidade de 8 m/min. A máquina acompanha 2 lâminas afiáveis pré instaladas e possui uma capacidade de corte de até 2 mm por operação, com até 310 mm de largura e 150 mm de altura.

- Para trabalhar com madeiras de baixa densidade
- Aplicações domésticas e artesanais
- Equipada com sistema anti recuo e alimentação mecânica de 8 m/min.
- Proporciona uma experiência com ainda mais praticidade no seu dia a dia.

Potência

A PDJ.310 possui 2.000 W de potência, sendo uma das mais fortes do mercado.

Anti-Recuo

A PDJ.310 possui travas anti-recuo, dando mais segurança ao operador.

Ajuste de Altura

A altura máxima da peça é de 150 mm.

Mesas

Possui ajuste nas mesas de entrada.

Corpo Reforçado

Possui corpo em chapa dobrada e reforçada.

Roletes

A PDJ.310 possui roletes na sua parte superior para facilitar em trabalhos com peças compridas.

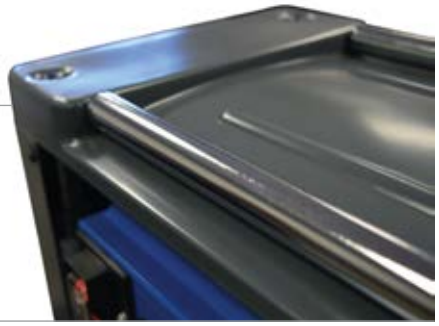

PLAINA DESENGROSSADEIRA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Plaina Desengrossadeira 330 mm / 3 Facas
PDJ.330

Motor	Monofásico ou Trifásico 1,5 CV - 2 Polos
Largura Máxima de Corte	330 mm
Número de Facas	3
Profundidade Máxima de Corte	2 mm
Altura Máxima de Corte	152 mm
Altura Mínima de Corte	10 mm
Velocidade de Avanço	3,6 - 6,0 m/min
Embalagem	1 Volume - C.: 132 / L.: 60 / A.: 83 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.1710 / L.: 626 / A.: 1.065 mm
Peso	145 Kg

Produto importado

A PDJ.330 MAKSIWA possui apenas um motor para o eixo porta-facas e para o avanço. O eixo de desengrosso possui 3 facas e avanço de 3,6 e 6 m/min. As máquinas Júnior MAKSIWA são a combinação perfeita de economia e qualidade!

3 Facas

A PDJ.330 trabalha com 3 facas, dando melhor acabamento nas suas peças.

Roletes

A PDJ.330 possui roletes para facilitar os trabalhos com peças compridas.

Altura

A PDJ.330 possui ajuste de altura, para diversificar trabalhos.

Sistema Coletor

A PDJ.330 tem saída para coletor de pó, reduzindo a sujeira.

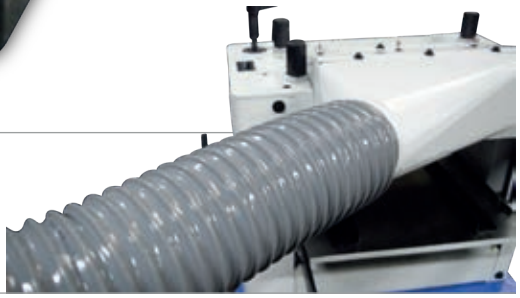

PLAINA DESENGROSSADEIRA

Plaina Desengrossadeira 350 mm / 2 Facas
PDJ.350

Motor	Monofásico ou Trifásico 2 CV - 2 polos
Motor para o Avanço	1/3 CV - 4 Polos
Largura Máxima de Corte	350 mm
Diâmetro do Eixo	75 mm
Número de Facas	2 mm
Altura Máxima de Corte	150 mm
Profundidade Máxima de Corte	4 mm
Dimensões da Mesa	350 x 500 mm
Velocidade de Avanço	12 m/min
Embalagem	1 Volume - C.: 60 / L.: 55 / A.: 100 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 535 / L.: 535 / A.: 989 mm
Peso	150 Kg

Produto nacional

A PDJ.350 MAKSIWA classifica-se como Júnior; ou seja, pertence à categoria de máquinas de pequeno porte, destinada ao marceneiro iniciante.

Realiza operações de desengrosso em tábuas, ripas ou vigotes. A PDJ.350 MAKSIWA possui motores independentes; um para o eixo porta-facas e outro para o avanço.

O eixo de desengrosso possui 2 facas e avanço de 12 m/min. As máquinas Júnior MAKSIWA são a combinação perfeita de economia e qualidade!

Motorização

O motor principal da PDJ.350 é de 2 CV, podendo ser monofásico ou trifásico.

Estrutura

Possui corpo em chapa dobrada e reforçada, para uso com peças maiores.

Motorização

Trabalha com motor de 2 CV, nas opções monofásica ou trifásica.

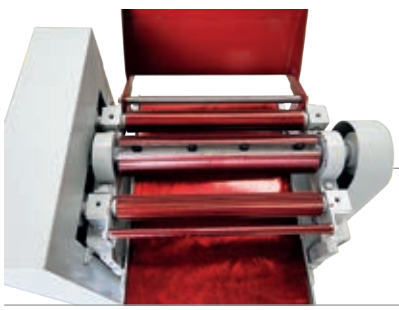

Facas

A PDJ.350 trabalha com duas facas.

Mesa

A mesa da PDJ.350 é de ferro fundido.

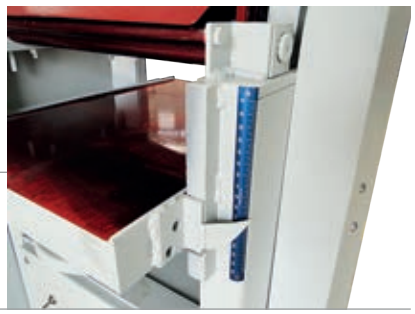

PLAINA DESENGROSSADEIRA

Plaina Desengrossadeira 400 mm / 3 Facas
PD.400/3

Motor Trifásico	5 CV - 4 Polos
Largura Máxima de Corte	400 mm
Número de Facas	3
Profundidade Máxima de Corte	5 mm
Altura Máxima de Corte	220 mm
Velocidade de Avanço	8,5 m/min
Dimensões da Mesa	400 x 600 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 90 / L.: 70 / A.: 115 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 790 / L.: 686 / A.: 1.128 mm
Peso	320 Kg

Produto nacional

A plaina PD.400/3 MAKSIWA foi projetada para realizar serviços pesados, próprios para esquadrias, caixarias, marcenarias e madeireiras. Realiza o desengrosso de tábuas, ripas ou vigotes; diferenciando-se apenas pela quantidade de facas no eixo. A PD.400/3 MAKSIWA possui 3 facas. Ideal para desengrossar madeiras verdes ou murchas.

A PD.400/3 MAKSIWA possui motores independentes; um para o eixo porta-facas e outro para o avanço.

Mesa

A mesa de trabalho da PD.400/3 é de ferro fundido.

Motorização

Trabalha com motor de 5 CV, nas opções monofásica ou trifásica.

Estrutura

Com corpo em chapa dobrada e reforçada, ideal para peças maiores.

3 Facas

A PD.400/3 trabalha com 3 facas, dando melhor acabamento a peças.

REFILADORA DE BORDA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Refiladora de Borda 1000 mm
RBB.1000

Motor	110 V ou 220 V
Espessura Máxima do Painel	até 60 mm
Espessura Máxima da Fita	1 mm
Ajuste de Largura da Mesa	155 à 410 mm
Comprimento da Mesa	1.000 mm
Potência da Tupia	550 W
Embalagem	1 Volume - C.: 132 / L.: 60 / A.: 83 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.1710 / L.: 626 / A.: 1.065 mm
Peso	19 Kg

Produto nacional

A Refiladora de Borda de Bancada RBB.1000 executa o destopo, refilamento e raspagem da fita aplicada nas arestas de chapas de MDF e similares, proporcionando um perfeito acabamento.

A RBB.1000 é um equipamento portátil e fácil de instalar, com um versátil sistema de fixação para qualquer tipo de bancada. Ela faz acabamento em bordas de ABS, PVC, Fórmica e similares. A RBB.1000 é de fácil operação e garante um acabamento perfeito em seus projetos.

Refilamento Ajustável

O sistema refilo trabalha com uma tupia acoplada, de até 550 W.

Sistema Raspador

O sistema raspador da RBB.1000 é regulável e de fácil operação.

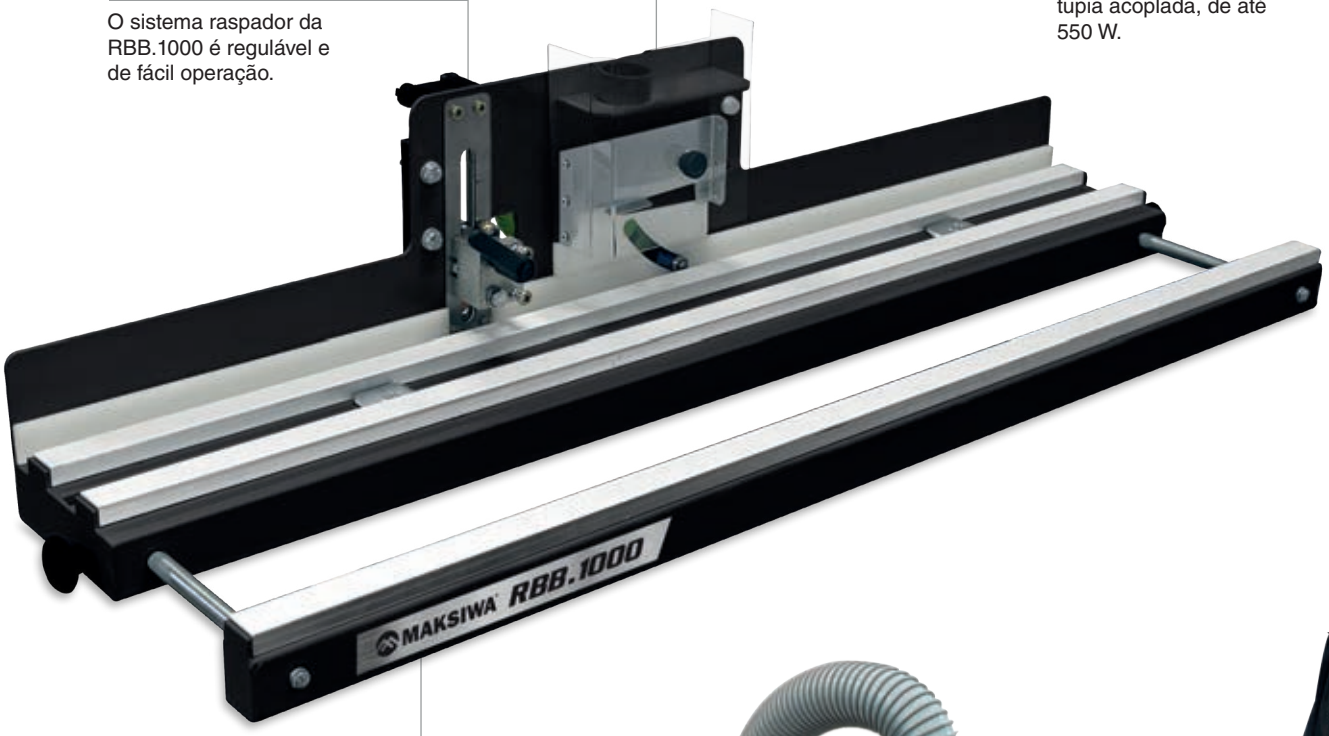

Mesa Extensora

A mesa de trabalho da RBB.1000 possui extensor para trabalho com peças maiores.

Coletor de Pó

A RBB.1000 possui saída para coletor de pó.

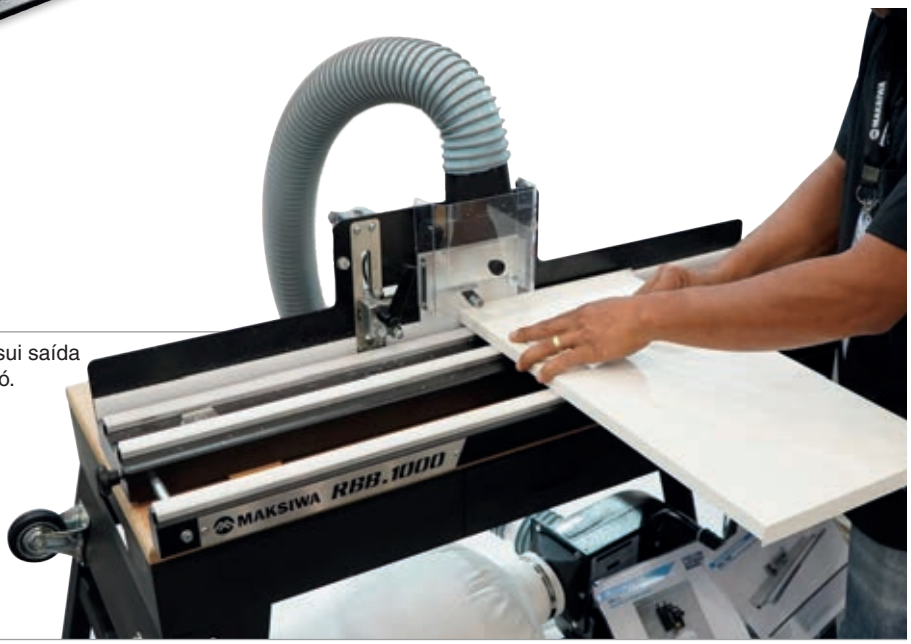

REFILADORA DE BORDA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Refiladora de Borda 4 Grupos
RBB.4G

Motor Monofásico	220 V
Altura Máxima do Painel	até 70 mm
Espessura Máxima da Fita	1 mm
Potência	2.100 Watts
Velocidade de Avanço	17 m/min
Destopo	Manual
Comprimento Mínimo da Peça de Trabalho	160 mm
Largura Mínima da Peça de Trabalho	75 mm
Dimensões da Área de Trabalho	1.300 x 700 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 91 / L.: 78 / A.: 68 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.300 / L.: 780 / A.: 680 mm
Peso	99 Kg

Produto nacional

A RBB.4G possui 4 grupos que executa o destopo, refilamento, raspagem e polimento em fitas de borda aplicadas em chapas de MDF e similares, proporcionando um perfeito acabamento em seus projetos. Realiza essas operações em fitas de borda com espessura de até 1 mm, e chapas com altura de até 70 mm.

A RBB.4G possui um avanço que vai auxiliá-lo a manter a velocidade constante e conduzir a peça para o refilamento, a raspagem, e por fim, irá realizar o polimento da chapa, garantindo um acabamento perfeito em seus projetos.

A RBB.4G é uma máquina robusta e profissional, que garante ao amigo marceneiro maior produtividade e qualidade no acabamento de chapas de MDF e similares.

Destopo

O destopo da RBB.4G é do tipo guilhotina.

Avanço

Possui um avanço que vai auxiliar e garantir maior ergonomia durante as operações.

Painel de Controle

O painel de controle da RBB.4G Maksiwa é de fácil operação.

Mesa

A mesa de trabalho da RBB.4G possui extensor para trabalho com peças maiores.

Polidor

O polidor da RBB.4G é responsável por dar acabamento depois do refilo.

Saída para Coletor de Pó

Na RBB.4G as rebarbas da fita saem para baixo, evitando o acúmulo de sujeira em sua área de trabalho, necessitando o trabalho com um coletor de pó.

SECCIONADORA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Seccionadora Titanium com Riscador SST.2945.R

Motor Principal	Trifásico 5 CV - 2 polos
Motor do Riscador	Trifásico 1 CV - 2 polos
Motor Movimentação do Carro	1/3 CV
Tensão	220 V - Trifásico
Medidas da Serra Principal	250 x 2,2 x 3,2 x 30 - 80Z trapezoidais
Rotação da Serra Principal	6.000 RPM
Medidas do Riscador	120 x 2,5 x 1/4,2 x 20 - 24Z cônicos
Rotação do Riscador	8.300 RPM
Capacidade de Corte	Comprimento: 2.900 mm - Altura: 45 mm
Profundidade Canal Gaveta	0-15 mm
Pressão de Trabalho do Ar Comprimido	6 bar (87,06 ldf/pol)
Consumo do Ar Comprimido	2,5 pés³/min (10 ciclos)
Captação de Pó Inferior/Superior	2 saídas: 3" e 4"
Vazão Mínima para Captação de Pó	45 m³/min
Valocidade do Avanço de Corte	15-30 m/min
Velocidade de Retorno do Corte	30 m/min
Tamanho da Máquina Montada	C.: 4.600 / L.: 5.100 / A.: 1.650 mm
Peso	1.170 kg

Produto nacional

A Maksiwa lança a Seccionadora Titanium SST.2945.R, projetada com a melhor tecnologia de qualidade e velocidade de processamento para cortes em chapas de madeira, MDF e MDP.

A alta qualidade de corte e as altas velocidades de trabalho são asseguradas pela regulagem da velocidade de avanço e pelo sistema de corte tipo italiano, onde o sistema inicia cortando a chapa e retorna com a serra abaixada, reduzindo o tempo de ciclo.

Possui uma regulagem rápida e precisa de todos os ajustes, além de possuir a função para canal de gaveta ajustável (0 a 15 mm de profundidade).

A Seccionadora Titanium SST.2945.R possui um controle de posição do carro para cortes de peças pequenas, podendo cortá-las em qualquer ponto da área de trabalho.

Qualidade e precisão são garantidas com a Seccionadora Titanium SST.2945.R.

Segurança

A SST.2945.R se encontra dentro das normas reguladoras de segurança NR.10 e NR.12.

Modo Eco

Desliga os motores após 5 minutos de inatividade.

Corte Italiano

O conjunto inicia o processo cortando a chapa e retorna com a serra abaixada, reduzindo o tempo de ciclo.

Velocidade

Possui Controle de velocidade de 15 a 30 m/min.

Praticidade

Possui indicador de presença do sistema de corte no ponto de troca de serra.

Coletor de Pó

Saída para coletor de pó ajustável de 3" e 4", que pode ser ligado diretamente ao painel elétrico da máquina, deixando automatizado o acionamento.

Limpeza

Acompanha mangueira de ar para limpeza.

Roletes

Roletes nas mesas de entrada e saída de alimentação.

SECCIONADORA

Seccionadora Titanium com Riscador SST.2945.R

Batente

Possui dois batentes na mesa de entrada e mais dois na mesa de saída, garantindo repetibilidade nos cortes.

Flaps Transparentes

Aumentando a segurança ao cortar diferentes tamanhos de peças, a SST.2945.R possui flaps para proteção do operador.

Gaveta

Possui função para canal de gaveta ajustável de 0 a 15 mm de profundidade.

Riscador

A Seccionadora SST.2945.R possui sistema riscador, oferecendo melhor acabamento no corte.

Chapas Inteiras

Com a Seccionadora SST.2945.R Maksiwa você pode cortar chapas inteiras de MDF, facilitando o dia a dia dentro de sua marcenaria.

Régua de Refilo

A Seccionadora SST.2945.R Maksiwa acompanha régua, para cortes estreitos e para refilo de peças.

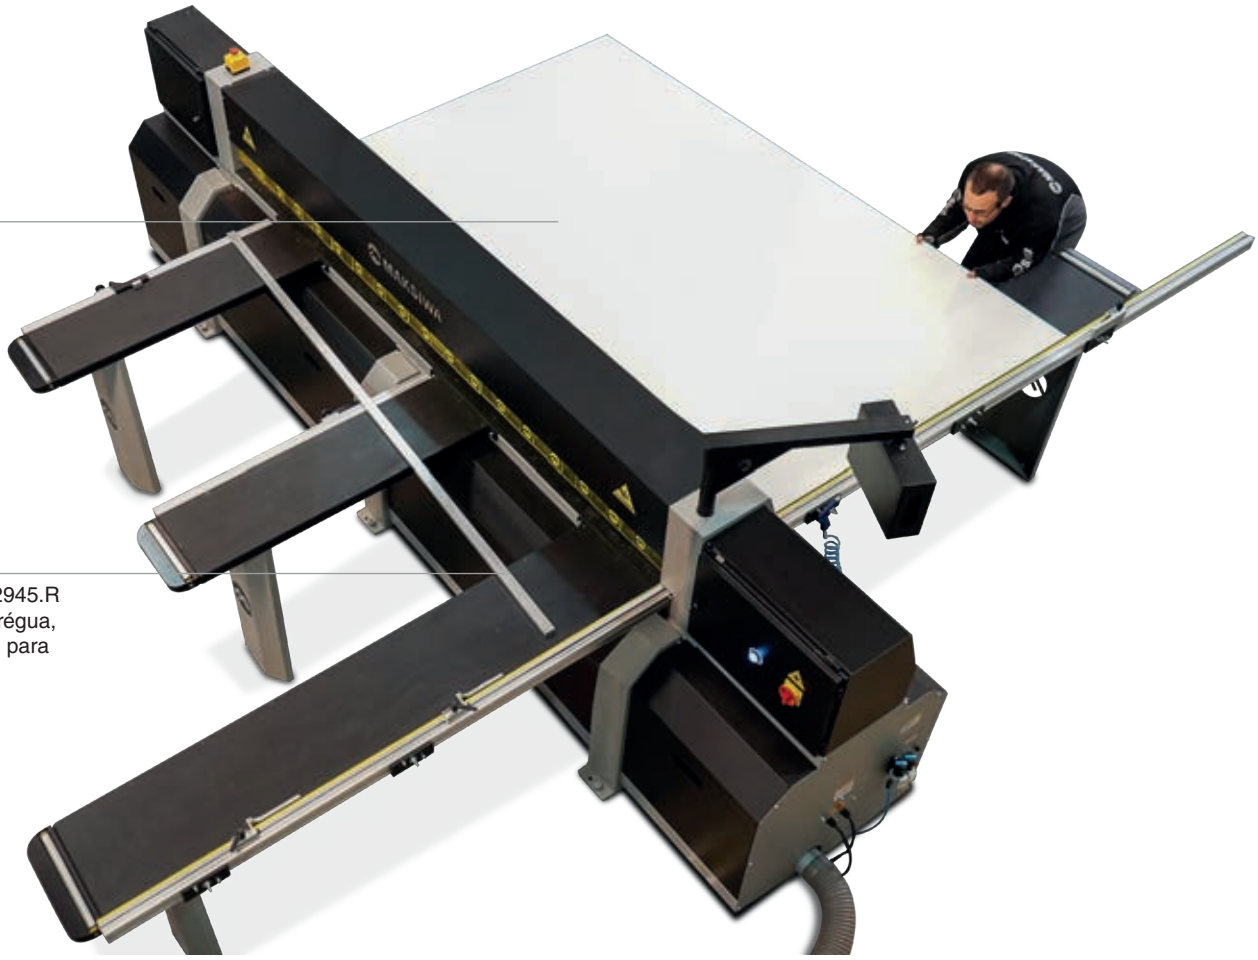

SERRAS CIRCULARES

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Serra Circular de Bancada com Eixo Inclinável
SC.600.I

Tensão	110 V ou 220 V
Profundidade Máxima de Corte	90°: 70 mm - 45°: 50 mm
Diâmetro Máximo da Serra	254 mm - 10 Polegas
Dimensões da Mesa	650 x 430 mm
Inclinação	45° esquerda
Potência	1.800 W
Velocidade	4.500 RPM
Embalagem	1 Volume - C.: 70 / L.: 52 / A.: 32 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 720 / L.: 720 / A.: 900 mm
Peso	22 kg

Produto importado

A Serra de Bancada SC.600.I foi projetada para trabalhar com lâminas de 254 mm (10”) podendo cortar madeira e acrílico (devendo apenas usar a lâmina adequada para cada serviço). Motor de 1.800 W – Alta potência para todas as aplicações. Inclinação de Serra – 0 a 45 graus. Profundidade Máxima de Corte – 70 mm. Guia de Alumínio de Aperto Rápido.

Indicada para ajustes de pequenas peças e para o hobbysta iniciante, começando na arte da marcenaria.

Inclinável

A serra da SC.600.I pode ser inclinada em até 45°.

Mesa

A mesa de trabalho é de 650 mm x 460 mm.

Motor

O motor da SC.600.I é de 1.800 W de potência.

Estrutura

Com corpo em chapa dobrada e leve, é perfeita para o hobbysta.

Disponível também na cor vermelha. Consulte revendedor para verificar a disponibilidade.

Guia de Corte

A SC.600.I possui guia de aperto rápido, auxilando no corte.

Proteção

Possui proteção sobre a serra e acompanha sistema anti recuo.

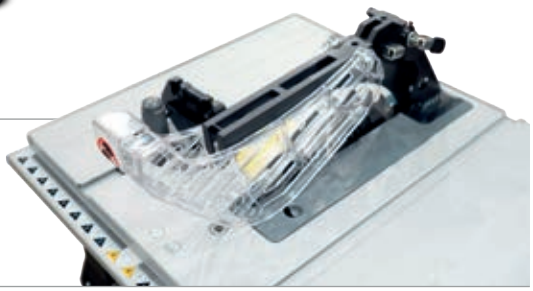

SERRAS CIRCULARES

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Serra Circular de Bancada com Eixo Inclinável SC.650.I

Tensão	110 V ou 220 V
Profundidade Máxima de Corte	90°: 80 mm - 45°: 55 mm
Largura Máxima de Corte da Mesa Móvel	340 mm
Largura Máxima de Corte da Mesa Fixa	580 mm
Diâmetro Máximo da Serra	254 mm - 10 Polegas
Dimensões da Área de Trabalho sem Prolongadores	830 mm x 500 mm
Dimensões da Área de Trabalho com Prolongadores	1.010 x 760 mm
Inclinação	45°
Potência	1.500 W
Velocidade	5.000 RPM
Embalagem	1 Volume - C.: 76 / L.: 45 / A.: 46 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.010 / L.: 760 / A.: 950 mm
Peso	34 kg

Produto importado

A Serra de Bancada SC.650.I MAKSIWA foi projetada para trabalhar com lâminas de 254 mm (10”) podendo cortar madeira e acrílico (devendo apenas usar a lâmina adequada para cada serviço).

Guia de Alumínio de Aperto Rápido, garantindo agilidade e precisão. Linha de Corte a Laser, adicionando precisão e segurança. Mesa Deslizante que oferece a função de esquadrejar cortes retos ou em ângulo. Pernas reguláveis e rodas de movimentação.

Indicada para ajustes de pequenas peças, diretamente no local de trabalho e para o hobbysta iniciante, começando na arte da marcenaria.

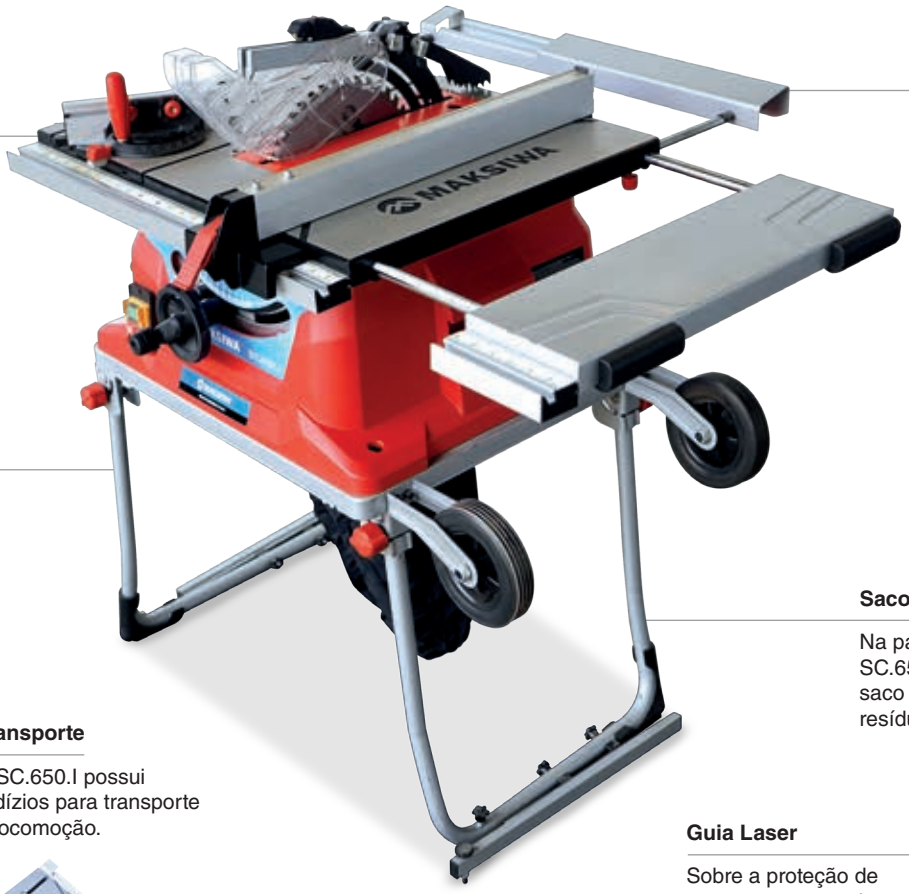

Guia Deslizante

A mesa de trabalho conta um uma guia deslizante para cortes retos ou em ângulo.

Mesa

A mesa de trabalho da SC.650.I possui extensores na parte lateral e traseira.

Motorização

A SC.650.I possui motor de 1.500 W de potência.

Saco coletor

Na parte inferior, a SC.650.I conta com um saco coletor para pó e resíduos.

Transporte

A SC.650.I possui rodízios para transporte e locomoção.

Guia Laser

Sobre a proteção de serra, tem uma guia laser dando melhor precisão nos cortes.

SERRAS CIRCULARES

Serra Circular Alinhadeira SCA

Motor Trifásico	5 a 15 CV - 2 polos (Padrão 5 CV) Custo extra p/ 15 CV
Profundidade Máxima de Corte	135 mm
Diâmetro Máximo da Serra	400 mm
Dimensões da Mesa	1.000 x 800 mm
Largura Máxima de Corte	620 mm
Altura Máxima de Corte	135 mm
Diâmetro do Eixo	30 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 120 / L.: 95 / A.: 95 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 804 / L.: 1.426 / A.: 1.051 mm
Peso	180 kg

Produto nacional

A serra circular de bancada SCA é adequada para serviços pesados em fábricas de carrocerias, serrarias, madeireiras, construtoras, marcenarias e caixarias em geral. Executa o desdobro de tábuas e pranchas.

A estrutura é reforçada, podendo suportar motor com até 15 CV de potência. Possui mesa de corte fixa com 1.000 x 800 mm; guia lateral ajustável em até 620 mm. Possui roletes de entrada e saída.

Proteção

Oferecendo maior e melhor proteção para o marceneiro, possui proteção sobre a serra.

Estrutura

O corpo da SCA é reforçado, para trabalhos mais pesados.

Motorização

O motor da SCA pode ir até 15 CV de potência, dependendo da necessidade do marceneiro.

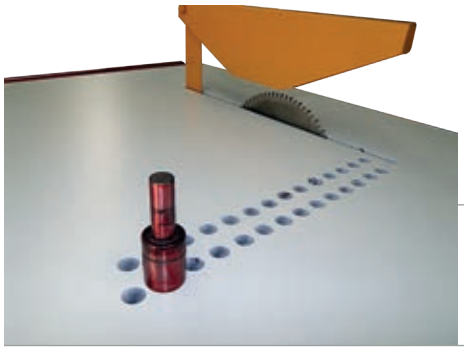

Pino

A SCA possui pino limitador para auxiliar em cortes e acabamentos.

Roletes

Possui em sua estrutura roletes na entrada e saída do corte.

SERRAS CIRCULARES

Serra Circular Alinhadeira para Marcenaria **SCMAR**

Motor Trifásico	5 a 15 CV - 2 polos (Padrão 5 CV) Custo extra p/ 15 CV
Diâmetro Máximo da Serra	400 mm
Dimensões da Mesa	1.000 x 800 mm
Largura Máxima de Corte	620 mm
Altura Máxima de Corte	135 mm
Diâmetro do Eixo	30 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 120 / L.: 95 / A.: 95 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 908 / L.: 1.470 / A.: 1.024 mm
Peso	180 kg

Produto nacional

A serra circular de bancada SCMAR MAKSIWA é adequada para serviços pesados em fábricas de carrocerias, serrarias, madeireiras, construtoras, marcenarias e caixarias em geral. Executa o desdobro de tábuas e pranchas.

A estrutura de ambas as serras, é reforçada, podendo suportar motor com até 15 CV de potência. Possui mesa de corte fixa com 1.000 x 800 mm; guia lateral ajustável em até 620 mm.

Guia de Corte

Possui guia na mesa de corte para auxiliar em cortes alinhados.

Motorização

O motor da SCMAR pode ir até 15 CV de potência, dependendo da necessidade do marceneiro.

Madeiras Densas

Perfeita para o marceneiro que trabalha com peças densas e madeiras mais duras.

SERRAS CIRCULARES

Serra Circular de Construção Civil
SCCC

Motor Monofásico	3 CV - 2 Polos (padrão)
Motor Trifásico	3 a 5 CV - 2 Polos (Padrão 3 CV) - Custo extra p/ 5 CV
Diâmetro Máximo da Serra	350 mm
Dimensões da Mesa	750 x 740 mm
Largura Máxima de Corte	350 mm
Altura Máxima de Corte	110 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 85 / L.: 76 / A.: 96 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 914 / L.: 1.056 / A.: 1.115 mm
Peso	95 kg

Produto nacional

Com um novo desing, a serra circular de bancada SCCC MAKSIWA é apropriada para construtoras e caixarias em geral. Executa refilamento de tábuas, vigas e compensados.

Possui mesa de corte fixa com 750 x 740 mm; guia lateral ajustável em até 350 mm. De estrutura leve, a SCCC MAKSIWA é prática e fácil de manusear.

Mesa de Trabalho

Sua mesa é ampla, medindo 750 x 740 mm.

Estrutura

Feita para ser usada em obras e carpintarias, a SCCC possui estrutura leve e prática.

Motorização

O motor da SCCC pode ser monofásico ou trifásico, indo de 3 a 5 CV.

Proteção

A SCCC possui ainda proteção sobre a serra, oferenco maior segurança ao operador.

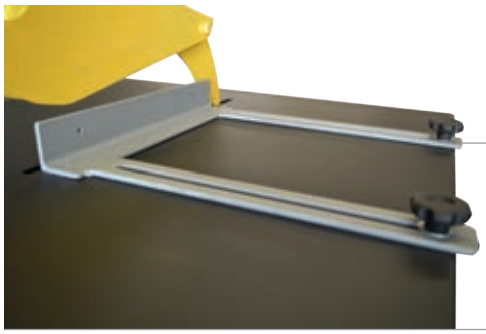

Guia de Corte

Possui ainda guia na mesa de trabalho, para auxiliar no alinhamento de cortes retos.

SERRAS CIRCULARES

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Serra Circular com Eixo Inclinável
SC.1500.I

Opção Motor Monofásico	3 CV - 2 Polos
Opção Motor Trifásico	3 CV - 2 Polos
Profundidade Máxima de Corte	100 mm
Diâmetro Máximo da Serra	350 mm
Dimensões da Mesa	1.600 x 850 mm
Largura Máxima de Corte	500 mm / esquerda e 1000 mm / direita
Altura Máxima de Corte	110 mm a 90° e 75 mm a 45°
Embalagem	1 Volume – 180 cm x 100 cm x 90 cm
Dimensões da Máquina Montada	1750 x 920 x 890 mm
Peso	115 kg

Produto nacional

A serra circular de bancada SC.1500.I é adequada para serviços pesados em fábricas de carrocerias, serrarias, madeireiras, construtoras, marcenarias e caixarias em geral. Executa o corte de tábuas, pranchas, e chapas de madeira em geral. A estrutura é reforçada, podendo suportar motor com até 7,5 CV de potência.

Além disso, possui mesa de corte fixa com 1.600 x 850 mm e guia de corte ajustável. O seu grande diferencial é a inclinação do disco de serra em até 45 graus.

Mesa Extensora

Sua mesa é ampla, medindo 1.600 x 850 mm.

Estrutura

Feita para ser usada em madeiras brutas, maciças e assoalhos.

Motorização

O motor da SC.1500.I pode ser monofásico ou trifásico de até 7,5 CV.

Corte Inclinável

Possui eixo inclinável de até 45 graus.

Coletor de Pó

Possui 2 saídas para acoplar Coletor de Pó.

SERRAS CIRCULARES

Destopadeira de Pêndulo Inferior
DPI

Opção Motor Monofásico	3 CV - 2 Polos
Opção Motor Trifásico	3 CV - 2 Polos
Profundidade Máxima de Corte	100 mm
Diâmetro Máximo da Serra	350 mm
Dimensões da Mesa	680 x 500 mm
Largura Máxima de Corte	300 mm
Altura Máxima de Corte	100 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 70 / L.: 65 / A.: 97 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 680 / L.: 696 / A.: 1.027 mm
Peso	115 kg

Produto nacional

A serra circular destopadeira DPI MAKSIWA é adequada para destopar grandes peças em madeira maciça, tábuas, ripas, ripões, assoalhos, forros e pranchas de até 100 mm de altura.

A estrutura é reforçada, podendo suportar motor com até 3 CV de potência. Possui mesa de corte fixa com 680 x 500 mm; guia lateral ajustável em até 300 mm.

Mesa

Sua mesa é ampla, medindo 680 x 500 mm.

Estrutura

Feita para ser usada em madeiras brutas, maciças e assoalhos.

Motorização

O motor da DPI pode ser monofásico ou trifásico 3 CV.

Pêndulo

O sistema de pendulo é manual e fácil operação.

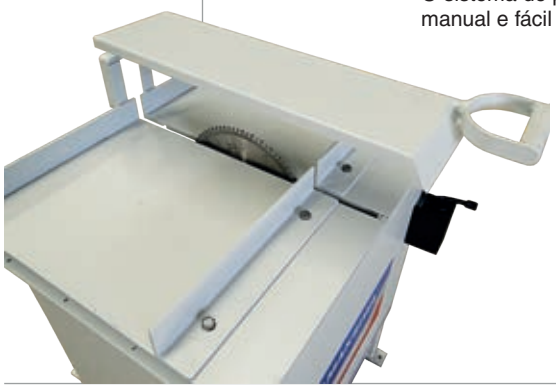

Estrutura

Feita para ser usada em obras e carpintarias, a SCCC possui estrutura firme e prática.

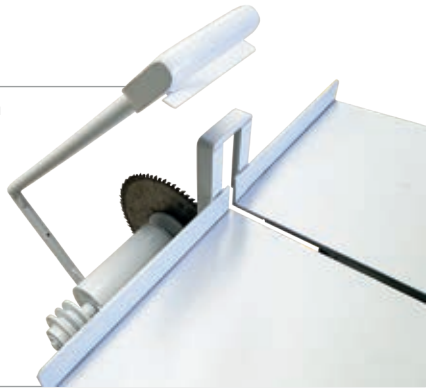

SERRAS DE ESQUADRIA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Serra Circular Meia Esquadria - 8”
MK.100.I

Tensão	110 V ou 220 V
Profundidade Máxima de Corte	120 mm
Diâmetro Máximo da Serra	210 mm
Inclinação	45° esquerda
Inclinação da Mesa	45° esquerda e direita
Potência	1.200 W
Velocidade	4.500 RPM
Embalagem	1 Volume - C.: 42 / L.: 37 / A.: 33 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 524 / L.: 590 / A.: 530 mm
Peso	7 kg

Produto importado

A linha de Serras de Esquadrias MK.100.I foi projetada para trabalhar com lâminas de 210 mm (8”) podendo cortar madeira, acrílico e alumínio (devendo apenas usar a lâmina adequada para cada serviço). Motor de 1.200 W. Empunhadura na Horizontal, oferecendo maior comodidade e controle ao usuário. Inclinação de Serra, 0 a 45 graus. Posições de Corte Reguláveis, 0 a 45 graus para esquerda e direita.

Obs.: Madeiras maciças ou com alta densidade necessitam de máquinas para uso profissional.

Motor

O motor da MK.100.I Maksiwa possui 1.200 W de potência.

Saída para Coletor de Pó

Possui saída para coletor de pó e acompanha saco reservatório.

Hobbysta

A MK.100.I é perfeita para o hobbysta e para o estusiasta em marcenaria.

Mesa

A mesa de trabalho pode ser inclinada em até 45° para os dois lados.

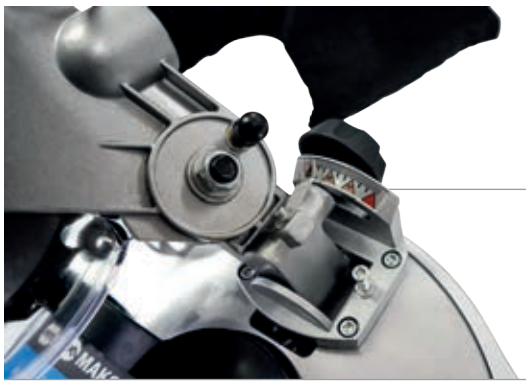

Coluna Inclinável

A coluna da MK.100.I pode ser inclinada em até 45° para esquerda.

Disponível também na cor vermelha.
Consulte revendedor para verificar a disponibilidade.

SERRAS DE ESQUADRIA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Serra Circular Meia Esquadria - 10”
MK.200.I

Tensão	110 V ou 220 V
Profundidade Máxima de Corte	120 mm
Diâmetro Máximo da Serra	254 mm - 10”
Inclinação	45° esquerda
Inclinação da Mesa	45° esquerda e direita
Guia a Laser	Sim
Potência	1.500 W
Velocidade	4.500 RPM
Embalagem	1 Volume - C.: 59 / L.: 45 / A.: 42 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 970 / L.: 740 / A.: 540 mm
Peso	18 kg

Produto importado

A linha de Serras de Esquadrias MK.200.I MAKSIWA foi projetada para trabalhar com lâminas de 254 mm (10”) podendo cortar madeira, acrílico e alumínio (devendo apenas usar a lâmina adequada para cada serviço).

Motor de 1.500 W. Design Arrojado com empunhadura que facilita e transporte e garante maior controle. Inclinação de Serra de 0 a 45 graus. 9 Posições de Corte Predeterminadas, para cortes rápidos. Sistema de Aperto Rápido, oferecendo segurança e agilidade.

Design Arrojado

A MK.200.I possui empunhadura que facilita o transporte e garante maior controle.

Saída para Coletor de Pó

Possui saída para coletor de pó e acompanha saco reservatório.

Laser

A MK.200.I tem guia laser para cortes mais precisos.

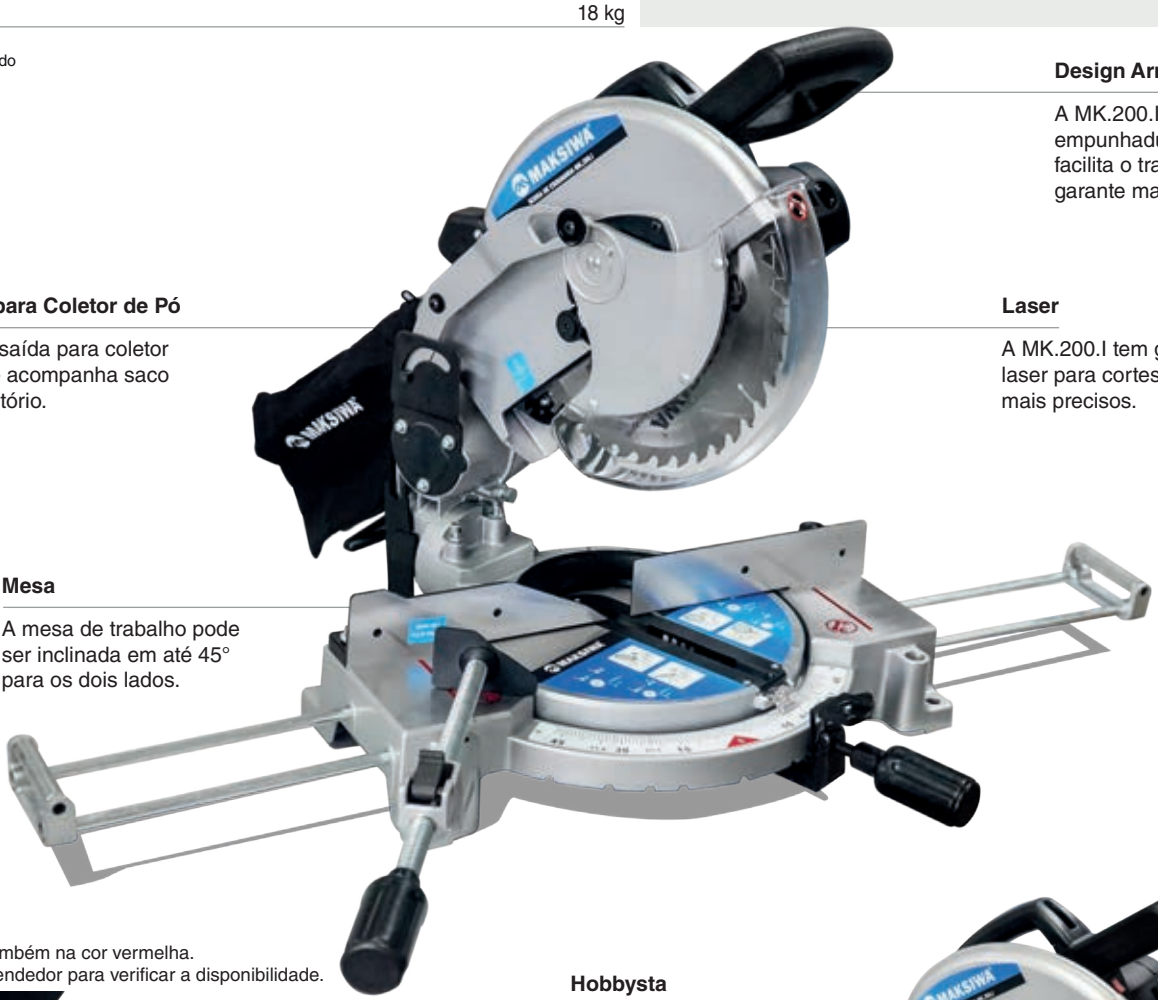

Mesa

A mesa de trabalho pode ser inclinada em até 45° para os dois lados.

Disponível também na cor vermelha.
Consulte revendedor para verificar a disponibilidade.

Coluna Inclinável

A coluna da MK.200.I pode ser inclinada em até 45° para esquerda.

Hobbysta

A MK.200.I é perfeita para o hobbysta e para o estusiasta em marcenaria.

SERRAS DE ESQUADRIA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Serra Circular Meia Esquadria - 10”
MK.300.I

Tensão	110 V ou 220 V
Profundidade Máxima de Corte	305 mm
Diâmetro Máximo da Serra	254 mm - 10”
Inclinação da Coluna	45° esquerda
Inclinação da Mesa	45° esquerda e direita
Guia a Laser	Sim
Dupla Guia Telescópica	Sim
Potência	2.000 W
Velocidade	4.500 RPM
Embalagem	1 Volume - C.: 85 / L.: 57 / A.: 41 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.030 / L.: 534 / A.: 590 mm
Peso	21 kg

Produto importado

A linha de Serras de Esquadrias MK.300.I MAKSIWA foi projetada para trabalhar com lâminas de 254 mm (10”) podendo cortar madeira, acrílico e alumínio (devendo apenas usar a lâmina adequada para cada serviço).

Motor de 2.000 W – Alta potência para diversas aplicações. Design Arrojado, empunhadura que facilita e transporte e garante maior controle. Inclinação de Serra de 0 a 45 graus. Posições de Corte Reguláveis de 0 a 45 graus para esquerda e direita. Dupla Guia Telescópica, garantindo estabilidade e agilidade.

Design Arrojado

A MK.300.I possui empunhadura que facilita o transporte e garante maior controle.

Saída para Coletor de Pó

Possui saída para coletor de pó e acompanha saco reservatório.

Guia Telescópica

A MK.300.I Maksiwa possui guia telescópica para aumentar a área de corte.

Mesa

A mesa de trabalho pode ser inclinada em até 45° para os dois lados.

Disponível também na cor vermelha. Consulte revendedor para verificar a disponibilidade.

Disco

O disco da MK.300.I é de 10” (254 mm).

Coluna Inclinável

A coluna da MK.300.I pode ser inclinada em até 45° para esquerda.

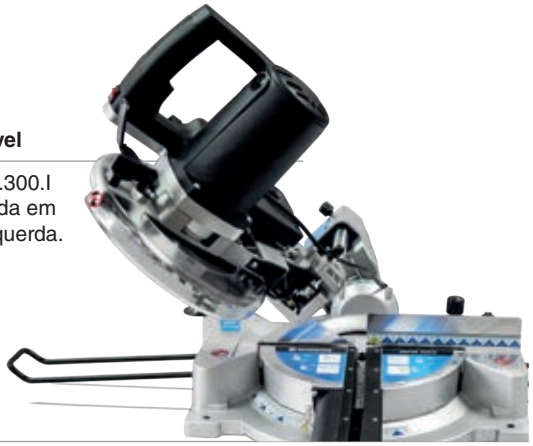

SERRAS DE ESQUADRIA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Serra Circular Meia Esquadria - 12”
MK.400.I

Tensão	110 V ou 220 V
Profundidade Máxima de Corte	340 mm
Diâmetro Máximo da Serra	300 mm - 12”
Inclinação da Coluna	45° esquerda
Inclinação da Mesa	45° esquerda e direita
Dupla Guia Laser	Sim
Dupla Guia Telescópica	Sim
Potência	2.000 W
Velocidade	3.850 RPM
Embalagem	1 Volume - C.: 82 / L.: 56 / A.: 55 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.030 / L.: 564 / A.: 740 mm
Peso	32 kg

Produto importado

A linha de Serras de Esquadrias MK.400.I MAKSIWA foi projetada para trabalhar com lâminas de 305 mm (12”) podendo cortar madeira, acrílico e alumínio (devendo apenas usar a lâmina adequada para cada serviço).

Motor de 2.000 W, alta potência para diversas aplicações. Design Arrojado, com empunhadura que facilita e transporte e garante maior controle. Inclinação de Serra de 0 a 45 graus. Tecnologia Dupla de Laser. Posições de Corte Reguláveis de 0 a 45 graus para esquerda e direita. Dupla Guia Telescópica, garantindo estabilidade e agilidade.

Design Arrojado

A MK.400.I possui empunhadura que facilita o transporte e garante maior controle.

Saída para Coletor de Pó

Possui saída para coletor de pó e acompanha saco reservatório.

Serra de 12”

A MK.400.I possui uma das maiores serras do mercado.

Batente

A MK.400.I possui batente para cortes e rasgos em trabalhos

Guia Laser

A MK.400.I possui dupla guia laser para cortes mais precisos.

Disponível também na cor vermelha. Consulte revendedor para verificar a disponibilidade.

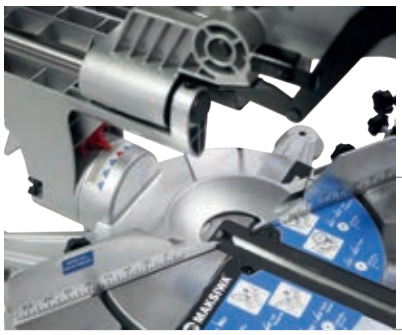

Mesa

A mesa de trabalho pode ser inclinada em até 45° para os dois lados.

Coluna Inclinável

A coluna da MK.400.I pode ser inclinada em até 45° para esquerda.

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Serra Fita Volante 250 mm com Mesa Inclinável
SF.250.C

Motor	1/2 CV - 4 Polos
Altura Máxima de Corte	120 mm
Dimensões da Mesa	340 x 340 mm
Diâmetro do Volante	250 mm
Pessagem até a Coluna	245 mm
Inclinação da Mesa	45°
Comprimento da Fita	1.790 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 84 / L.: 32 / A.: 43 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 340 / L.: 340 / A.: 1.600 mm
Peso	33 kg

Produto importado

A serra fita SF.250.C MAKSIWA é ideal para executar cortes curvos e retos em materiais como: compensados, MDF, madeira de baixa densidade, plásticos, acrílicos, entre outros materias. Para os cortes retos pode-se utilizar a guia lateral com ajuste de até 245 mm. Visando oferecer maior versatilidade ao marceneiro trabalha com peças de artesanato, a SF.250.C MAKSIWA possui mesa inclinável de 0° a 45°. Sua base é desmontável, podendo ser fixada em outra estrutura.

A SF.250.C MAKSIWA é a combinação perfeita de economia, arte e versatilidade!

Estrutura

Com corpo em chapa dobrada, a SF.250.C é forte e estruturada.

Guia da Fita

A guia da fita possui ajuste de altura, oferecendo maior controle na hora do trabalho.

Hobbysta

A SF.250.C é perfeita para o hobbysta e entusiasta da marcenaria.

Materiais

Executa cortes curvos e retos em materiais como: compensados, MDF, madeira de baixa densidade, plásticos, acrílicos, entre outros materias.

Mesa Inclinável

A mesa de trabalho da SF.250.C pode ser inclinada em até 45°.

Disponível também na cor vermelho.
Consulte revendedor para verificar a disponibilidade.

SERRAS FITA

Serra Fita Volante 400 mm com Mesa Inclinável
SF.400.C

Motor	Monofásico ou Trifásico 2 CV - 4 Polos
Altura Máxima de Corte	250 mm
Dimensões da Mesa	540 x 490 mm
Diâmetro do Volante	400 mm
Pessagem até a Coluna	375 mm
Inclinação da Mesa	45°
Comprimento da Fita	3.050 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 110 / L.: 73 / A.: 203 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 776 / L.: 598 / A.: 1.818 mm
Peso	185 kg

Produto importado

A serra fita SF.400.C MAKSIWA foi desenvolvida com alto padrão de qualidade para atender marcenarias de pequeno a médio porte. Executa cortes curvos e retos em materiais como: compensados, MDF, madeira maciça, plásticos, acrílicos, entre outros.

Observação: para os cortes retos pode-se utilizar a guia lateral com ajuste de até 375 mm. Possui mesa inclinável de 0° a 45°, o que permite trabalhos em cantos inclinados. A SF.400.C MAKSIWA é a opção perfeita para o profissional que exige qualidade!

Altura de Corte

A altura de corte da SF.400.C, em 90°, é de 20 mm, para peças maiores.

Estrutura

Com corpo em chapa dobrada, é forte e estruturada para diversos tipos de trabalho.

Motorização

Possui motor de 2 CV de potência para diversos trabalhos.

Mesa

Possui mesa inclinável de 0 a 45 graus.

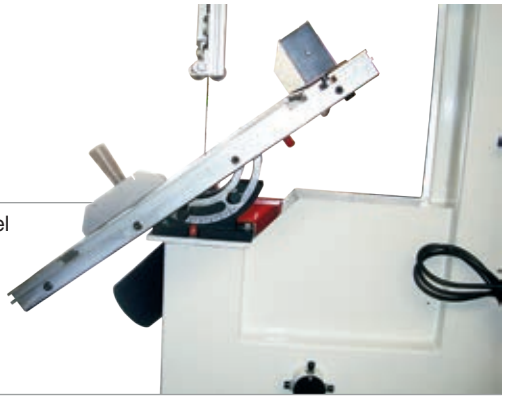

SERRAS FITA

Serra Fita Volante 600 mm com Mesa Inclinável
SF.600.C

Motor	Monofásico e Trifásico 4 CV - 4 Polos
Altura Máxima de Corte	310 mm
Dimensões da Mesa	500 x 600 mm
Diâmetro do Volante	600 mm
Pessagem até a Coluna	460 mm
Inclinação da Mesa	45°
Comprimento da Fita	4.080 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 192 / L.: 55 / A.: 83 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.020 / L.: 710 / A.: 2.049 mm
Peso	330 kg

Produto importado

Simplesmente superior! Sofisticados acessórios compõem a serra fita SF.600.C MAKSIWA. Suas principais operações são cortes curvos e retos; sendo que neste último pode-se usar a guia lateral de aperto rápido – feita em alumínio – ajustável em até 460 mm. Possui mesa ampla com 500 x 600 mm, estrutura reforçada e motor de 4 CV de potência. Projetada para atender marcenarias de médio a grande porte, a SF.600.C MAKSIWA caracteriza-se como a serra fita mais completa da linha MAKSIWA. Você que exige qualidade, precisão e estabilidade, escolha a melhor: SF.600.C MAKSIWA!

Estrutura

Com corpo em chapa dobrada, a SF.600.C é forte e estruturada para trabalho com peças maiores.

Mesa

Possui mesa ampla e reforçada de 500 x 600 mm.

Profissional

Projetada para atender marcenarias de médio a grande porte.

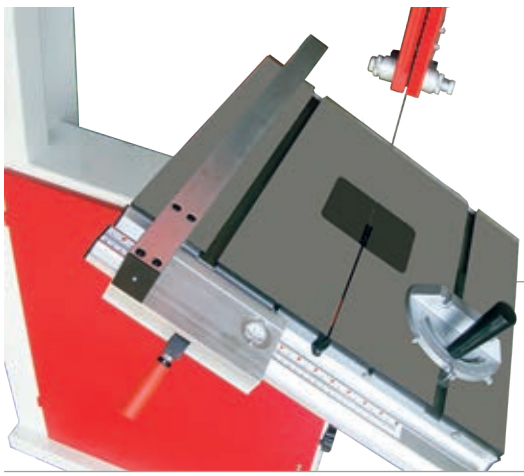

Mesa Inclinável

A mesa de trabalho da SF.600.C pode ser inclinada de 0 a 45 graus.

SERRAS FITA

Serra Fita Volante 400 mm com Mesa Inclinável SF.40.MI

Motor Monofásico	1,5 a 2 CV - 4 Pls (Padrão 1,5 CV) Custo extra p/ 2 CV
Motor Trifásico	1,5 a 2 CV - 4 Pls (Padrão 1,5 CV) Custo extra p/ 2 CV
Altura Máxima de Corte	360 mm
Dimensões da Mesa	450 x 550 mm
Diâmetro do Volante	400 mm
Pessagem até a Coluna	380 mm
Inclinação da Mesa	Sim
Comprimento da Fita	3.340 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 80 / L.: 70 / A.: 185 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 700 / L.: 830 / A.: 1.815 mm
Peso	185 kg

Produto nacional

A serra fita SF.40.MI MAKSIWA executa cortes curvos e retos em materiais como: compensados, MDF, madeira maciça, plásticos, acrílicos, entre outros. Observação: para os cortes retos pode-se utilizar a guia lateral com ajuste.

Possui mesa ampla com 550 x 450 mm, estrutura reforçada e motor de até 2 CV de potência. Adequada para marcenarias de médio porte, a máquina SF.40.MI MAKSIWA possui mesa inclinável.

Profissional

Adequada para marcenarias de médio porte, a máquina SF.40.MI MAKSIWA possui mesa inclinável.

Painel Normatizado

Atende as recomendações da NR.10 e NR.12.

Corpo Reforçado

O corpo da SF.40.MI é reforçado para trabalho mais pesados.

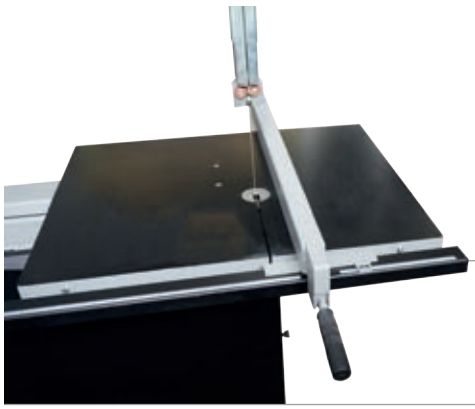

Guia de Corte

A SF.40.MI possui guia de aperto rápido na sua mesa de trabalho.

SERRAS FITA

Serra Fita Volante 600 mm com Mesa Inclinável SF.60.MI

Motor Monofásico	2 a 3 CV - 4 Polos (Padrão 2 CV) Custo extra p/ 3 CV
Motor Trifásico	2 a 3 CV - 4 Polos (Padrão 2 CV) Custo extra p/ 3 CV
Altura Máxima de Corte	400 mm
Dimensões da Mesa	600 x 750 mm
Diâmetro do Volante	600 mm
Pessagem até a Coluna	550 mm
Inclinação da Mesa	45°
Comprimento da Fita	4.180 mm
Embalagem	1 Volume - C.: 110 / L.: 73 / A.: 203 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 785 / L.: 1.100 / A.: 2.015 mm
Peso	250 kg

Produto nacional

A serra fita SF.60.MI MAKSIWA executa cortes curvos e retos em materiais como: compensados, MDF, madeira maciça, plásticos, acrílicos, entre outros. Observação: para os cortes retos pode-se utilizar a guia lateral com ajuste de até 590 mm.

Possui mesa ampla com 550 x 750 mm, estrutura reforçada e motor de até 3 CV de potência. Adequada para marcenarias de médio a grande porte, a máquina SF.60.MI MAKSIWA possui mesa inclinável.

Estrutura

Com corpo em chapa dobrada, a SF.60.MI é forte e estruturada para trabalhos mais pesados.

Guia de Fita

A guia da fita possui ajuste de altura, oferecendo maior controle na hora do trabalho.

Painel Normatizado

Atende as recomendações da NR.10 e NR.12.

Coletor de Pó

A SF.60.Mi possui saída para coletor de pó sob a serra, reduzindo sujeira e resíduos.

TRANSPORTADOR

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Transportador de Chapas
TC.3000

Altura Máxima da Mesa	945 mm
Altura Mínima da Mesa	845 mm
Dimensões Máximas da Chapa	2750 x 30 x 1840
Capacidade Máxima de Carga	115 kg
Embalagem	1 Volume - C.: 112 / L.: 37 / A.: 90 cm
Dimensões do Equipamento Montado	C.: 1.085 / L.: 739 / A.: 1.237 mm
Peso	32 kg

Produto nacional

O Transportador de Chapas TC.3000 foi projetado para facilitar a o dia a dia do profissional em sua marcenaria. De estrutura reforçada, o TC.3000 possui regulagens de altura de tombamento entre 845 e 945 mm. Possibilitando assim, operar junto com a maioria das máquinas em uma marcenaria, como seccionadoras e esquadrejadeiras. Possui também amortecedores que proporcionam maior proteção contra impactos na chapa. Seus rodízios garantem maior mobilidade na operação do equipamento. É possível transportar sozinho uma chapa inteira de MDF.

Chapas Inteiras

O Transportador de Chapas TC.3000 suporta chapas inteiras de MDF, auxiliando o marceneiro no seu dia a dia.

Fácil transporte

Com seus rodízios de transporte ajudam e facilitam o transporte de chapas grandes.

Inclinável

O operador pode inclinar a chapa inteira sobre o equipamento que irá utilizar, reduzindo riscos de acidentes ou problemas decorrentes do esforço.

TUPIA ESTACIONÁRIA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Tupia Refiladora de Borda - 600 mm
TU.600.BD

Motor	Monofásico 1 CV - 2 Polos
Diâmetro do Eixo	12,7 mm - 1/2”
Tamanho das Pinças	1/2’ e 1/4”
Dimensões da Mesa	610 x 480 mm
Curso Vertical do Eixo	22,5 mm
Estrutura da Mesa	Ferro Fundido
Velocidade	11.000 RPM
Embalagem	1 Volume - C.: 70 / L.: 66 / A.: 59 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 610 / L.: 620 / A.: 1.100 mm
Peso	95 kg

Produto importado

A TU.600.BD MAKSIWA, possui alta rotação de trabalho, de 11.000 RPM, o que permite refilar peças recém saídas de Coladeiras de Borda. Para rebaixar e perfilar molduras, a TU.600.BD MAKSIWA, possui além do eixo para fresa convencional de Ø ½” (12,7 mm), um jogo de pinças para adaptação de fresas manuais, ideais para o artesanato. A agilidade e versatilidade para realizar múltiplas funções em apenas uma máquina, com a garantia de qualidade MAKSIWA, você só encontra na TU.600.BD MAKSIWA. TU.600.BD MAKSIWA, a máquina ideal para você!

Mesa

A mesa da TU.600.BD é feita de ferro fundido, oferecendo melhor suporte para diversos trabalhos.

Estrutura

A estrutura é feita de chapa dobrada e reforçada, de fácil montagem e ajuste.

Guia

A TU.600.BD possui também um conjunto de guias, para auxiliar o operador.

Pinças

Acompanha também duas pinças, aumentando as possibilidades de operação.

(Não acompanha fresas)

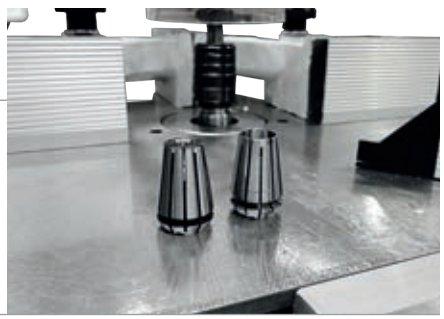

TUPIA ESTACIONÁRIA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Tupia Júnior - 600 mm
TUJ.600

Motor Monofásico	3 - 2 Polos
Motor Trifásico	3 - 2 Polos
Diâmetro do Eixo	30 mm
Dimensões da Mesa	600 x 700 mm
Curso Vertical do Eixo	110 mm
Estrutura da Mesa	Chapa Reforçada
Velocidade	2.300 RPM; 5.300 RPM
Embalagem	1 Volume - C.: 73 / L.: 62 / A.: 102 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 873 / L.: 645 / A.: 1.128 mm
Peso	100 kg

Produto nacional

A tupia TUJ.600 MAKSIWA, da categoria Júnior; máquinas de pequeno porte, executa operações de rebaixo e perfis para molduras em peças retas ou curvas.

Para alimentação manual de peças, possui proteção da fresa de corte o que aumenta a segurança do operador. Outra opção é adequar um equipamento de Avanço, que faça a alimentação de peças automaticamente.

A tupia TUJ.600 é perfeita para o marceneiro que busca produtividade, economia e qualidade!

Mesa

A mesa da TUJ.600 é reforçada, perfeita para trabalhos com madeiras mais densas.

Saída para Coletor de Pó

O operador pode acoplar um coletor de pó da saída traseira da TUJ.600, diminuindo sujeira e resíduos.

Estacionária

Por ser uma máquina grande e para trabalho com peças maiores, a TUJ.600 é estacionária.

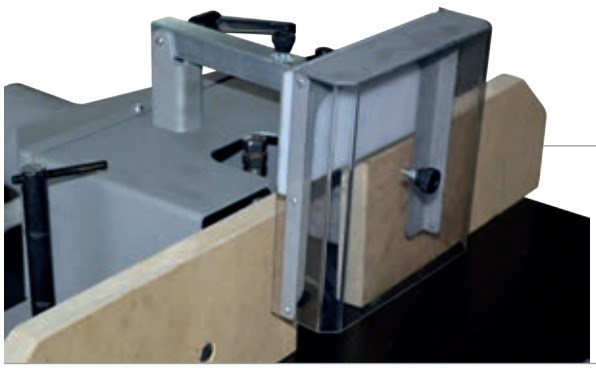

Guia e Proteção

Sobre a mesa da TUJ.600, você encontra o conjuto de guias e a proteção em acrílico.

TUPIA ESTACIONÁRIA

Veja esse equipamento em operação
YouTube

Tupia com Mesa Móvel - 700 mm
TU.700.MM

Motor	Monofásico ou Trifásico 3 CV - 2 Polos
Diâmetro do Eixo	30 mm
Dimensões da Mesa	700 x 555 mm
Dimensões da Mesa Móvel	500 x 320 mm
Curso Vertical do Eixo	90 mm
Estrutura da Mesa	Ferro Fundido
Velocidade	8.900 RPM
Embalagem	1 Volume - C.: 76 / L.: 61 / A.: 99 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 875 / L.: 670 / A.: 1.174 mm
Peso	200 kg

Produto importado

A tupia TU.700.MM MAKSIWA realiza as mesmas operações dos modelos anteriores, porém sua mesa de trabalho é em ferro fundido, o que torna a máquina mais robusta e estável para garantir acabamentos mais precisos. Possui como diferencial, mesa móvel frontal para respigar. Este acessório permite realizar pequenas operações em cantos de portas, caixilhos de janelas, entre outros. Também pode ter alimentação de peças, manual ou automática (com equipamento de Avanço). A tupia TU.700.MM MAKSIWA, é adequada para artesanato, molduragem, rebaixos, entre outros.

Mesa

A mesa da TU.700.MM é feita de ferro fundido, oferecendo melhor suporte para diversos trabalhos.

Fixação

A TU.700.MM possui sistema de fixação sobre a mesa, dando melhor segurança na operação.

Mesa Móvel

A TU.700.MM possui mesa móvel, oferecendo mais possibilidades de trabalhos.

Saída para Coletor de Pó

O operador pode acoplar um coletor de pó da saída traseira da TU.700.MM, diminuindo sujeira e resíduos.

TUPIA ESTACIONÁRIA

Tupia - 700 mm
TU.700.FF

Motor Monofásico	3 CV - 2 Polos
Motor Trifásico	3 CV - 2 polos
Diâmetro do Eixo	30 mm
Dimensões da Mesa	700 x 700 mm
Curso Vertical do Eixo	110 mm
Estrutura da Mesa	Ferro Fundido
Velocidade	2.300 RPM; 5.300 RPM
Embalagem	1 Volume - C.: 77 / L.: 70 / A.: 107 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 875 / L.: 670 / A.: 1.174 mm
Peso	200 kg

Produto nacional

A tupia TU.700.FF MAKSIWA realiza as mesmas operações dos modelos anteriores, porém sua mesa de trabalho é em ferro fundido, o que torna a máquina mais robusta e estável para garantir acabamentos mais precisos.

Também pode ter alimentação de peças, manual ou automática (com equipamento de Avanço). A tupia TU.700.FF MAKSIWA, é adequada para artesanato, molduragem, rebaixos, entre outros. Na hora de escolher, decida-se por uma tupia com qualidade reconhecida no mercado.

Mesa

A mesa da TU.700.FF é feita em ferro fundido, perfeita para trabalhos com madeiras mais densas.

Estacionária

Por ser uma máquina grande e para trabalho com peças maiores, a TU.700.FF é estacionária.

Ajustes

Sobre a mesa da TU.700.FF, você encontra o conjuto de guias e a proteção.

Guias

A TU.700.FF possui coletor de pó sobre a mesa.

TUPIA ESTACIONÁRIA

Tupia - 900 mm
TUE.900

Motor Trifásico	5 CV - 2 Polos
Diâmetro do Eixo	30 mm
Dimensões da Mesa	900 x 700 mm
Curso Vertical do Eixo	110 mm
Estrutura da Mesa	Ferro Fundido
Velocidade	2.300 RPM; 5.300 RPM; 8.000 RPM
Embalagem	1 Volume - C.: 107 / L.: 78 / A.: 100 cm
Dimensões da Máquina Montada	C.: 1.061 / L.: 774 / A.: 1.100 mm
Peso	280 kg

Produto nacional

A tupia TUE.900 MAKSIWA realiza as mesmas operações dos modelos anteriores, sendo sua mesa de trabalho em ferro fundido, o que torna a máquina mais robusta e estável para garantir acabamentos mais precisos.

Também pode ter alimentação de peças, manual ou automática (com equipamento de Avanço). A tupia TUE.900 MAKSIWA, é adequada para indústria moveleira, madeireiras, ou seja, para peças de grande porte. A TUE.900 MAKSIWA é a tupia ideal para a marcenaria que exige produtividade e qualidade!

Mesa

A mesa da TUE.900 é feita em ferro fundido, perfeita para trabalhos com madeiras mais densas.

Motorização

O motor da TUE.900 é de 5 CV potência, ideal para trabalhos com peças mais densas.

Guias

Sobre a mesa da TUE.900 você encontra o conjuto de guias e a proteção.

MAKSIWA®

Maksiwa Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.
Rua Nelson Argenta, 436 Roça Grande
Colombo-PR Brasil - CEP: 83.402-220

Entre em contato
Tel +55 (41) 3621-3218
vendas@maksiwa.com.br

maksiwa.com